FICHA TÉCNICA · CERRADURAS DE SEGURIDAD PARA PUERTAS METÁLICAS

300-C / CB-30

Cabezal KEYMAT con llave tubular o de puntos, recomendado para instalaciones nuevas

REFERENCIA	VARIANTE	FAMILIA	REVISIÓN
300-C	CB-30	TOY Keymat · Puertas metálicas	1 · Nov. 2026

FABRICACIÓN PROPIA



DESCRIPCIÓN

Cerradura de seguridad de suelo para **persianas y puertas metálicas enrollables**. El cabezal se fija a la lama inferior de la persiana y, al cerrar, se introduce en la base empotrada en el suelo, bloqueando la persiana con llave.

Modelo **recomendado para instalaciones nuevas** y con la mejor relación calidad/precio. Disponible como cabezal de recambio o como dispositivo completo con base de suelo.

Calidad/precio
Recomendado para instalaciones nuevas.

Arpón inoxidable
Eje-arpón en acero inoxidable; protector en latón cromado.

Dos tipos de llave
Tubular (300-C) o plana de puntos (CB-30). 3 llaves.

Llave igual
Varios cabezales con la misma llave sin incremento de precio.


Vista lateral


Base de suelo empotrable


Cabezal 300-C


Llaves tubulares (×3)


Llaves de puntos (×3)


REFERENCIAS Y VERSIONES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LLAVE	INCLUYE	CÓD. TARIFA
300-C	Cabezal de recambio (sin pieza de suelo)	Tubular	Cabezal + 3 llaves + 2 tornillos M10 + arandelas	Serie **Y300CCS** Llave igual **Y300CCI**
300-C + base	Dispositivo completo para nueva instalación	Tubular	Lo anterior + base de suelo	Serie **Y300CDS** Llave igual **Y300CDI**
CB-30	Cabezal de recambio (sin pieza de suelo)	De puntos	Cabezal + 3 llaves + 2 tornillos M10 + arandelas	Serie **YCB30CS** Llave igual **YCB30CI**
CB-30 + base	Dispositivo completo para nueva instalación	De puntos	Lo anterior + base de suelo	Serie **YCB30DS** Llave igual **YCB30DI**

Comercial CBM 95, S.L. · Talleres Blamar, S.A.
Can Bernat 4 · Pol. Ind. Torrent d'en Puig · 08358 Arenys de Munt (Barcelona)
T. +34 93 795 13 01 · info@blamar.com
cbmblamar.com

300-C / CB-30 · Datos técnicos

CROQUIS Y COTAS

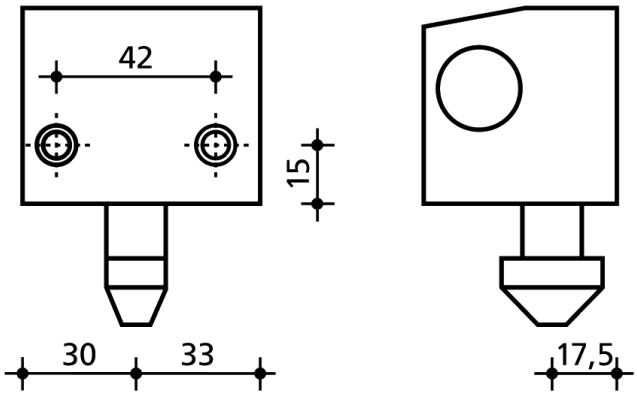

42 entre taladros	**15** taladros · base	**30 / 33** posición arpón	**17,5** eje arpón · cara

Cotas en mm, según el catálogo KEYMAT/TOY. En caso de recambio, comprobar las medidas del cabezal existente antes de pedir.

ESPECIFICACIONES

Aplicación	**Persianas y puertas metálicas enrollables**
Cuerpo del cabezal	**Latón cromado**
Protector de arpón	**Latón cromado**
Eje-arpón	**Acero inoxidable**
Acabado	**Cromado brillo**
Tipo de llave	**Tubular (300-C) · De puntos (CB-30)**
Llaves suministradas	**3 unidades**
Fijación	**2 tornillos M10 + arandelas**
Llave igual	**Sí, bajo pedido y sin coste adicional**
Base de suelo	**Pieza de suelo KEYMAT K-3 (compatible K-3 Plus)**

INSTALACIÓN

1. Presentar el cabezal en la lama inferior de la persiana, alineado con la posición de la base de suelo.
2. Fijar el cabezal con los 2 tornillos M10 y sus arandelas.
3. En instalación nueva, taladrar el suelo con broca de 53 mm y empotrar la base a ras del pavimento en la vertical del arpón.
4. Bajar la persiana y comprobar que el cierre entra en la base y bloquea con la llave.

CONTENIDO DEL ENVÍO

- 1 cabezal KEYMAT original
- 3 llaves
- 2 tornillos M10 + arandelas
- Base de suelo (solo dispositivo completo)

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. certifica que este producto se fabrica en sus instalaciones de Arenys de Munt (Barcelona) siguiendo los estándares de calidad de su manual de calidad, según la norma ISO 9001:2015 certificada por TÜV Rheinland (n.º 0.04.09198). Si solicita más de una unidad, indique si las desea con llaves iguales o diferentes.

FABRICADO EN EUROPA POR Blamar