K-10 PLUS / PM-95 PLUS

Cabezal KEYMAT original con llave tubular y arpón protegido

REFERENCIA	VARIANTE	FAMILIA	REVISIÓN
K-10 PLUS	**PM-95 PLUS**	**TOY Keymat · Puertas metálicas**	**1 · Nov. 2026**

FABRICACIÓN PROPIA



DESCRIPCIÓN

Cerradura de seguridad de suelo para **persianas y puertas metálicas enrollables**. El cabezal se fija a la lama inferior de la persiana y, al cerrar, se introduce en la base empotrada en el suelo, bloqueando la persiana con llave.

La versión **PLUS** incorpora un **protector de arpón** que mejora el nivel de seguridad y facilita el giro del eje, evitando que una mala colocación le impida girar correctamente.

Arpón protegido
Eje-arpón en acero inoxidable con protector.

Cuerpo robusto
Latón cromado, acabado brillo.

Dos tipos de llave
Tubular (K-10 PLUS) o plana de puntos (PM-95 PLUS). 3 llaves.

Llave igual
Varios cabezales con la misma llave sin incremento de precio.


Base de suelo empotrable


Vista frontal


Detalle eje-arpón con protector


Llaves tubulares (×3)

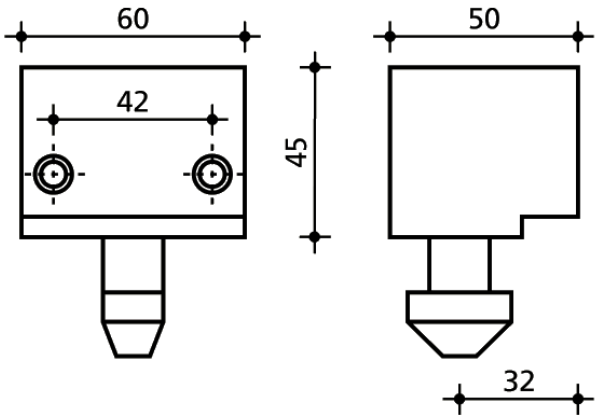

Llaves de puntos (×3)

REFERENCIAS Y VERSIONES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LLAVE	INCLUYE	CÓD. TARIFA
K-10 PLUS	Cabezal de recambio (sin pieza de suelo)	Tubular	Cabezal + 3 llaves + 2 tornillos M10 + arandelas	Serie **YK10PCS** Llave igual **YK10PCI**
K-10 PLUS + base	Dispositivo completo para nueva instalación	Tubular	Lo anterior + base de suelo	Serie **YK10PDS** Llave igual **YK10PDI**
PM-95 PLUS	Cabezal de recambio (sin pieza de suelo)	De puntos	Cabezal + 3 llaves + 2 tornillos M10 + arandelas	Serie **YPM9PCS** Llave igual **YPM9PCI**
PM-95 PLUS + base	Dispositivo completo para nueva instalación	De puntos	Lo anterior + base de suelo	Serie **YPM9PDS** Llave igual **YPM9PDI**

K-10 PLUS / PM-95 PLUS · Datos técnicos

CROQUIS Y COTAS



60 ancho total	**42** entre taladros	**45** alto cabezal	**50** fondo	**32** eje arpón · cara

Cotas en mm, según el catálogo KEYMAT/TOY. En caso de recambio, comprobar las medidas del cabezal existente antes de pedir.

ESPECIFICACIONES

Aplicación	**Persianas y puertas metálicas enrollables**
Cuerpo del cabezal	**Latón cromado**
Eje-arpón	**Acero inoxidable**
Protector de arpón	**Sí (versión PLUS)**
Acabado	**Cromado brillo**
Tipo de llave	**Tubular (K-10 PLUS) · De puntos (PM-95 PLUS)**
Llaves suministradas	**3 unidades**
Fijación	**2 tornillos M10 + arandelas**
Llave igual	**Sí, bajo pedido y sin coste adicional**
Base de suelo	**Pieza de suelo KEYMAT K-3 (compatible K-3 Plus)**

INSTALACIÓN

1. Presentar el cabezal en la lama inferior de la persiana, alineado con la posición de la base de suelo.
2. Fijar el cabezal con los 2 tornillos M10 y sus arandelas.
3. En instalación nueva, empotrar la base de suelo a ras del pavimento en la vertical del arpón.
4. Bajar la persiana y comprobar que el cierre entra en la base y bloquea con la llave.

CONTENIDO DEL ENVÍO

- 1 cabezal KEYMAT original
- 3 llaves
- 2 tornillos M10 + arandelas
- Base de suelo (solo dispositivo completo)

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. certifica que este producto se fabrica en sus instalaciones de Arenys de Munt (Barcelona) siguiendo los estándares de calidad de su manual de calidad, según la norma ISO 9001:2015 certificada por TÜV Rheinland (n.º 0.04.09198). Si solicita más de una unidad, indique si las desea con llaves iguales o diferentes.

FABRICADO EN EUROPA POR Blamar