
TCBM-15Q2 Light

Tirador en U de tubo cuadrado ▫15 en acero inoxidable AISI-316

REFERENCIAS	SERIE	FAMILIA	REVISIÓN
1115 · 1116 · 1117 · 1118	TCBM-15Q2 / Tubo	CBM · Tiradores	1 · Nov. 2026

FABRICACIÓN PROPIA

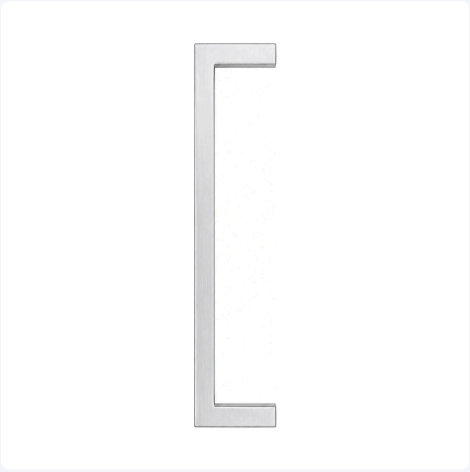

DESCRIPCIÓN

Tirador para **puertas de vidrio** en U con tubo cuadrado de **15 × 15 mm** en **acero inoxidable AISI-316**.

Los tiradores CBM se fabrican exclusivamente en AISI-316 para que su aspecto se mantenga invariable con el paso del tiempo, aunque estén instalados en ambientes agresivos, por ejemplo frente al mar.

Acero AISI-316
El acero inoxidable de mayor calidad, también para ambientes agresivos.

Perfil ▫15
Tubo cuadrado de 15 × 15 mm.

Simple o doble
Para una cara o para ambas, con tuercas de fijación.

Cuatro distancias
Entre centros de 200, 250, 300 o 400 mm.



Vista general



Detalle

ACABADOS DISPONIBLES

Brillante · Mate · Negro · Oro brillante · Oro mate


REFERENCIAS Y VERSIONES

REFERENCIA	MEDIDA (MM)	CÓDIGOS DE TARIFA
1115	L 415 · C.C. 400	Doble: **1115DB** · **1115DM** · **1115DN** Simple: **1115SB** · **1115SM** · **1115SN**
1116	L 315 · C.C. 300	Doble: **1116DB** · **1116DM** · **1116DN** Simple: **1116SB** · **1116SM** · **1116SN**
1117	L 265 · C.C. 250	Doble: **1117DB** · **1117DM** · **1117DN** Simple: **1117SB** · **1117SM**
1118	L 215 · C.C. 200	Doble: **1118DB** · **1118DM** · **1118DN** Simple: **1118SB** · **1118SM** · **1118SN**

Sufijo del código: D doble · S simple · B brillante · M mate · N negro RAL 9005 mate · A con adhesivo. Acabados sin código: consultar.

TCBM-15Q2 Light · Datos técnicos

COTAS

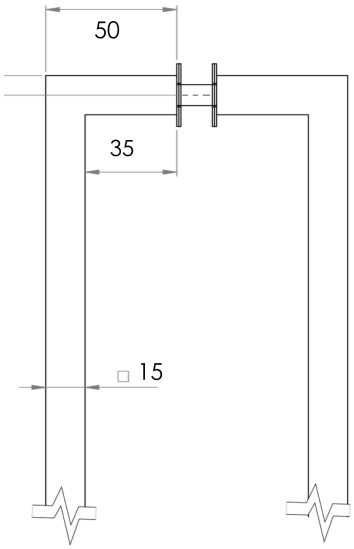

415–215 L total	**400–200** C.C.	**□15** perfil	**50** fondo	**35** interior	**Ø12** agujero vidrio

Cotas en mm, según el catálogo CBM de puertas y barandillas.

ESPECIFICACIONES

Aplicación	**Puertas de vidrio**
Material	**Acero inoxidable AISI-316**
Perfil	**Tubo cuadrado □15**
Agujero en el vidrio	**Ø12 mm**
Configuración	**Simple (una cara) o doble (ambas caras)**
Acabados	**Brillante, mate, negro RAL 9005 mate, oro brillante y oro mate**
Grosor	**Cualquiera. Si no se indica, para vidrio de 10 mm**

INSTALACIÓN

1. Indicar en el pedido el grosor de la puerta. Si no se indica, se suministra para vidrio de 10 mm.
2. Hacer en el vidrio los agujeros de Ø12 mm a la distancia entre centros elegida.
3. Fijar el tirador con las tuercas de fijación suministradas.

CONTENIDO DEL ENVÍO

- Tirador TCBM-15Q2 Light
- Tuercas de fijación

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. certifica que este producto se fabrica en sus instalaciones de Arenys de Munt (Barcelona) siguiendo los estándares de calidad de su manual de calidad, según la norma ISO 9001:2015 certificada por TÜV Rheinland (n.º 0.04.09198).

FABRICADO EN EUROPA POR Blamar