FICHA TÉCNICA · TIRADORES PARA PUERTAS DE VIDRIO

# TCBM-20R2

Tirador recto de tubo Ø20 en acero inoxidable AISI-316

| REFERENCIAS | SERIE | FAMILIA | REVISIÓN |
|---|---|---|---|
| 1341 · 1342 · 1343 | TCBM-20R2 / Tubo | CBM · Tiradores | 1 · Nov. 2026 |

FABRICACIÓN PROPIA



## DESCRIPCIÓN

Tirador para **puertas de vidrio** recto de tubo de **Ø20 mm** en **acero inoxidable AISI-316**.

Los tiradores CBM se fabrican exclusivamente en AISI-316 para que su aspecto se mantenga invariable con el paso del tiempo, aunque estén instalados en ambientes agresivos, por ejemplo frente al mar.

**Acero AISI-316**
El acero inoxidable de mayor calidad, también para ambientes agresivos.

**Tubo Ø20**
Tubo de 20 mm de diámetro.

**Simple o doble**
Para una cara o para ambas, con tuercas de fijación.

**Tres distancias**
Entre centros de 200, 250 o 300 mm.



Vista general



Detalle

## ACABADOS DISPONIBLES



Brillante



Mate



Negro



Oro brillante



Oro mate


## REFERENCIAS Y VERSIONES

| REFERENCIA | MEDIDA (MM) | CÓDIGOS DE TARIFA |
|---|---|---|
| **1341** | L 400 · C.C. 200 | Doble: **1341DB** · **1341DM** · **1341DN**<br>Simple: **1341SB** · **1341SM** |
| **1342** | L 400 · C.C. 250 | Doble: **1342.1DB** · **1342DB** · **1342DM** · **1342DN**<br>Simple: **1342SB** · **1342SM** · **1342SN** |
| **1343** | L 400 · C.C. 300 | Doble: **1343DB** · **1343DM** · **1343DN**<br>Simple: **1343SB** · **1343SM** |

Sufijo del código: D doble · S simple · B brillante · M mate · N negro RAL 9005 mate · A con adhesivo. Acabados sin código: consultar.

# TCBM-20R2 · Datos técnicos

## COTAS

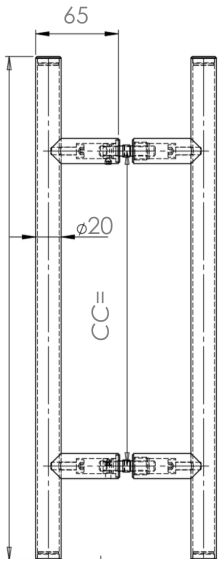


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **400** L total | **200–300** C.C. | **Ø20** perfil | **65** fondo | **Ø12** agujero vidrio |

Cotas en mm, según el catálogo CBM de puertas y barandillas.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Aplicación | **Puertas de vidrio** |
| Material | **Acero inoxidable AISI-316** |
| Perfil | **Tubo Ø20** |
| Agujero en el vidrio | **Ø12 mm** |
| Configuración | **Simple (una cara) o doble (ambas caras)** |
| Acabados | **Brillante, mate, negro RAL 9005 mate, oro brillante y oro mate** |
| Grosor | **Cualquiera. Si no se indica, para vidrio de 10 mm** |

## INSTALACIÓN

1. Indicar en el pedido el grosor de la puerta. Si no se indica, se suministra para vidrio de 10 mm.
2. Hacer en el vidrio los agujeros de Ø12 mm a la distancia entre centros elegida.
3. Fijar el tirador con las tuercas de fijación suministradas.

## CONTENIDO DEL ENVÍO

- Tirador TCBM-20R2
- Tuercas de fijación

ISO 9001 2015

**Comercial CBM 95, S.L.** certifica que este producto se fabrica en sus instalaciones de Arenys de Munt (Barcelona) siguiendo los estándares de calidad de su manual de calidad, según la norma ISO 9001:2015 certificada por TÜV Rheinland (n.º 0.04.09198).

FABRICADO EN EUROPA POR Blamar