FICHA TÉCNICA · TIRADORES PARA PUERTAS DE VIDRIO

TCBM-DSC3

Tirador para puertas correderas de vidrio · Fijación roscada

REFERENCIAS	SERIE	FAMILIA	REVISIÓN
1812	Tiradores correderas	CBM · Tiradores	1 · Nov. 2026

FABRICACIÓN PROPIA



DESCRIPCIÓN

Tirador para **puertas correderas de vidrio**, ø60 macizo, en **acero inoxidable AISI-304**.

Se vende por conjunto de juego. Fijación roscada.

Acero AISI-304
Acero inoxidable.

Para correderas
Indicado para puertas correderas.

Fijación
Fijación roscada.

Acabados
Inox brillo, mate y negro RAL.

ACABADOS DISPONIBLES



Brillante · Mate · Negro · Oro brillante · Oro mate


REFERENCIAS Y VERSIONES

REFERENCIA	MEDIDA (MM)	CÓDIGOS DE TARIFA
1812	Ø60 · Agujero Ø38	Doble: **1812DB** · **1812DM** · **1812DN**

Sufijo del código: D doble · S simple · B brillante · M mate · N negro RAL 9005 mate · A con adhesivo. Acabados sin código: consultar.

TCBM-DSC3 · Datos técnicos

COTAS

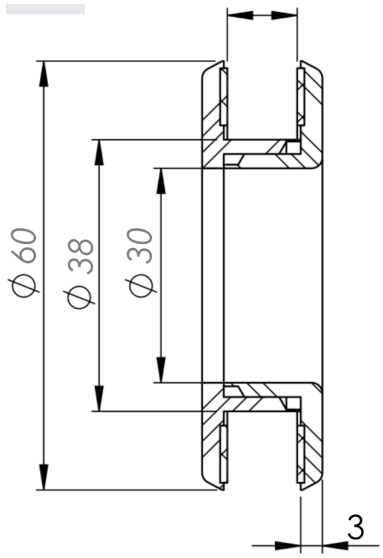

Ø60 total	**Ø38** base	**Ø30** interior	**3** canto	**Ø38** agujero

Cotas en mm, según el catálogo CBM de puertas y barandillas.

ESPECIFICACIONES

Aplicación	**Puertas correderas de vidrio**
Material	**Acero inoxidable AISI-304**
Perfil	**Ø60 macizo**
Agujero en el vidrio	**Ø38 mm**
Configuración	**Doble (conjunto de juego)**
Acabados	**Brillante, mate, negro RAL 9005 mate, oro brillante y oro mate**
Grosor	**Vidrio de 8 a 10 mm**

INSTALACIÓN

1. Hacer en el vidrio el agujero de Ø38 mm.
2. Fijar el conjunto roscado.

CONTENIDO DEL ENVÍO

- Tirador TCBM-DSC3
- Conjunto de juego

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. certifica que este producto se fabrica en sus instalaciones de Arenys de Munt (Barcelona) siguiendo los estándares de calidad de su manual de calidad, según la norma ISO 9001:2015 certificada por TÜV Rheinland (n.º 0.04.09198).

FABRICADO EN EUROPA POR Blamar