TCBM-SD1

Tirador de plancha para las dos caras, fijación con adhesivo

REFERENCIAS	SERIE	FAMILIA	REVISIÓN
1829 · 1830 · 1831	Tiradores correderas	CBM · Tiradores	1 · Nov. 2026

FABRICACIÓN PROPIA



DESCRIPCIÓN

Tirador de **plancha** para las **dos caras** del vidrio, en puertas correderas o batientes laminadas o templadas sin agujeros, en **acero inoxidable AISI-304**.

Plancha de 1,5 mm de grosor. Disponible para vidrio de 8, 10 o 12 mm.

Acero AISI-304
Plancha de 1,5 mm.

Sin agujeros
No requiere agujeros en el vidrio.

Dos caras
Para las dos caras del vidrio.

Tres grosores
Vidrio de 8, 10 o 12 mm.



Vista general



Detalle

ACABADOS DISPONIBLES

Brillante · Mate · Negro · Oro brillante · Oro mate


REFERENCIAS Y VERSIONES

REFERENCIA	MEDIDA (MM)	CÓDIGOS DE TARIFA
1829	L 120 · Vidrio 10 mm	1829B · 1829M · 1829N
1830	L 120 · Vidrio 8 mm	1830B · 1830M
1831	L 120 · Vidrio 12 mm	1831B · 1831BL · 1831M

Sufijo del código: D doble · S simple · B brillante · M mate · N negro RAL 9005 mate · A con adhesivo. Acabados sin código: consultar.

TCBM-SD1 · Datos técnicos

COTAS

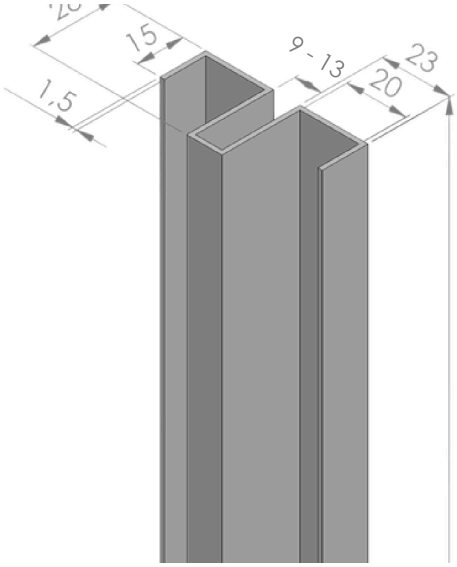

120 L	**28** ancho	**23** fondo	**20** interior	**9–13** vidrio

Cotas en mm, según el catálogo CBM de puertas y barandillas.

ESPECIFICACIONES

Aplicación	**Puertas correderas de vidrio**
Material	**Acero inoxidable AISI-304**
Perfil	**Plancha L 120**
Agujero en el vidrio	**No requiere**
Configuración	**Doble (dos caras)**
Acabados	**Brillante, mate, negro RAL 9005 mate, oro brillante y oro mate**
Grosor	**8, 10 o 12 mm (indicar en el pedido)**

INSTALACIÓN

1. Indicar en el pedido el grosor del vidrio.
2. Fijar con adhesivo.

CONTENIDO DEL ENVÍO

- Tirador TCBM-SD1

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. certifica que este producto se fabrica en sus instalaciones de Arenys de Munt (Barcelona) siguiendo los estándares de calidad de su manual de calidad, según la norma ISO 9001:2015 certificada por TÜV Rheinland (n.º 0.04.09198).

FABRICADO EN EUROPA POR Blamar