TOY GA / GA.P

Cerradura TOY de cierre automático

REFERENCIA	VARIANTE	FAMILIA	REVISIÓN
GA	**GA.P**	**TOY Keymat · Puertas metálicas**	**1 · Nov. 2026**

FABRICACIÓN PROPIA



DESCRIPCIÓN

Cerradura de seguridad de suelo para **puertas metálicas enrollables** con **cierre automático**: se cierra con la mano girando ¼ de vuelta el pomo superior; la llave sólo es necesaria para la apertura.

Cabezal en aluminio cromado y eje-arpón en acero inoxidable. Disponible como cabezal de recambio o como dispositivo completo con pieza de suelo.

Cierre automático
Se cierra girando ¼ de vuelta el pomo, sin llave.

Arpón inoxidable
Eje-arpón en acero inoxidable.

Dos tipos de llave
Disco TOY (GA) o plana de puntos KEY-P2 (GA.P).

Llave igual
Varios cabezales con la misma llave sin incremento de precio.



Detalle eje-arpón



Pomo de cierre




Llaves de puntos KEY-P2

REFERENCIAS Y VERSIONES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LLAVE	INCLUYE	CÓD. TARIFA
GA	Cabezal de recambio (sin pieza de suelo)	Disco TOY	Cabezal + llaves	Serie **TGADCS** Llave igual **TGADCI**
GA + base	Dispositivo completo para nueva instalación	Disco TOY	Lo anterior + pieza de suelo	Serie **TGADDS** Llave igual **TGADDI**
GA.P	Cabezal de recambio (sin pieza de suelo)	De puntos	Cabezal + llaves	Serie **TGA.PDCS** Llave igual **TGA.PDCI**
GA.P + base	Dispositivo completo para nueva instalación	De puntos	Lo anterior + pieza de suelo	Serie **TGA.PDDS** Llave igual **TGA.PDDI**

TOY GA / GA.P · Datos técnicos

CROQUIS Y COTAS

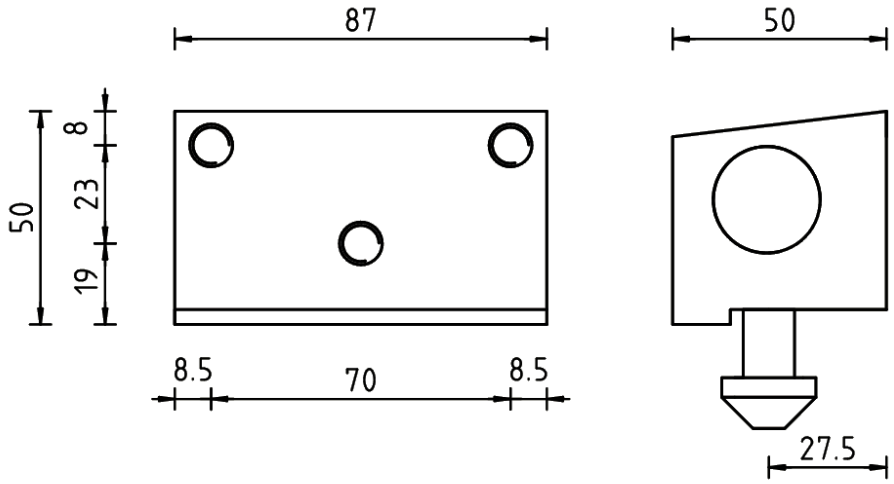

87 ancho total	**50** alto	**8,5 / 70 / 8,5** taladros (horiz.)	**8 / 23 / 19** taladros (vert.)	**50** fondo	**27,5** eje arpón · cara

Cotas en mm, según el catálogo KEYMAT/TOY. En caso de recambio, comprobar las medidas del cabezal existente antes de pedir.

ESPECIFICACIONES

Aplicación	**Puertas metálicas enrollables**
Cabezal	**Aluminio cromado**
Eje-arpón	**Acero inoxidable**
Cierre	**Automático (pomo ¼ de vuelta)**
Tipo de llave	**Disco TOY (GA) · Plana de puntos KEY-P2 (GA.P)**
Llave igual	**Sí, bajo pedido y sin coste adicional**
Amaestramiento	**Disponible con llave de disco TOY (consultar)**
Pieza de suelo	**Pieza de suelo TOY tipo GA**

INSTALACIÓN

1. Presentar el cabezal en la lama inferior de la puerta, alineado con la posición de la pieza de suelo.
2. Fijar el cabezal a la puerta.
3. En instalación nueva, empotrar la pieza de suelo a ras del pavimento en la vertical del cierre.
4. Cerrar la puerta y comprobar que el cierre entra en la pieza de suelo y bloquea.

CONTENIDO DEL ENVÍO

- 1 cabezal TOY original
- Llaves
- Pieza de suelo (solo dispositivo completo)

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. certifica que este producto se fabrica en sus instalaciones de Arenys de Munt (Barcelona) siguiendo los estándares de calidad de su manual de calidad, según la norma ISO 9001:2015 certificada por TÜV Rheinland (n.º 0.04.09198). Si solicita más de una unidad, indique si las desea con llaves iguales o diferentes.

FABRICADO EN EUROPA POR Blamar