FICHE TECHNIQUE · CHARNIÈRES POUR PAROIS DE DOUCHE

Balena C-C-90 RG

Charnière Balena CC90 · Verre-verre 90º

RÉFÉRENCE	SÉRIE	FAMILLE	RÉVISION
3160	Balena	CBM · Charnières de salle de bains	1 · Nov. 2026



DESCRIPTION

Charnière verre-verre 90º pour parois de douche. Mêmes caractéristiques que la réf. 3128.

La charnière Balena a été conçue pour s'adapter à toutes les configurations de douche. Elle est produite dans nos propres installations à Barcelone.

Acier massif
Acier inoxydable massif AISI 304 (AISI 316 sur commande).

Double action
Ouverture 90º vers l'extérieur et 90º vers l'intérieur, fermeture automatique à 15º.

Charge 50 kg
Capacité de charge de 50 kg par paire.

Testée
Testée sur 100 000 cycles.

FINITIONS DISPONIBLES

Brillant · Mat · Noir · Or brillant · Or mat

CODES TARIF


FINITION	CODE TARIF
Brillant	3160B
Mat	3160M
Noir	3160N
Or brillant	Nous consulter
Or mat	3160OM


Finitions sans code : nous consulter.

Comercial CBM 95, S.L. · Talleres Blamar, S.A.
Can Bernat 4 · Pol. Ind. Torrent d'en Puig · 08358 Arenys de Munt (Barcelone, Espagne)
T. +34 93 795 13 01 · info@blamar.com
cbmblamar.com


Balena C-C-90 RG · Données techniques

CROQUIS





Encoche dans le verre

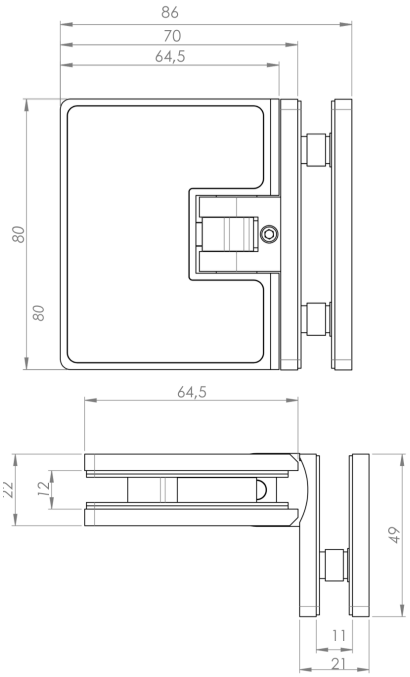

Croquis

Cotes en mm, selon le catalogue CBM salle de bains.

SPÉCIFICATIONS

Application	**Parois de douche, y compris douches à vapeur et saunas**
Matériau	**Acier inoxydable massif AISI 304 (AISI 316 sur commande)**
Verre	**8 et 10 mm (12 mm sur commande)**
Trou dans le verre	**Ø12 mm**
Charge	**50 kg par paire**
Largeur/hauteur max.	**1000 mm - 2000 mm**
Finitions	**Brillant, mat, noir mat RAL 9005, or brillant et or mat**

CARACTÉRISTIQUES

- 100 % acier inoxydable massif.
- Charnière à double action : ouverture 90º vers l'extérieur et 90º vers l'intérieur.
- Fermeture automatique à 15º.
- Réglage de la position zéro (+/-5º).
- Qualité AISI 304 (AISI 316 sur commande).
- Vis cachées sur la charnière et au mur (cache magnétique en inox).
- Trous oblongs pour un montage plus facile et une fixation sûre.
- Joints noirs de haute qualité.
- Water-stop : espace minimal verre-mur.
- Capacité de charge de 50 kg par paire.
- Pour verres de 8 et 10 mm (12 mm sur commande pour portes de petites dimensions).
- Largeur/hauteur max. 1000 mm - 2000 mm.
- Testée sur 100 000 cycles.

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. travaille selon son manuel qualité, conformément à la norme ISO 9001:2015 certifiée par TÜV Rheinland (n° 0.04.09198).

FABRIQUÉ EN EUROPE PAR Blamar