FICHE TECHNIQUE · CHARNIÈRES POUR PAROIS DE DOUCHE

Synera C-P-C RG

Charnière Synera CPC Rg · Mur-verre 90º, fixation sur une face

RÉFÉRENCE	SÉRIE	FAMILLE	RÉVISION
3029	Synera Classic	CBM · Charnières de salle de bains	1 · Nov. 2026



DESCRIPTION

Charnière mur-verre 90º à fixation sur une face pour parois de douche.

Gamme Synera Classic, disponible en qualité AISI 304 ou AISI 316.

Acier massif
AISI 304 ou AISI 316.

Double action
Avec maintien : ouverture 90º vers l'extérieur et 90º vers l'intérieur.

Fermeture à 15º
Fermeture automatique et réglage de +/-5 degrés.

Charge 50 kg
Poids maximal recommandé par jeu.

FINITIONS DISPONIBLES

Brillant · Mat · Noir · Or brillant · Or mat


CODES TARIF

FINITION	AISI 304	AISI-316
Brillant	3029B	3029IB
Mat	3029M	3029IM
Noir	3029N	—
Or brillant	3029OB	—
Or mat	3029OM	—


Finitions sans code : nous consulter.

Synera C-P-C RG · Données techniques


CROQUIS

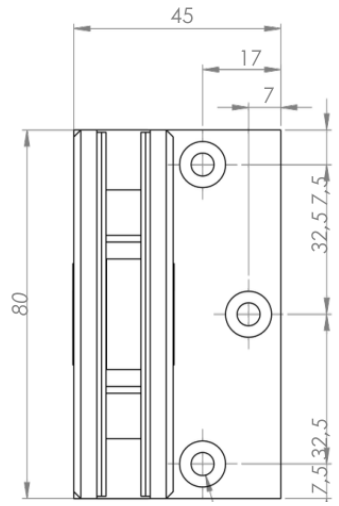

Vue de face

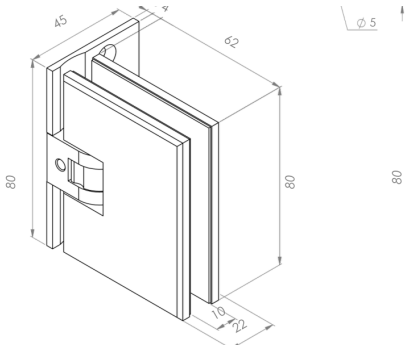

Croquis

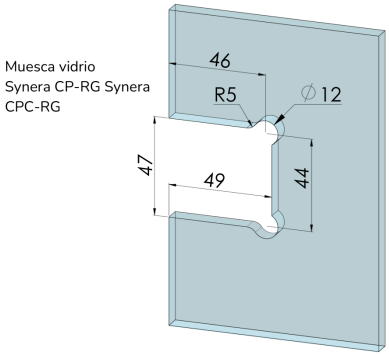

Encoche dans le verre

Cotes en mm, selon le catalogue CBM salle de bains.

SPÉCIFICATIONS

Application	**Parois de douche, y compris douches à vapeur et saunas**
Matériau	**Acier inoxydable massif AISI 304 ou AISI 316**
Verre	**8 et 10 mm (12 mm sur commande)**
Trou dans le verre	**Ø12 mm**
Poids max. par jeu	**50 kg**
Largeur/hauteur max.	**1000 mm - 2000 mm**
Finitions	**Brillant, mat, noir mat RAL 9005, or brillant et or mat**

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable massif AISI 304 ou AISI 316.
- Charnière à double action avec maintien : ouverture 90º vers l'extérieur et 90º vers l'intérieur.
- Fermeture automatique à 15º.
- Réglage de +/-5 degrés.
- Poids maximal recommandé par jeu 50 kg (l'utilisation de 3 charnières n'est pas recommandée).
- Pour verre de 8 et 10 mm (12 mm sur commande pour les portes plus petites).
- Largeur/hauteur max. 1000 mm - 2000 mm.
- Convient à tout type de douche, y compris douches à vapeur et saunas.
- Joints améliorés, point de pivot et visserie dans des finitions assorties.

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. travaille selon son manuel qualité, conformément à la norme ISO 9001:2015 certifiée par TÜV Rheinland (n° 0.04.09198).

FABRIQUÉ EN EUROPE PAR Blamar