FICHE TECHNIQUE · SERRURES DE SÉCURITÉ POUR PORTES MÉTALLIQUES

T-8 / CB-80

Tête KEYMAT avec axe et ressort, clé tubulaire ou à points

RÉFÉRENCE	VARIANTE	FAMILLE	RÉVISION
T-8	**CB-80**	**TOY Keymat · Portes métalliques**	**1 · Nov. 2026**

FABRICATION PROPRE



DESCRIPTION

Serrure de sécurité au sol pour rideaux et portes métalliques enroulables. La tête se fixe sur la lame inférieure du rideau et, à la fermeture, s'insère dans la base encastrée dans le sol, bloquant le rideau à clé.

Tête avec axe et ressort ; la pièce au sol comporte un axe en acier inoxydable. Entièrement compatible avec le modèle K-2 / K-4 qui n'est plus fabriqué.

Axe et ressort
Fermeture par axe latéral à ressort.

Pièce au sol
Avec axe en acier inoxydable.

Deux types de clé
Tubulaire (T-8) ou plate à points (CB-80). 3 clés.

Compatible
Remplace le modèle K-2 / K-4 qui n'est plus fabriqué.


Détail de l'axe



Vue arrière


Base au sol avec axe


Clés tubulaires (×3)


Clés à points (×3)


RÉFÉRENCES ET VERSIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CLÉ	COMPREND	CODE TARIF
T-8	Tête de rechange (sans pièce au sol)	Tubulaire	Tête + 3 clés + 2 vis M10 + rondelles	Série **YT008CS** Clés identiques **YT008CI**
T-8 + base	Dispositif complet pour nouvelle installation	Tubulaire	Ce qui précède + base au sol	Série **YT008DS** Clés identiques **YT008DI**
CB-80	Tête de rechange (sans pièce au sol)	À points	Tête + 3 clés + 2 vis M10 + rondelles	Série **YCB80CS** Clés identiques **YCB80CI**
CB-80 + base	Dispositif complet pour nouvelle installation	À points	Ce qui précède + base au sol	Série **YCB80DS** Clés identiques **YCB80DI**

Comercial CBM 95, S.L. · Talleres Blamar, S.A.
Can Bernat 4 · Pol. Ind. Torrent d'en Puig · 08358 Arenys de Munt (Barcelone, Espagne)
T. +34 93 795 13 01 · info@blamar.com
cbmblamar.com

T-8 / CB-80 · Données techniques

CROQUIS ET COTES

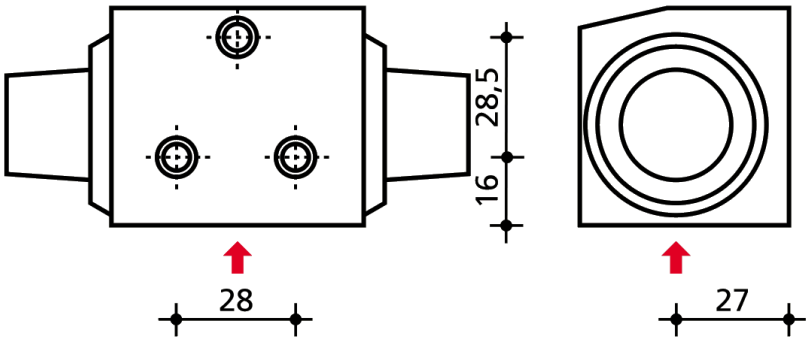

28,5 perçage sup. · axe	**16** axe · base	**28** position axe	**27** axe · face

Cotes en mm, selon le catalogue KEYMAT/TOY. En cas de remplacement, vérifier les dimensions de la tête existante avant de commander.

SPÉCIFICATIONS

Application	**Rideaux et portes métalliques enroulables**
Corps de la tête	**Laiton chromé**
Axe de la pièce au sol	**Acier inoxydable**
Finition	**Chromé brillant**
Compatibilité	**Modèle K-2 / K-4 qui n'est plus fabriqué**
Type de clé	**Tubulaire (T-8) · À points (CB-80)**
Clés fournies	**3 unités**
Fixation	**2 vis M10 + rondelles**
Clés identiques	**Oui, sur commande et sans supplément**
Base au sol	**Pièce au sol KEYMAT K-8**

INSTALLATION

1. Présenter la tête sur la lame inférieure du rideau, alignée avec la base au sol.
2. Fixer la tête avec les 2 vis M10 et leurs rondelles.
3. Pour une nouvelle installation, encastrer la base au ras du sol, à l'aplomb du pêne.
4. Baisser le rideau et vérifier que la fermeture entre dans la base et se verrouille à clé.

CONTENU DU COLIS

- 1 tête KEYMAT d'origine
- 3 clés
- 2 vis M10 + rondelles
- Base au sol (dispositif complet uniquement)

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. certifie que ce produit est fabriqué dans ses installations d'Arenys de Munt (Barcelone) selon les standards de qualité de son manuel qualité, conformément à la norme ISO 9001:2015 certifiée par TÜV Rheinland (n° 0.04.09198). Si vous commandez plus d'une unité, précisez si vous les souhaitez avec clés identiques ou différentes.

FABRIQUÉ EN EUROPE PAR Blamar