FICHE TECHNIQUE · POIGNÉES POUR PORTES EN VERRE

# TCBM-14M

Poignée droite massive Ø14 en acier inoxydable AISI-316

| RÉFÉRENCES | SÉRIE | FAMILLE | RÉVISION |
|---|---|---|---|
| 1001 | Poignées T Ø14 | CBM · Poignées | 1 · Nov. 2026 |

**FABRICATION PROPRE**



## DESCRIPTION

Poignée classique massive **Ø14 mm** pour **portes en verre**, en **acier inoxydable AISI-316**.

Les poignées CBM sont fabriquées exclusivement en AISI-316 pour que leur aspect reste inchangé dans le temps, même installées en milieu agressif, par exemple en bord de mer.

**Acier AISI-316**
L'acier inoxydable de la meilleure qualité, même pour les milieux agressifs.

**Massive Ø14**
Barre massive de 14 mm de diamètre.

**Simple ou double**
Pour une face ou les deux, avec écrous de fixation.

**Format compact**
L 180 mm, entraxe 120 mm.



Vue générale



Détail

## FINITIONS DISPONIBLES

Brillant · Mat · Noir · Or brillant · Or mat

## RÉFÉRENCES ET VERSIONS


| RÉFÉRENCE | DIMENSION (MM) | CODES TARIF |
|---|---|---|
| **1001** | L 180 · C.C. 120 | Double : **1001DB** · **1001DM** · **1001DN** · **1001DOB** · **1001DOM**<br>Simple : **1001SB** · **1001SM** · **1001SN** · **1001SOB** · **1001SOM** |

Suffixe du code : D double · S simple · B brillant · M mat · N noir mat RAL 9005 · A avec adhésif · OB or brillant · OM or mat.

**Comercial CBM 95, S.L. · Talleres Blamar, S.A.**
Can Bernat 4 · Pol. Ind. Torrent d'en Puig · 08358 Arenys de Munt (Barcelone, Espagne)
T. +34 93 795 13 01 · info@blamar.com
**cbmblamar.com** 

# TCBM-14M · Données techniques

## COTES

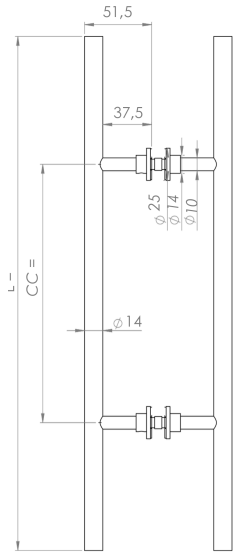


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **180** L totale | **120** C.C. | **Ø14** profil | **Ø25** base | **51,5** profondeur | **Ø12** trou verre |

Cotes en mm, selon le catalogue CBM portes et garde-corps.

## SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Application | **Portes en verre** |
| Matériau | **Acier inoxydable AISI-316** |
| Profil | **Massive Ø14** |
| Trou dans le verre | **Ø12 mm** |
| Configuration | **Simple (une face) ou double (deux faces)** |
| Finitions | **Brillant, mat, noir mat RAL 9005, or brillant et or mat** |
| Épaisseur | **Toutes. Si non précisée, pour verre de 10 mm** |

## INSTALLATION

1. Indiquer l'épaisseur de la porte à la commande. Si elle n'est pas précisée, fournie pour verre de 10 mm.
2. Percer dans le verre les trous de Ø12 mm à l'entraxe choisi.
3. Fixer la poignée avec les écrous de fixation fournis.

## CONTENU DU COLIS

- Poignée TCBM-14M
- Écrous de fixation

ISO 9001 2015

**Comercial CBM 95, S.L.** certifie que ce produit est fabriqué dans ses installations d'Arenys de Munt (Barcelone) selon les standards de qualité de son manuel qualité, conformément à la norme ISO 9001:2015 certifiée par TÜV Rheinland (n° 0.04.09198).

FABRIQUÉ EN EUROPE PAR Blamar