
FICHE TECHNIQUE · POIGNÉES POUR PORTES EN VERRE

TCBM-15Q2 Light

Poignée en U en tube carré □15 en acier inoxydable AISI-316

RÉFÉRENCES	SÉRIE	FAMILLE	RÉVISION
1115 · 1116 · 1117 · 1118	TCBM-15Q2 / Tube	CBM · Poignées	1 · Nov. 2026

FABRICATION PROPRE

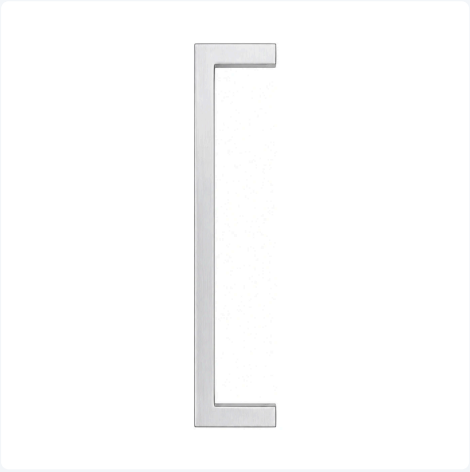

DESCRIPTION

Poignée en U pour **portes en verre** en tube carré de **15 × 15 mm** en **acier inoxydable AISI-316**.

Les poignées CBM sont fabriquées exclusivement en AISI-316 pour que leur aspect reste inchangé dans le temps, même installées en milieu agressif, par exemple en bord de mer.

Acier AISI-316
L'acier inoxydable de la meilleure qualité, même pour les milieux agressifs.

Profil □15
Tube carré de 15 × 15 mm.

Simple ou double
Pour une face ou les deux, avec écrous de fixation.

Quatre entraxes
Entraxes de 200, 250, 300 ou 400 mm.



Vue générale



Détail

FINITIONS DISPONIBLES



Brillant · Mat · Noir · Or brillant · Or mat

RÉFÉRENCES ET VERSIONS


RÉFÉRENCE	DIMENSION (MM)	CODES TARIF
1115	L 415 · C.C. 400	Double : **1115DB** · **1115DM** · **1115DN** Simple : **1115SB** · **1115SM** · **1115SN**
1116	L 315 · C.C. 300	Double : **1116DB** · **1116DM** · **1116DN** Simple : **1116SB** · **1116SM** · **1116SN**
1117	L 265 · C.C. 250	Double : **1117DB** · **1117DM** · **1117DN** Simple : **1117SB** · **1117SM**
1118	L 215 · C.C. 200	Double : **1118DB** · **1118DM** · **1118DN** Simple : **1118SB** · **1118SM** · **1118SN**

Suffixe du code : D double · S simple · B brillant · M mat · N noir mat RAL 9005 · A avec adhésif. Finitions sans code : nous consulter.

Comercial CBM 95, S.L. · Talleres Blamar, S.A.
Can Bernat 4 · Pol. Ind. Torrent d'en Puig · 08358 Arenys de Munt (Barcelone, Espagne)
T. +34 93 795 13 01 · info@blamar.com
cbmblamar.com

TCBM-15Q2 Light · Données techniques

COTES

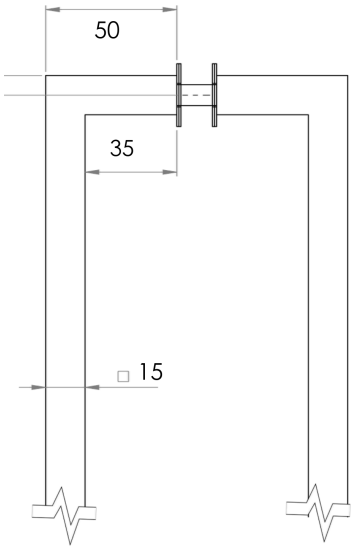

415–215 L totale	**400–200** C.C.	**□15** profil	**50** profondeur	**35** intérieur	**Ø12** trou verre

Cotes en mm, selon le catalogue CBM portes et garde-corps.

SPÉCIFICATIONS

Application	**Portes en verre**
Matériau	**Acier inoxydable AISI-316**
Profil	**Tube carré □15**
Trou dans le verre	**Ø12 mm**
Configuration	**Simple (une face) ou double (deux faces)**
Finitions	**Brillant, mat, noir mat RAL 9005, or brillant et or mat**
Épaisseur	**Toutes. Si non précisée, pour verre de 10 mm**

INSTALLATION

1. Indiquer l'épaisseur de la porte à la commande. Si elle n'est pas précisée, fournie pour verre de 10 mm.
2. Percer dans le verre les trous de Ø12 mm à l'entraxe choisi.
3. Fixer la poignée avec les écrous de fixation fournis.

CONTENU DU COLIS

- Poignée TCBM-15Q2 Light
- Écrous de fixation

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. certifie que ce produit est fabriqué dans ses installations d'Arenys de Munt (Barcelone) selon les standards de qualité de son manuel qualité, conformément à la norme ISO 9001:2015 certifiée par TÜV Rheinland (n° 0.04.09198).

FABRIQUÉ EN EUROPE PAR Blamar