
FICHE TECHNIQUE · POIGNÉES POUR PORTES EN VERRE

# TCBM-20IN

Poignée en U en tube Ø20 à onglet en acier inoxydable AISI-316

| RÉFÉRENCES | SÉRIE | FAMILLE | RÉVISION |
|---|---|---|---|
| 1350 · 1351 · 1352 | TCBM-20IN / Tube | CBM · Poignées | 1 · Nov. 2026 |

FABRICATION PROPRE

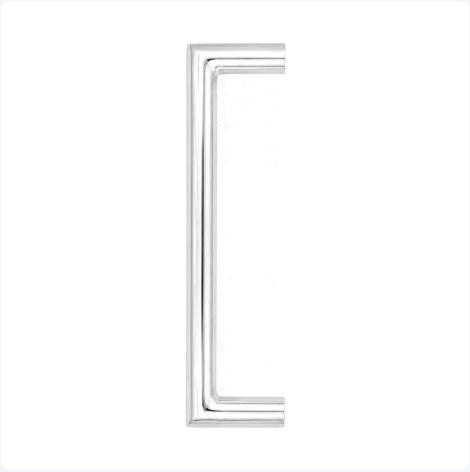

## DESCRIPTION

Poignée en tube **Ø20 mm** à onglet pour **portes en verre** en **acier inoxydable AISI-316**.

Les poignées CBM sont fabriquées exclusivement en AISI-316 pour que leur aspect reste inchangé dans le temps, même installées en milieu agressif, par exemple en bord de mer.

**Acier AISI-316**
L'acier inoxydable de la meilleure qualité, même pour les milieux agressifs.

**Tube Ø20**
Tube de 20 mm à onglet.

**Simple ou double**
Pour une face ou les deux, avec écrous de fixation.

**Trois entraxes**
Entraxes de 200, 250 ou 300 mm.



Vue générale



Détail

## FINITIONS DISPONIBLES

Brillant · Mat · Noir · Or brillant · Or mat


## RÉFÉRENCES ET VERSIONS

| RÉFÉRENCE | DIMENSION (MM) | CODES TARIF |
|---|---|---|
| **1350** | L 220 · C.C. 200 | Double : **1350DB** · **1350DM** · **1350DN**<br>Simple : **1350SB** · **1350SM** |
| **1351** | L 270 · C.C. 250 | Double : **1351DB** · **1351DM**<br>Simple : **1351SB** · **1351SM** |
| **1352** | L 320 · C.C. 300 | Double : **1352DB** · **1352DM** · **1352DN**<br>Simple : **1352SB** · **1352SM** |

Suffixe du code : D double · S simple · B brillant · M mat · N noir mat RAL 9005 · A avec adhésif. Finitions sans code : nous consulter.

# TCBM-20IN · Données techniques

## COTES

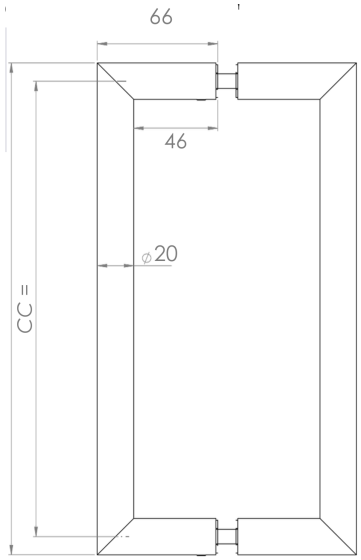


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **220–320** L totale | **200–300** C.C. | **Ø20** profil | **66** profondeur | **46** intérieur | **Ø12** trou verre |

Cotes en mm, selon le catalogue CBM portes et garde-corps.

## SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Application | **Portes en verre** |
| Matériau | **Acier inoxydable AISI-316** |
| Profil | **Tube Ø20 à onglet** |
| Trou dans le verre | **Ø12 mm** |
| Configuration | **Simple (une face) ou double (deux faces)** |
| Finitions | **Brillant, mat, noir mat RAL 9005, or brillant et or mat** |
| Épaisseur | **Toutes. Si non précisée, pour verre de 10 mm** |

## INSTALLATION

1. Indiquer l'épaisseur de la porte à la commande. Si elle n'est pas précisée, fournie pour verre de 10 mm.
2. Percer dans le verre les trous de Ø12 mm à l'entraxe choisi.
3. Fixer la poignée avec les écrous de fixation fournis.

## CONTENU DU COLIS

- Poignée TCBM-20IN
- Écrous de fixation

ISO 9001 2015

**Comercial CBM 95, S.L.** certifie que ce produit est fabriqué dans ses installations d'Arenys de Munt (Barcelone) selon les standards de qualité de son manuel qualité, conformément à la norme ISO 9001:2015 certifiée par TÜV Rheinland (n° 0.04.09198).

FABRIQUÉ EN EUROPE PAR Blamar