FICHE TECHNIQUE · POIGNÉES POUR PORTES EN VERRE

TCBM-DSC3

Poignée pour portes coulissantes en verre · Fixation filetée

RÉFÉRENCES	SÉRIE	FAMILLE	RÉVISION
1812	Poignées coulissantes	CBM · Poignées	1 · Nov. 2026

FABRICATION PROPRE



DESCRIPTION

Poignée pour **portes coulissantes en verre**, massive **ø60**, en **acier inoxydable AISI-304**.

Vendue par paire. Fixation filetée.

Acier AISI-304
Acier inoxydable.

Pour coulissantes
Indiquée pour portes coulissantes.

Fixation
Fixation filetée.

Finitions
Inox brillant, mat et noir RAL.

FINITIONS DISPONIBLES



Brillant · Mat · Noir · Or brillant · Or mat


RÉFÉRENCES ET VERSIONS

RÉFÉRENCE	DIMENSION (MM)	CODES TARIF
1812	Ø60 · Trou Ø38	Double : **1812DB** · **1812DM** · **1812DN**

Suffixe du code : D double · S simple · B brillant · M mat · N noir mat RAL 9005 · A avec adhésif. Finitions sans code : nous consulter.

TCBM-DSC3 · Données techniques

COTES

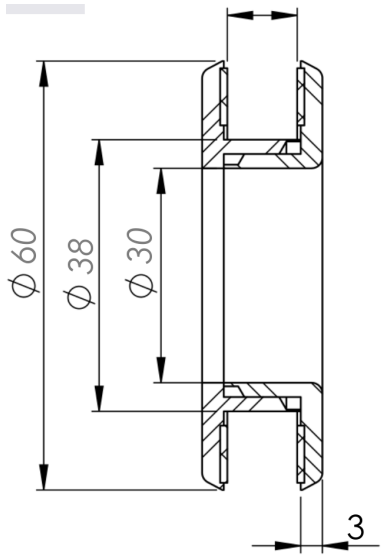

Ø60 total	**Ø38** base	**Ø30** intérieur	**3** chant	**Ø38** trou

Cotes en mm, selon le catalogue CBM portes et garde-corps.

SPÉCIFICATIONS

Application	**Portes coulissantes en verre**
Matériau	**Acier inoxydable AISI-304**
Profil	**Massive Ø60**
Trou dans le verre	**Ø38 mm**
Configuration	**Double (paire)**
Finitions	**Brillant, mat, noir mat RAL 9005, or brillant et or mat**
Épaisseur	**Verre de 8 à 10 mm**

INSTALLATION

1. Percer dans le verre le trou de Ø38 mm.
2. Fixer l'ensemble fileté.

CONTENU DU COLIS

- Poignée TCBM-DSC3
- Paire

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. certifie que ce produit est fabriqué dans ses installations d'Arenys de Munt (Barcelone) selon les standards de qualité de son manuel qualité, conformément à la norme ISO 9001:2015 certifiée par TÜV Rheinland (n° 0.04.09198).

FABRIQUÉ EN EUROPE PAR Blamar