FICHE TECHNIQUE · POIGNÉES POUR PORTES EN VERRE

TCBM-SD1

Poignée plate pour les deux faces, fixation adhésive

RÉFÉRENCES	SÉRIE	FAMILLE	RÉVISION
1829 · 1830 · 1831	Poignées coulissantes	CBM · Poignées	1 · Nov. 2026

FABRICATION PROPRE



DESCRIPTION

Poignée plate pour **les deux faces du verre**, sur portes coulissantes ou battantes en verre feuilleté ou trempé sans perçage, en **acier inoxydable AISI-304**.

Plat de 1,5 mm d'épaisseur. Disponible pour verre de 8, 10 ou 12 mm.

Acier AISI-304
Plat de 1,5 mm.

Sans perçage
Aucun perçage du verre nécessaire.

Deux faces
Pour les deux faces du verre.

Trois épaisseurs
Verre de 8, 10 ou 12 mm.



Vue générale



Détail

FINITIONS DISPONIBLES



Brillant · Mat · Noir · Or brillant · Or mat


RÉFÉRENCES ET VERSIONS

RÉFÉRENCE	DIMENSION (MM)	CODES TARIF
1829	L 120 · Verre 10 mm	**1829B** · **1829M** · **1829N**
1830	L 120 · Verre 8 mm	**1830B** · **1830M**
1831	L 120 · Verre 12 mm	**1831B** · **1831BL** · **1831M**

Suffixe du code : D double · S simple · B brillant · M mat · N noir mat RAL 9005 · A avec adhésif. Finitions sans code : nous consulter.

TCBM-SD1 · Données techniques

COTES

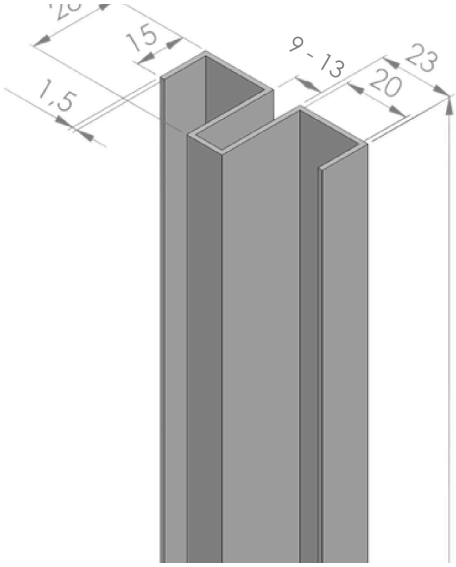

120 L	**28** largeur	**23** profondeur	**20** intérieur	**9–13** verre

Cotes en mm, selon le catalogue CBM portes et garde-corps.

SPÉCIFICATIONS

Application	**Portes coulissantes en verre**
Matériau	**Acier inoxydable AISI-304**
Profil	**Plat L 120**
Trou dans le verre	**Non nécessaire**
Configuration	**Double (deux faces)**
Finitions	**Brillant, mat, noir mat RAL 9005, or brillant et or mat**
Épaisseur	**8, 10 ou 12 mm (à préciser à la commande)**

INSTALLATION

1. Indiquer l'épaisseur du verre à la commande.
2. Fixer avec de l'adhésif.

CONTENU DU COLIS

- Poignée TCBM-SD1

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. certifie que ce produit est fabriqué dans ses installations d'Arenys de Munt (Barcelone) selon les standards de qualité de son manuel qualité, conformément à la norme ISO 9001:2015 certifiée par TÜV Rheinland (n° 0.04.09198).

FABRIQUÉ EN EUROPE PAR Blamar