Balena C-P-C RG

Frontissa Balena CPC · Paret-vidre 90º, fixació unilateral

REFERÈNCIA	SÈRIE	FAMÍLIA	REVISIÓ
3129	Balena	CBM · Frontisses de bany	1 · Nov. 2026



DESCRIPCIÓ

Frontissa paret-vidre 90º amb fixació unilateral per a mampares de dutxa.

La frontissa Balena s'ha creat per adaptar-se a totes les configuracions de dutxa possibles. Es produeix a instal·lacions pròpies a Barcelona.

Acer massís
Acer inoxidable massís AISI 304 (AISI 316 sota comanda).

Doble acció
Obertura de 90º cap enfora i 90º cap endins, tancament automàtic als 15º.

Càrrega 50 kg
Capacitat de càrrega per parell de 50 kg.

Testada
Provada per a 100.000 cicles.

ACABATS DISPONIBLES

Brillant · Mat · Negre · Or brillant · Or mat

CODIS DE TARIFA


ACABAT	CODI DE TARIFA
Brillant	3129B
Mat	3129M
Negre	3129N
Or brillant	Consultar
Or mat	3129OM

Acabats sense codi: consultar.

Comercial CBM 95, S.L. · Talleres Blamar, S.A.
Can Bernat 4 · Pol. Ind. Torrent d'en Puig · 08358 Arenys de Munt (Barcelona)
T. +34 93 795 13 01 · info@blamar.com
cbmblamar.com

Balena C-P-C RG · Dades tècniques

CROQUIS

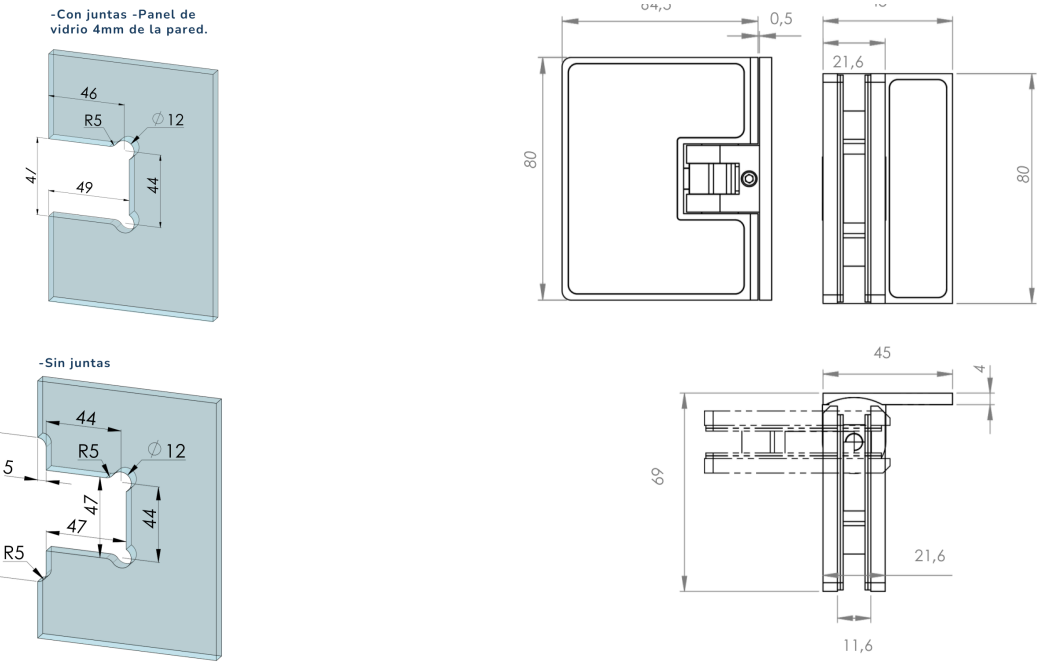

Osca al vidre

Croquis

Cotes en mm, segons el catàleg CBM de bany.

ESPECIFICACIONS

Aplicació	**Mampares de dutxa, incloses dutxes de vapor i saunes**
Material	**Acer inoxidable massís AISI 304 (AISI 316 sota comanda)**
Vidre	**8 i 10 mm (12 mm sota comanda)**
Forat al vidre	**Ø12 mm**
Càrrega	**50 kg per parell**
Amplada/alçada màxima	**1000 mm - 2000 mm**
Acabats	**Brillant, mat, negre RAL 9005 mat, or brillant i or mat**

CARACTERÍSTIQUES

- 100 % acer inoxidable massís.
- Frontissa de doble acció: obertura de 90º cap enfora i 90º cap endins.
- Tancament automàtic als 15º.
- Ajust de posició zero (+/-5º).
- Qualitat AISI 304 (AISI 316 sota comanda).
- Cargols ocults a la frontissa i a la paret (tapa magnètica d'acer inoxidable).
- Forats colissos per a un muntatge més fàcil i una fixació de seguretat.
- Juntes negres d'alta qualitat.
- Water-stop: buit mínim vidre-paret.
- Capacitat de càrrega per parell de 50 kg.
- Per a vidres de 8 i 10 mm (12 mm sota comanda per a mides de porta reduïdes).
- Amplada/alçada màxima 1000 mm - 2000 mm.
- Testada per a 100.000 cicles.

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. treballa segons el seu manual de qualitat, d'acord amb la norma ISO 9001:2015 certificada per TÜV Rheinland (núm. 0.04.09198).

FABRICAT A EUROPA PER Blamar