TCBM-140

Tirador recte massís Ø14 d'acer inoxidable AISI-316

REFERÈNCIES	SÈRIE	FAMÍLIA	REVISIÓ
1003 · 1004 · 1005	Tiradors T Ø14	CBM · Tiradors	1 · Nov. 2026

FABRICACIÓ PRÒPIA



DESCRIPCIÓ

Tirador per a portes de vidre massís de Ø14 mm d'acer inoxidable AISI-316.

Els tiradors CBM es fabriquen exclusivament en AISI-316 perquè el seu aspecte es mantingui invariable amb el pas del temps, encara que estiguin instal·lats en ambients agressius, per exemple davant del mar.

Acer AISI-316
L'acer inoxidable de més qualitat, també per a ambients agressius.

Massís Ø14
Barra massissa de 14 mm de diàmetre.

Simple o doble
Per a una cara o per a totes dues, amb femelles de fixació.

Tres distàncies
Entre centres de 200, 250 o 300 mm.



Vista general



Detall

ACABATS DISPONIBLES

Brillant · Mat · Negre · Or brillant · Or mat

REFERÈNCIES I VERSIONS


REFERÈNCIA	MIDA (MM)	CODIS DE TARIFA
1003	L 400 · C.C. 200	Doble: **1003DB** · **1003DM** · **1003DN** Simple: **1003SB** · **1003SM**
1004	L 400 · C.C. 250	Doble: **1004DB** · **1004DM** · **1004DN** Simple: **1004SB** · **1004SM** · **1004SN**
1005	L 400 · C.C. 300	Doble: **1005DB** · **1005DM** · **1005DN** Simple: **1005SB** · **1005SM** · **1005SN**

Sufix del codi: D doble · S simple · B brillant · M mat · N negre RAL 9005 mat · A amb adhesiu. Acabats sense codi: consultar.

Comercial CBM 95, S.L. · Talleres Blamar, S.A.
Can Bernat 4 · Pol. Ind. Torrent d'en Puig · 08358 Arenys de Munt (Barcelona)
T. +34 93 795 13 01 · info@blamar.com
cbmblamar.com

TCBM-140 · Dades tècniques

COTES

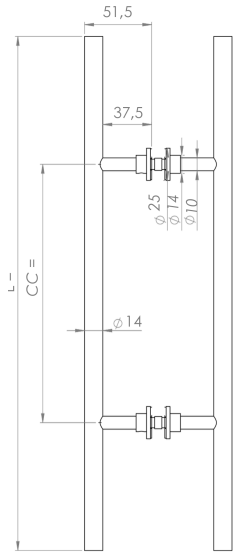

400 L total	**200 / 250 / 300** C.C.	**Ø14** perfil	**Ø25** base	**51,5** fons	**Ø12** forat vidre

Cotes en mm, segons el catàleg CBM de portes i baranes.

ESPECIFICACIONS

Aplicació	**Portes de vidre**
Material	**Acer inoxidable AISI-316**
Perfil	**Massís Ø14**
Forat al vidre	**Ø12 mm**
Configuració	**Simple (una cara) o doble (totes dues cares)**
Acabats	**Brillant, mat, negre RAL 9005 mat, or brillant i or mat**
Gruix	**Qualsevol. Si no s'indica, per a vidre de 10 mm**

INSTAL·LACIÓ

1. Indicar a la comanda el gruix de la porta. Si no s'indica, se subministra per a vidre de 10 mm.
2. Fer al vidre els forats de Ø12 mm a la distància entre centres escollida.
3. Fixar el tirador amb les femelles de fixació subministrades.

CONTINGUT DE L'ENVIAMENT

- Tirador TCBM-140
- Femelles de fixació

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. certifica que aquest producte es fabrica a les seves instal·lacions d'Arenys de Munt (Barcelona) seguint els estàndards de qualitat del seu manual de qualitat, segons la norma ISO 9001:2015 certificada per TÜV Rheinland (núm. 0.04.09198).

FABRICAT A EUROPA PER Blamar