
FITXA TÈCNICA · TIRADORS PER A PORTES DE VIDRE

TCBM-15Q1 Light

Tirador recte de tub quadrat □15 d'acer inoxidable AISI-316

REFERÈNCIES	SÈRIE	FAMÍLIA	REVISIÓ
1112 · 1113 · 1114	TCBM-15Q1 / Tub	CBM · Tiradors	1 · Nov. 2026

FABRICACIÓ PRÒPIA

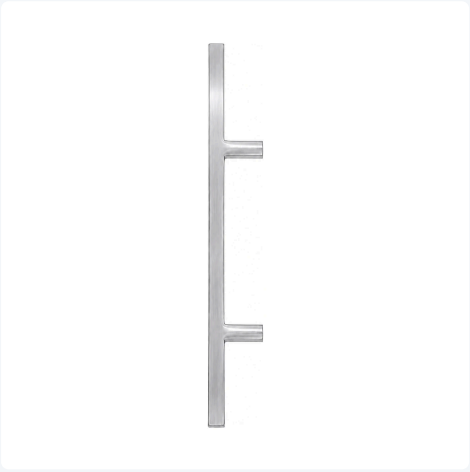

DESCRIPCIÓ

Tirador per a portes de vidre amb tub quadrat de 15 × 15 mm d'acer inoxidable AISI-316.

Els tiradors CBM es fabriquen exclusivament en AISI-316 perquè el seu aspecte es mantingui invariable amb el pas del temps, encara que estiguin instal·lats en ambients agressius, per exemple davant del mar.

Acer AISI-316
L'acer inoxidable de més qualitat, també per a ambients agressius.

Perfil □15
Tub quadrat de 15 × 15 mm.

Simple o doble
Per a una cara o per a totes dues, amb femelles de fixació.

Tres distàncies
Entre centres de 200, 250 o 300 mm.



Vista general



Detall

ACABATS DISPONIBLES

Brillant · Mat · Negre · Or brillant · Or mat


REFERÈNCIES I VERSIONS

REFERÈNCIA	MIDA (MM)	CODIS DE TARIFA
1112	L 400 · C.C. 300	Doble: **1112DB** · **1112DM** · **1112DN** Simple: **1112SB** · **1112SM**
1113	L 400 · C.C. 250	Doble: **1113DB** · **1113DM** · **1113DN** Simple: **1113SB** · **1113SM**
1114	L 400 · C.C. 200	Doble: **1114DB** · **1114DM** Simple: **1114SB** · **1114SM**

Sufix del codi: D doble · S simple · B brillant · M mat · N negre RAL 9005 mat · A amb adhesiu. Acabats sense codi: consultar.

TCBM-15Q1 Light · Dades tècniques

COTES

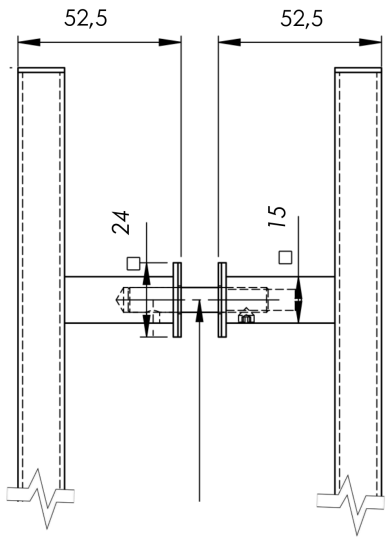

400 L total	**300 / 250 / 200** C.C.	**□15** perfil	**□24** base	**52,5** fons	**Ø12** forat vidre

Cotes en mm, segons el catàleg CBM de portes i baranes.

ESPECIFICACIONS

Aplicació	**Portes de vidre**
Material	**Acer inoxidable AISI-316**
Perfil	**Tub quadrat □15**
Forat al vidre	**Ø12 mm**
Configuració	**Simple (una cara) o doble (totes dues cares)**
Acabats	**Brillant, mat, negre RAL 9005 mat, or brillant i or mat**
Gruix	**Qualsevol. Si no s'indica, per a vidre de 10 mm**

INSTAL·LACIÓ

1. Indicar a la comanda el gruix de la porta. Si no s'indica, se subministra per a vidre de 10 mm.
2. Fer al vidre els forats de Ø12 mm a la distància entre centres escollida.
3. Fixar el tirador amb les femelles de fixació subministrades.

CONTINGUT DE L'ENVIAMENT

- Tirador TCBM-15Q1 Light
- Femelles de fixació

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. certifica que aquest producte es fabrica a les seves instal·lacions d'Arenys de Munt (Barcelona) seguint els estàndards de qualitat del seu manual de qualitat, segons la norma ISO 9001:2015 certificada per TÜV Rheinland (núm. 0.04.09198).

FABRICAT A EUROPA PER Blamar