
FITXA TÈCNICA · TIRADORS PER A PORTES DE VIDRE

TCBM-15Q2 Light

Tirador en U de tub quadrat □15 d'acer inoxidable AISI-316

REFERÈNCIES	SÈRIE	FAMÍLIA	REVISIÓ
1115 · 1116 · 1117 · 1118	TCBM-15Q2 / Tub	CBM · Tiradors	1 · Nov. 2026

FABRICACIÓ PRÒPIA

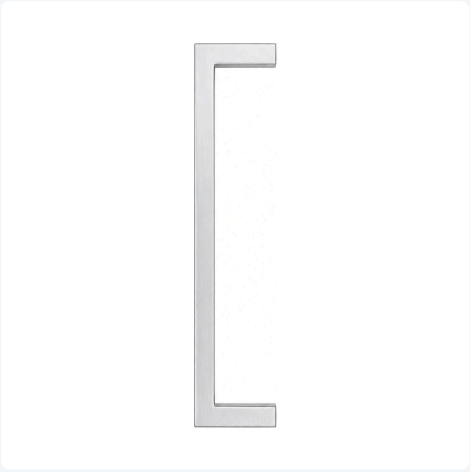

DESCRIPCIÓ

Tirador per a portes de vidre en U amb tub quadrat de 15 × 15 mm d'acer inoxidable AISI-316.

Els tiradors CBM es fabriquen exclusivament en AISI-316 perquè el seu aspecte es mantingui invariable amb el pas del temps, encara que estiguin instal·lats en ambients agressius, per exemple davant del mar.

Acer AISI-316
L'acer inoxidable de més qualitat, també per a ambients agressius.

Perfil □15
Tub quadrat de 15 × 15 mm.

Simple o doble
Per a una cara o per a totes dues, amb femelles de fixació.

Quatre distàncies
Entre centres de 200, 250, 300 o 400 mm.



Vista general



Detall

ACABATS DISPONIBLES

Brillant · Mat · Negre · Or brillant · Or mat


REFERÈNCIES I VERSIONS

REFERÈNCIA	MIDA (MM)	CODIS DE TARIFA
1115	L 415 · C.C. 400	Doble: **1115DB** · **1115DM** · **1115DN** Simple: **1115SB** · **1115SM** · **1115SN**
1116	L 315 · C.C. 300	Doble: **1116DB** · **1116DM** · **1116DN** Simple: **1116SB** · **1116SM** · **1116SN**
1117	L 265 · C.C. 250	Doble: **1117DB** · **1117DM** · **1117DN** Simple: **1117SB** · **1117SM**
1118	L 215 · C.C. 200	Doble: **1118DB** · **1118DM** · **1118DN** Simple: **1118SB** · **1118SM** · **1118SN**

Sufix del codi: D doble · S simple · B brillant · M mat · N negre RAL 9005 mat · A amb adhesiu. Acabats sense codi: consultar.

TCBM-15Q2 Light · Dades tècniques

COTES

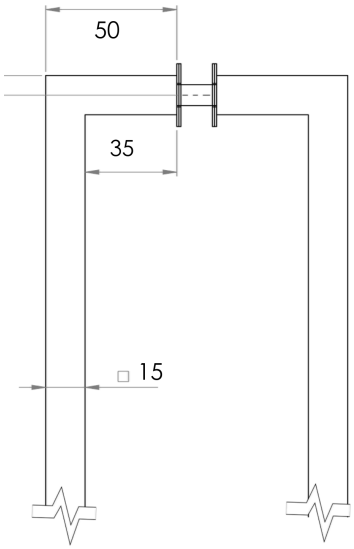

415–215 L total	**400–200** C.C.	**□15** perfil	**50** fons	**35** interior	**Ø12** forat vidre

Cotes en mm, segons el catàleg CBM de portes i baranes.

ESPECIFICACIONS

Aplicació	**Portes de vidre**
Material	**Acer inoxidable AISI-316**
Perfil	**Tub quadrat □15**
Forat al vidre	**Ø12 mm**
Configuració	**Simple (una cara) o doble (totes dues cares)**
Acabats	**Brillant, mat, negre RAL 9005 mat, or brillant i or mat**
Gruix	**Qualsevol. Si no s'indica, per a vidre de 10 mm**

INSTAL·LACIÓ

1. Indicar a la comanda el gruix de la porta. Si no s'indica, se subministra per a vidre de 10 mm.
2. Fer al vidre els forats de Ø12 mm a la distància entre centres escollida.
3. Fixar el tirador amb les femelles de fixació subministrades.

CONTINGUT DE L'ENVIAMENT

- Tirador TCBM-15Q2 Light
- Femelles de fixació

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. certifica que aquest producte es fabrica a les seves instal·lacions d'Arenys de Munt (Barcelona) seguint els estàndards de qualitat del seu manual de qualitat, segons la norma ISO 9001:2015 certificada per TÜV Rheinland (núm. 0.04.09198).

FABRICAT A EUROPA PER Blamar