
# TCBM-20R1

Tirador recte de tub Ø20 d'acer inoxidable AISI-316

| REFERÈNCIES | SÈRIE | FAMÍLIA | REVISIÓ |
|---|---|---|---|
| 1338 · 1339 · 1340 | TCBM-20R1 / Tub | CBM · Tiradors | 1 · Nov. 2026 |

FABRICACIÓ PRÒPIA

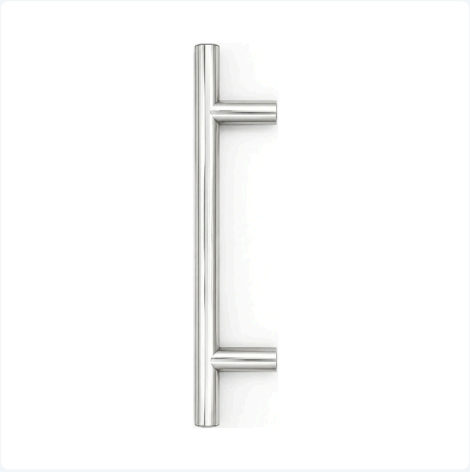

## DESCRIPCIÓ

Tirador per a portes de vidre recte de tub de Ø20 mm d'acer inoxidable AISI-316.

Els tiradors CBM es fabriquen exclusivament en AISI-316 perquè el seu aspecte es mantingui invariable amb el pas del temps, encara que estiguin instal·lats en ambients agressius, per exemple davant del mar.

**Acer AISI-316**
L'acer inoxidable de més qualitat, també per a ambients agressius.

**Tub Ø20**
Tub de 20 mm de diàmetre.

**Simple o doble**
Per a una cara o per a totes dues, amb femelles de fixació.

**Tres distàncies**
Entre centres de 200, 250 o 300 mm.



Vista general



Detall

## ACABATS DISPONIBLES

Brillant · Mat · Negre · Or brillant · Or mat


## REFERÈNCIES I VERSIONS

| REFERÈNCIA | MIDA (MM) | CODIS DE TARIFA |
|---|---|---|
| **1338** | L 225 · C.C. 200 | Doble: **1338DB** · **1338DM**<br>Simple: **1338SB** · **1338SM** · **1338SN** |
| **1339** | L 227 · C.C. 250 | Doble: **1339DB** · **1339DM** · **1339DN**<br>Simple: **1339SB** · **1339SM** |
| **1340** | L 325 · C.C. 300 | Doble: **1340DB** · **1340DM**<br>Simple: **1340SB** · **1340SM** · **1340SN** |

Sufix del codi: D doble · S simple · B brillant · M mat · N negre RAL 9005 mat · A amb adhesiu. Acabats sense codi: consultar.

# TCBM-20R1 · Dades tècniques

## COTES

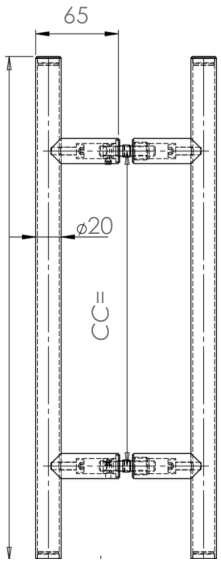


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **225–325** L total | **200–300** C.C. | **Ø20** perfil | **65** fons | **Ø12** forat vidre |

Cotes en mm, segons el catàleg CBM de portes i baranes.

## ESPECIFICACIONS

| | |
|---|---|
| Aplicació | **Portes de vidre** |
| Material | **Acer inoxidable AISI-316** |
| Perfil | **Tub Ø20** |
| Forat al vidre | **Ø12 mm** |
| Configuració | **Simple (una cara) o doble (totes dues cares)** |
| Acabats | **Brillant, mat, negre RAL 9005 mat, or brillant i or mat** |
| Gruix | **Qualsevol. Si no s'indica, per a vidre de 10 mm** |

## INSTAL·LACIÓ

1. Indicar a la comanda el gruix de la porta. Si no s'indica, se subministra per a vidre de 10 mm.
2. Fer al vidre els forats de Ø12 mm a la distància entre centres escollida.
3. Fixar el tirador amb les femelles de fixació subministrades.

## CONTINGUT DE L'ENVIAMENT

- Tirador TCBM-20R1
- Femelles de fixació

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. certifica que aquest producte es fabrica a les seves instal·lacions d'Arenys de Munt (Barcelona) seguint els estàndards de qualitat del seu manual de qualitat, segons la norma ISO 9001:2015 certificada per TÜV Rheinland (núm. 0.04.09198).

FABRICAT A EUROPA PER Blamar