TOY GA / GA.P

Pany TOY de tancament automàtic

REFERÈNCIA	VARIANT	FAMÍLIA	REVISIÓ
GA	**GA.P**	**TOY Keymat · Portes metàl·liques**	**1 · Nov. 2026**

FABRICACIÓ PRÒPIA



DESCRIPCIÓ

Pany de seguretat de terra per a portes metàl·liques enrotllables amb tancament automàtic: es tanca amb la mà girant ¼ de volta el pom superior; la clau només cal per obrir.

Capçal d'alumini cromat i eix-arpó d'acer inoxidable. Disponible com a capçal de recanvi o com a dispositiu complet amb peça de terra.

Tancament automàtic
Es tanca girant ¼ de volta el pom, sense clau.

Arpó inoxidable
Eix-arpó d'acer inoxidable.

Dos tipus de clau
Disc TOY (GA) o plana de punts KEY-P2 (GA.P).

Clau igual
Diversos capçals amb la mateixa clau sense increment de preu.


Detall eix-arpó


Pom de tancament

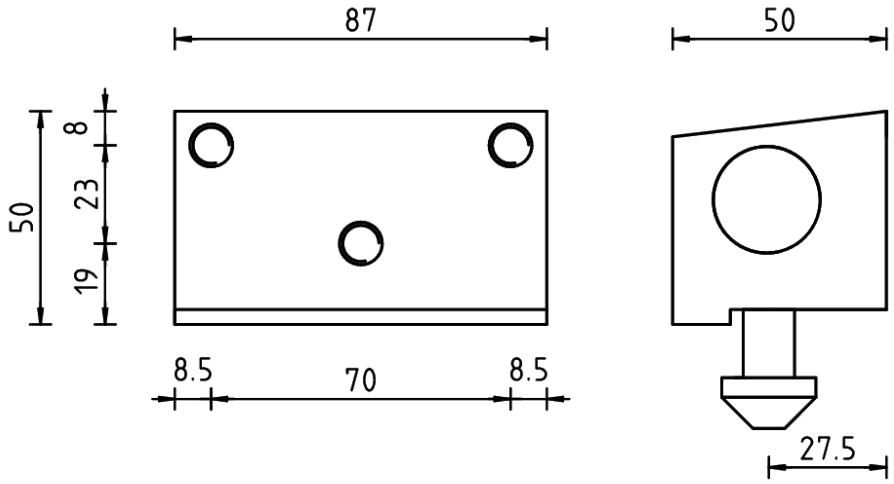

Claus de punts KEY-P2

REFERÈNCIES I VERSIONS

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ	CLAU	INCLOU	CODI TARIFA
GA	Capçal de recanvi (sense peça de terra)	Disc TOY	Capçal + claus	Sèrie **TGADCS** Clau igual **TGADCI**
GA + base	Dispositiu complet per a instal·lació nova	Disc TOY	L'anterior + peça de terra	Sèrie **TGADDS** Clau igual **TGADDI**
GA.P	Capçal de recanvi (sense peça de terra)	De punts	Capçal + claus	Sèrie **TGA.PDCS** Clau igual **TGA.PDCI**
GA.P + base	Dispositiu complet per a instal·lació nova	De punts	L'anterior + peça de terra	Sèrie **TGA.PDDS** Clau igual **TGA.PDDI**

TOY GA / GA.P · Dades tècniques

CROQUIS I COTES



87 amplada total	**50** alçada	**8,5 / 70 / 8,5** forats (horitz.)	**8 / 23 / 19** forats (vert.)	**50** fons	**27,5** eix arpó · cara

Cotes en mm, segons el catàleg KEYMAT/TOY. En cas de recanvi, comproveu les mides del capçal existent abans de demanar-lo.

ESPECIFICACIONS

Aplicació	**Portes metàl·liques enrotllables**
Capçal	**Alumini cromat**
Eix-arpó	**Acer inoxidable**
Tancament	**Automàtic (pom ¼ de volta)**
Tipus de clau	**Disc TOY (GA) · Plana de punts KEY-P2 (GA.P)**
Clau igual	**Sí, sota comanda i sense cost addicional**
Amestrament	**Disponible amb clau de disc TOY (consultar)**
Peça de terra	**Peça de terra TOY tipus GA**

INSTAL·LACIÓ

1. Presentar el capçal a la lama inferior de la porta, alineat amb la posició de la peça de terra.
2. Fixar el capçal a la porta.
3. En una instal·lació nova, encastar la peça de terra a ras del paviment, a la vertical del tancament.
4. Tancar la porta i comprovar que el tancament entra a la peça de terra i bloqueja.

CONTINGUT DE L'ENVIAMENT

- 1 capçal TOY original
- Claus
- Peça de terra (només dispositiu complet)

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. certifica que aquest producte es fabrica a les seves instal·lacions d'Arenys de Munt (Barcelona) seguint els estàndards de qualitat del seu manual de qualitat, segons la norma ISO 9001:2015 certificada per TÜV Rheinland (núm. 0.04.09198). Si en demaneu més d'una unitat, indiqueu si les voleu amb claus iguals o diferents.

FABRICAT A EUROPA PER Blamar