300-C / CB-30

KEYMAT-Schlosskopf mit Röhren- oder Wendeschlüssel, empfohlen für Neuanlagen

REFERENZ	VARIANTE	FAMILIE	REVISION
300-C	CB-30	TOY Keymat · Metalltüren	1 · Nov. 2026

EIGENE FERTIGUNG



BESCHREIBUNG

Bodenschloss für Rollläden und Metall-Rolltore. Der Schlosskopf wird an der unteren Lamelle befestigt und greift beim Schließen in die im Boden eingelassene Basis, sodass der Rollladen mit Schlüssel verriegelt wird.

Empfohlenes Modell für Neuanlagen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Erhältlich als Ersatz-Schlosskopf oder als Komplettgarnitur mit Bodenbasis.

Preis-Leistung
Empfohlen für Neuanlagen.

Edelstahl-Hakenriegel
Hakenriegel aus Edelstahl; Schutz aus verchromtem Messing.

Zwei Schlüsseltypen
Röhrenschlüssel (300-C) oder Wendeschlüssel (CB-30). 3 Schlüssel.

Gleichschließend
Mehrere Schlossköpfe gleichschließend ohne Aufpreis.


Seitenansicht


Einbau-Bodenbasis


Schlosskopf 300-C


Röhrenschlüssel (×3)


Wendeschlüssel (×3)


REFERENZEN UND VERSIONEN

REFERENZ	BESCHREIBUNG	SCHLÜSSEL	ENTHÄLT	PREISCODE
300-C	Ersatz-Schlosskopf (ohne Bodenteil)	Röhrenschlüssel	Schlosskopf + 3 Schlüssel + 2 Schrauben M10 + Unterlegscheiben	Serie **Y300CCS** Gleichschließend **Y300CCI**
300-C + Basis	Komplettgarnitur für Neuanlage	Röhrenschlüssel	Wie oben + Bodenbasis	Serie **Y300CDS** Gleichschließend **Y300CDI**
CB-30	Ersatz-Schlosskopf (ohne Bodenteil)	Wendeschlüssel	Schlosskopf + 3 Schlüssel + 2 Schrauben M10 + Unterlegscheiben	Serie **YCB30CS** Gleichschließend **YCB30CI**
CB-30 + Basis	Komplettgarnitur für Neuanlage	Wendeschlüssel	Wie oben + Bodenbasis	Serie **YCB30DS** Gleichschließend **YCB30DI**

Comercial CBM 95, S.L. · Talleres Blamar, S.A.
Can Bernat 4 · Pol. Ind. Torrent d'en Puig · 08358 Arenys de Munt (Barcelona, Spanien)
T. +34 93 795 13 01 · info@blamar.com
cbmblamar.com

300-C / CB-30 · Technische Daten

SKIZZE UND MASSE

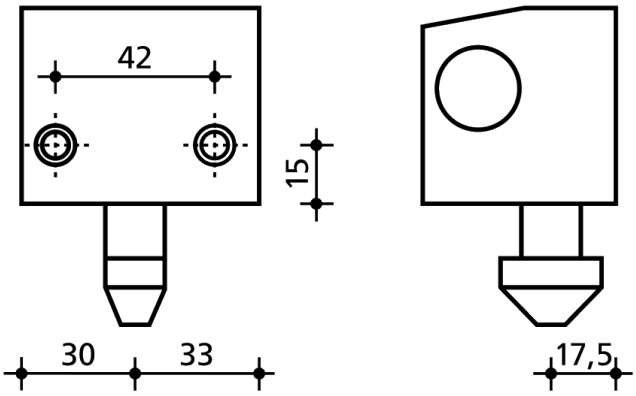

42 Bohrabstand	**15** Bohrungen · Basis	**30 / 33** Riegelposition	**17,5** Riegelachse · Fläche

Maße in mm laut KEYMAT/TOY-Katalog. Bei Ersatz bitte vor der Bestellung die Maße des vorhandenen Schlosskopfs prüfen.

SPEZIFIKATIONEN

Anwendung	**Rollläden und Metall-Rolltore**
Schlosskopfgehäuse	**Messing verchromt**
Riegelschutz	**Messing verchromt**
Hakenriegel	**Edelstahl**
Oberfläche	**Chrom glänzend**
Schlüsseltyp	**Röhrenschlüssel (300-C) · Wendeschlüssel (CB- 30)**
Mitgelieferte Schlüssel	**3 Stück**
Befestigung	**2 Schrauben M10 + Unterlegscheiben**
Gleichschließend	**Ja, auf Anfrage ohne Aufpreis**
Bodenbasis	**KEYMAT-Bodenteil K-3 (kompatibel mit K-3 Plus)**

MONTAGE

1. Schlosskopf an der unteren Lamelle des Rollladens ansetzen, ausgerichtet auf die Bodenbasis.
2. Schlosskopf mit den 2 Schrauben M10 und Unterlegscheiben befestigen.
3. Bei Neuanlagen den Boden mit einem 53-mm-Bohrer bohren und die Basis bündig im Boden senkrecht unter dem Hakenriegel einlassen.
4. Rollladen herunterlassen und prüfen, dass der Riegel in die Basis greift und mit dem Schlüssel verriegelt.

LIEFERUMFANG

- 1 Original-KEYMAT-Schlosskopf
- 3 Schlüssel
- 2 Schrauben M10 + Unterlegscheiben
- Bodenbasis (nur Komplettgarnitur)

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. bestätigt, dass dieses Produkt in ihren Anlagen in Arenys de Munt (Barcelona) nach den Qualitätsstandards ihres Qualitätshandbuchs gemäß ISO 9001:2015, zertifiziert durch TÜV Rheinland (Nr. 0.04.09198), gefertigt wird. Bei Bestellung mehrerer Stück bitte angeben, ob gleich- oder verschiedenschließend.

HERGESTELLT IN EUROPA VON Blamar