
TCBM-15Q2 Light

U-Stoßgriff aus Vierkantrohr □15, Edelstahl AISI-316

REFERENZEN	SERIE	FAMILIE	REVISION
1115 · 1116 · 1117 · 1118	TCBM-15Q2 / Rohr	CBM · Stoßgriffe	1 · Nov. 2026

EIGENE FERTIGUNG

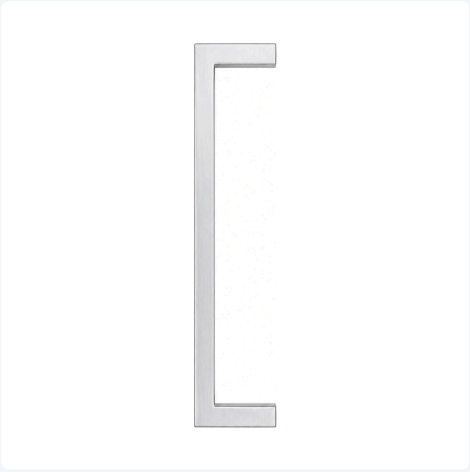

BESCHREIBUNG

U-Stoßgriff für **Glastüren** aus Vierkantrohr **15 × 15 mm**, **Edelstahl AISI-316**.

CBM-Griffe werden ausschließlich aus AISI-316 gefertigt, damit ihr Aussehen auch in aggressiven Umgebungen, z. B. direkt am Meer, dauerhaft erhalten bleibt.

Edelstahl AISI-316
Der hochwertigste Edelstahl, auch für aggressive Umgebungen.

Profil □15
Vierkantrohr 15 × 15 mm.

Einfach oder doppelt
Für eine oder beide Seiten, mit Befestigungsmuttern.

Vier Lochabstände
Lochabstände 200, 250, 300 oder 400 mm.



Gesamtansicht



Detail

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Poliert · Matt · Schwarz · Gold poliert · Gold matt


REFERENZEN UND VERSIONEN

REFERENZ	MASSE (MM)	PREISLISTENCODES
1115	L 415 · C.C. 400	Doppelt: **1115DB** · **1115DM** · **1115DN** Einfach: **1115SB** · **1115SM** · **1115SN**
1116	L 315 · C.C. 300	Doppelt: **1116DB** · **1116DM** · **1116DN** Einfach: **1116SB** · **1116SM** · **1116SN**
1117	L 265 · C.C. 250	Doppelt: **1117DB** · **1117DM** · **1117DN** Einfach: **1117SB** · **1117SM**
1118	L 215 · C.C. 200	Doppelt: **1118DB** · **1118DM** · **1118DN** Einfach: **1118SB** · **1118SM** · **1118SN**

Code-Endung: D doppelt · S einfach · B poliert · M matt · N schwarz matt RAL 9005 · A mit Klebeband. Oberflächen ohne Code: auf Anfrage.

TCBM-15Q2 Light · Technische Daten

MASSE

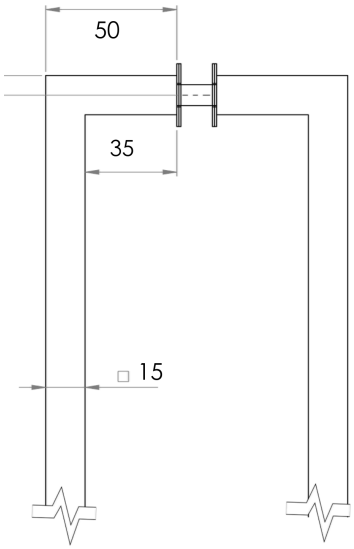

415–215 L gesamt	**400–200** C.C.	**□15** Profil	**50** Tiefe	**35** innen	**Ø12** Glasbohrung

Maße in mm laut CBM-Katalog Türen und Geländer.

SPEZIFIKATIONEN

Anwendung	**Glastüren**
Material	**Edelstahl AISI-316**
Profil	**Vierkantrohr □15**
Bohrung im Glas	**Ø12 mm**
Ausführung	**Einfach (eine Seite) oder doppelt (beide Seiten)**
Oberflächen	**Poliert, matt, schwarz matt RAL 9005, Gold poliert und Gold matt**
Stärke	**Beliebig. Ohne Angabe für 10 mm Glas**

MONTAGE

1. Türstärke bei der Bestellung angeben. Ohne Angabe wird für 10 mm Glas geliefert.
2. Die Bohrungen Ø12 mm im gewählten Lochabstand ins Glas bohren.
3. Griff mit den mitgelieferten Befestigungsmuttern befestigen.

LIEFERUMFANG

- Stoßgriff TCBM-15Q2 Light
- Befestigungsmuttern

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. bestätigt, dass dieses Produkt in ihren Anlagen in Arenys de Munt (Barcelona) nach den Qualitätsstandards ihres Qualitätshandbuchs gemäß ISO 9001:2015, zertifiziert durch TÜV Rheinland (Nr. 0.04.09198), gefertigt wird.

HERGESTELLT IN EUROPA VON Blamar