TCBM-20R2

Gerader Stoßgriff aus Rohr Ø20, Edelstahl AISI-316

REFERENZEN	SERIE	FAMILIE	REVISION
1341 · 1342 · 1343	TCBM-20R2 / Rohr	CBM · Stoßgriffe	1 · Nov. 2026

EIGENE FERTIGUNG



BESCHREIBUNG

Gerader Stoßgriff aus Rohr **Ø20 mm** für **Glastüren**, **Edelstahl AISI-316**.

CBM-Griffe werden ausschließlich aus AISI-316 gefertigt, damit ihr Aussehen auch in aggressiven Umgebungen, z. B. direkt am Meer, dauerhaft erhalten bleibt.

Edelstahl AISI-316
Der hochwertigste Edelstahl, auch für aggressive Umgebungen.

Rohr Ø20
Rohr mit 20 mm Durchmesser.

Einfach oder doppelt
Für eine oder beide Seiten, mit Befestigungsmuttern.

Drei Lochabstände
Lochabstände 200, 250 oder 300 mm.


Gesamtansicht


Detail

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Poliert · Matt · Schwarz · Gold poliert · Gold matt

REFERENZEN UND VERSIONEN


REFERENZ	MASSE (MM)	PREISLISTENCODES
1341	L 400 · C.C. 200	Doppelt: **1341DB** · **1341DM** · **1341DN** Einfach: **1341SB** · **1341SM**
1342	L 400 · C.C. 250	Doppelt: **1342.1DB** · **1342DB** · **1342DM** · **1342DN** Einfach: **1342SB** · **1342SM** · **1342SN**
1343	L 400 · C.C. 300	Doppelt: **1343DB** · **1343DM** · **1343DN** Einfach: **1343SB** · **1343SM**

Code-Endung: D doppelt · S einfach · B poliert · M matt · N schwarz matt RAL 9005 · A mit Klebeband. Oberflächen ohne Code: auf Anfrage.

Comercial CBM 95, S.L. · Talleres Blamar, S.A.
Can Bernat 4 · Pol. Ind. Torrent d'en Puig · 08358 Arenys de Munt (Barcelona, Spanien)
T. +34 93 795 13 01 · info@blamar.com
cbmblamar.com

TCBM-20R2 · Technische Daten

MASSE

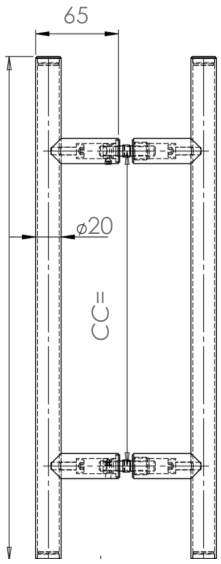

400 L gesamt	**200–300** C.C.	**Ø20** Profil	**65** Tiefe	**Ø12** Glasbohrung

Maße in mm laut CBM-Katalog Türen und Geländer.

SPEZIFIKATIONEN

Anwendung	**Glastüren**
Material	**Edelstahl AISI-316**
Profil	**Rohr Ø20**
Bohrung im Glas	**Ø12 mm**
Ausführung	**Einfach (eine Seite) oder doppelt (beide Seiten)**
Oberflächen	**Poliert, matt, schwarz matt RAL 9005, Gold poliert und Gold matt**
Stärke	**Beliebig. Ohne Angabe für 10 mm Glas**

MONTAGE

1. Türstärke bei der Bestellung angeben. Ohne Angabe wird für 10 mm Glas geliefert.
2. Die Bohrungen Ø12 mm im gewählten Lochabstand ins Glas bohren.
3. Griff mit den mitgelieferten Befestigungsmuttern befestigen.

LIEFERUMFANG

- Stoßgriff TCBM-20R2
- Befestigungsmuttern

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. bestätigt, dass dieses Produkt in ihren Anlagen in Arenys de Munt (Barcelona) nach den Qualitätsstandards ihres Qualitätshandbuchs gemäß ISO 9001:2015, zertifiziert durch TÜV Rheinland (Nr. 0.04.09198), gefertigt wird.

HERGESTELLT IN EUROPA VON Blamar