# TOY S / S.P

TOY-Schloss mit Seitenachse und Feder

| REFERENZ | VARIANTE | FAMILIE | REVISION |
|---|---|---|---|
| S | S.P | TOY Keymat · Metalltüren | 1 · Nov. 2026 |

EIGENE FERTIGUNG




## BESCHREIBUNG

Sicherheitsschloss für Metall-Rolltore mit Seitenachse und Feder aus Edelstahl; zum Verriegeln muss auch der Schlüssel betätigt werden.

Schlosskopf aus verchromtem Aluminium. Erhältlich als Ersatz-Schlosskopf oder als Komplettgarnitur mit Bodenteil.

**Seitenachse**
Achse + Feder aus Edelstahl.

**Schlüsselverriegelung**
Zum Verriegeln wird auch der Schlüssel betätigt.

**Zwei Schlüsseltypen**
TOY-Scheibe (S) oder Wendeschlüssel KEY-P2 (S.P).

**Gleichschließend**
Mehrere Schlossköpfe gleichschließend ohne Aufpreis.


Seitenansicht



Vorderansicht

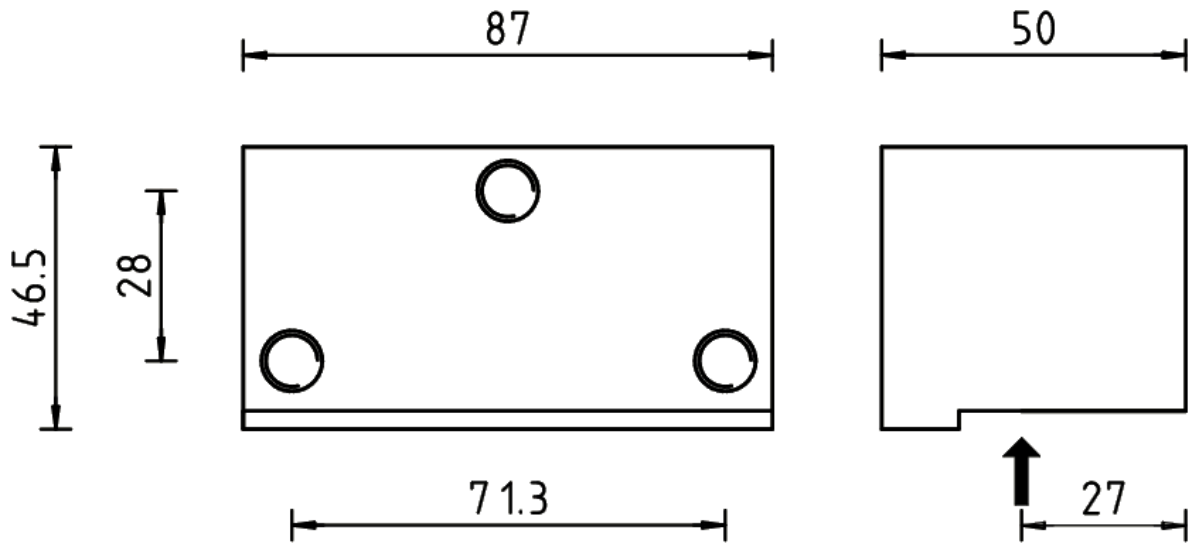

Wendeschlüssel KEY-P2

## REFERENZEN UND VERSIONEN

| REFERENZ | BESCHREIBUNG | SCHLÜSSEL | ENTHÄLT | PREISCODE |
|---|---|---|---|---|
| **S** | Ersatz-Schlosskopf (ohne Bodenteil) | TOY-Scheibe | Schlosskopf + Schlüssel | Serie **TSDCS** Gleichschließend **TSDCI** |
| **S + Basis** | Komplettgarnitur für Neuanlage | TOY-Scheibe | Wie oben + Bodenteil | Serie **TSDDS** Gleichschließend **TSDDI** |
| **S.P** | Ersatz-Schlosskopf (ohne Bodenteil) | Wendeschlüssel | Schlosskopf + Schlüssel | Serie **TS.PDCS** Gleichschließend **TS.PDCI** |
| **S.P + Basis** | Komplettgarnitur für Neuanlage | Wendeschlüssel | Wie oben + Bodenteil | Serie **TS.PDDS** Gleichschließend **TS.PDDI** |

# TOY S / S.P · Technische Daten

## SKIZZE UND MASSE




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **87** Gesamtbreite | **46,5** Höhe | **28** Bohrungen (vert.) | **71,3** untere Bohrabstände | **50** Tiefe | **27** Achse · Fläche |

Maße in mm laut KEYMAT/TOY-Katalog. Bei Ersatz bitte vor der Bestellung die Maße des vorhandenen Schlosskopfs prüfen.

## SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| Anwendung | **Metall-Rolltore** |
| Schlosskopf | **Aluminium verchromt** |
| Seitenachse und Feder | **Edelstahl** |
| Schlüsseltyp | **TOY-Scheibe (S) · Wendeschlüssel KEY-P2 (S.P)** |
| Gleichschließend | **Ja, auf Anfrage ohne Aufpreis** |
| Schließanlage | **Mit TOY-Scheibenschlüssel erhältlich (auf Anfrage)** |
| Bodenteil | **TOY-Bodenteil Typ S** |

## MONTAGE

1. Schlosskopf an der unteren Lamelle des Tors ansetzen, ausgerichtet auf das Bodenteil.
2. Schlosskopf am Tor befestigen.
3. Bei Neuanlagen das Bodenteil bündig im Boden senkrecht unter dem Verschluss einlassen.
4. Tor schließen und prüfen, dass der Verschluss in das Bodenteil greift und verriegelt.

## LIEFERUMFANG

- 1 Original-TOY-Schlosskopf
- Schlüssel
- Bodenteil (nur Komplettgarnitur)

ISO 9001 2015

**Comercial CBM 95, S.L.** bestätigt, dass dieses Produkt in ihren Anlagen in Arenys de Munt (Barcelona) nach den Qualitätsstandards ihres Qualitätshandbuchs gemäß ISO 9001:2015, zertifiziert durch TÜV Rheinland (Nr. 0.04.09198), gefertigt wird. Bei Bestellung mehrerer Stück bitte angeben, ob gleich- oder verschiedenschließend.

HERGESTELLT IN EUROPA VON Blamar