Balena C-P-RG

Balena-hængsel CP · Væg-glas 90º, dobbelt fastgørelse

REFERENCE	SERIE	FAMILIE	REVISION
3127	Balena	CBM · Badhængsler	1 · Nov. 2026



BESKRIVELSE

Hængsel væg-glas 90º med dobbelt fastgørelse til brusevægge.

Balena-hængslet er udviklet til at passe til alle tænkelige brusekonfigurationer. Det produceres på egne faciliteter i Barcelona.

Massivt stål
Massivt rustfrit stål AISI 304 (AISI 316 på bestilling).

Dobbeltvirkende
Åbner 90º udad og 90º indad, selvlukkende ved 15º.

Belastning 50 kg
Bæreevne pr. par på 50 kg.

Testet
Testet til 100.000 cyklusser.

TILGÆNGELIGE FINISHER

Poleret · Mat · Sort · Guld poleret · Guld mat


PRISKODER

FINISH	PRISKODE
Poleret	3127B
Mat	Forespørg
Sort	3127N
Guld poleret	Forespørg
Guld mat	3127OM

Finisher uden kode: forespørg.

Balena C-P-RG · Tekniske data

SKITSE

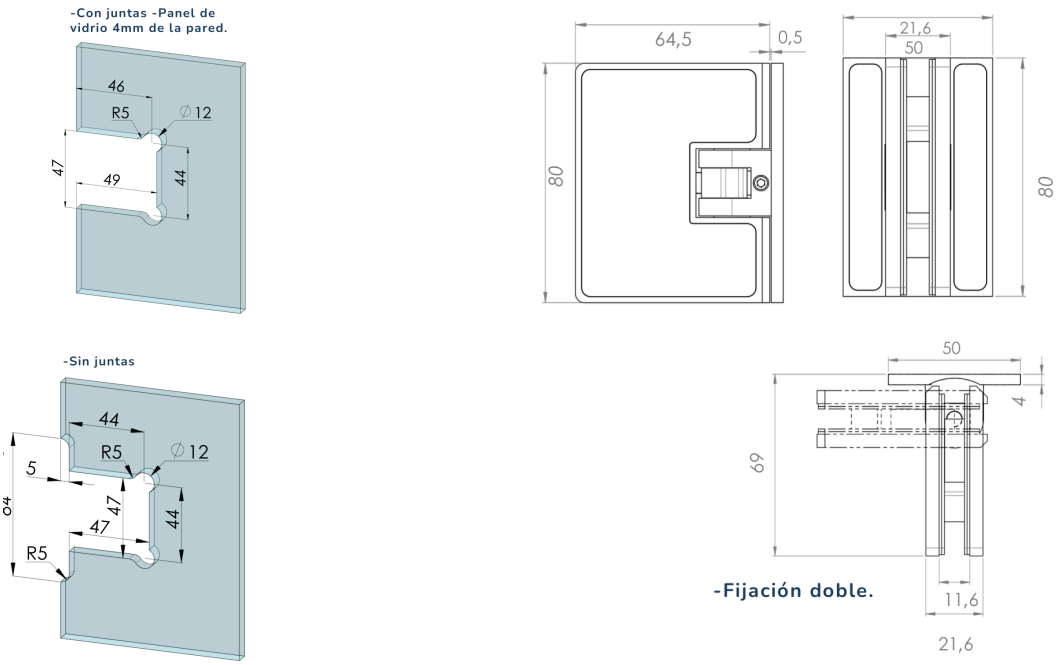

Udfræsning i glasset

Skitse

Mål i mm i henhold til CBM-badkataloget.

SPECIFIKATIONER

Anvendelse	**Brusevægge, herunder dampbade og saunaer**
Materiale	**Massivt rustfrit stål AISI 304 (AISI 316 på bestilling)**
Glas	**8 og 10 mm (12 mm på bestilling)**
Hul i glasset	**Ø12 mm**
Belastning	**50 kg pr. par**
Maks. bredde/højde	**1000 mm - 2000 mm**
Finisher	**Poleret, mat, sort RAL 9005 mat, guld poleret og guld mat**

EGENSKABER

- 100 % massivt rustfrit stål.
- Dobbeltvirkende hængsel: åbner 90º udad og 90º indad.
- Selvlukkende ved 15º.
- Justering af nulstilling (+/-5º).
- Kvalitet AISI 304 (AISI 316 på bestilling).
- Skjulte skruer på hængsel og væg (magnetisk dæksel i rustfrit stål).
- Aflange huller for nemmere montering og sikker fastgørelse.
- Sorte pakninger af høj kvalitet.
- Water-stop: minimal afstand mellem glas og væg.
- Bæreevne pr. par på 50 kg.
- Til glas på 8 og 10 mm (12 mm på bestilling til små dørmål).

- Maks. bredde/højde 1000 mm - 2000 mm.
- Testet til 100.000 cyklusser.

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. arbejder efter sin kvalitetshåndbog i henhold til standarden ISO 9001:2015, certificeret af TÜV Rheinland (nr. 0.04.09198).

FREMSTILLET I EUROPA AF Blamar