TEKNISK DATABLAD · SIKKERHEDSLÅSE TIL METALDØRE

K-5 / CB-50

KEYMAT-låsehoved med drejeligt excenter

REFERENCE	VARIANT	FAMILIE	REVISION
K-5	CB-50	TOY Keymat · Metaldøre	1 · Nov. 2026

EGEN PRODUKTION



BESKRIVELSE

Gulvmonteret sikkerhedslås til rulleskodder og rulleporte i metal. Låsehovedet fastgøres på skoddens nederste lamel og går, når der lukkes, ned i basen, der er indstøbt i gulvet, så skodden låses med nøgle.

Låsehoved med drejeligt excenter; gulvdelen har en aksel i rustfrit stål. Til rulleporte.

Drejeligt excenter
Låsning med excenter på gulvakslen.

Gulvdel
Med aksel i rustfrit stål.

To nøgletyper
Rørnøgle (K-5) eller flad vendbar nøgle (CB-50). 3 nøgler.

Samme nøgle
Flere låsehoveder med samme nøgle uden merpris.


Set nedefra


Set fra siden


Gulvbase med aksel


Rørnøgler (×3)

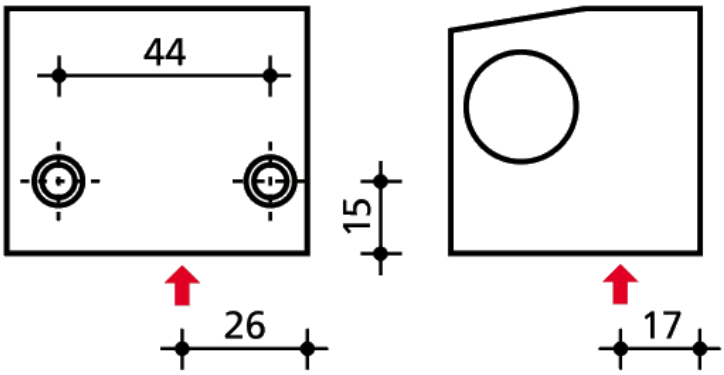

Vendbare nøgler (×3)

REFERENCER OG VERSIONER

REFERENCE	BESKRIVELSE	NØGLE	INDHOLD	PRISKODE
K-5	Reservelåsehoved (uden gulvdel)	Rørnøgle	Låsehoved + 3 nøgler + 2 M10-skruer + skiver	Serie **YK005CS** Ens nøgle **YK005CI**
K-5 + base	Komplet sæt til ny installation	Rørnøgle	Ovenstående + gulvbase	Serie **YK005DS** Ens nøgle **YK005DI**
CB-50	Reservelåsehoved (uden gulvdel)	Vendbar	Låsehoved + 3 nøgler + 2 M10-skruer + skiver	Serie **YCB50CS** Ens nøgle **YCB50CI**
CB-50 + base	Komplet sæt til ny installation	Vendbar	Ovenstående + gulvbase	Serie **YCB50DS** Ens nøgle **YCB50DI**

K-5 / CB-50 · Tekniske data

SKITSE OG MÅL



44 mellem huller	**15** huller · base	**26** akselposition	**17** aksel · flade

Mål i mm i henhold til KEYMAT/TOY-kataloget. Ved udskiftning skal målene på det eksisterende låsehoved kontrolleres før bestilling.

SPECIFIKATIONER

Anvendelse	**Rulleskodder og rulleporte i metal**
Låsehovedets hus	**Forkromet messing**
Gulvdelens aksel	**Rustfrit stål**
Finish	**Blank forkromet**
Nøgletype	**Rørnøgle (K-5) · Vendbar (CB-50)**
Medfølgende nøgler	**3 stk.**
Fastgørelse	**2 M10-skruer + skiver**
Samme nøgle	**Ja, på bestilling og uden merpris**
Gulvbase	**KEYMAT-gulvdel K-5**

MONTERING

1. Placér låsehovedet på skoddens nederste lamel, ud for gulvbasens position.
2. Fastgør låsehovedet med de 2 M10-skruer og skiverne.
3. Ved ny installation indstøbes gulvbasen i niveau med gulvet lodret under harpunbolten.
4. Sænk skodden, og kontrollér, at låsen går ned i basen og låser med nøglen.

LEVERINGSINDHOLD

- 1 originalt KEYMAT-låsehoved
- 3 nøgler
- 2 M10-skruer + skiver
- Gulvbase (kun komplet sæt)

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. bekræfter, at dette produkt fremstilles på virksomhedens faciliteter i Arenys de Munt (Barcelona) efter kvalitetsstandarderne i virksomhedens kvalitetshåndbog i henhold til standarden ISO 9001:2015, certificeret af TÜV Rheinland (nr. 0.04.09198). Hvis du bestiller mere end én enhed, så angiv, om de skal have samme eller forskellige nøgler.

FREMSTILLET I EUROPA AF Blamar