TEKNISK DATABLAD · SIKKERHEDSLÅSE TIL METALDØRE

T-92 / CB-92

KEYMAT-låsehoved med aftagelig tandstangsharpun

REFERENCE	VARIANT	FAMILIE	REVISION
T-92	**CB-92**	**TOY Keymat · Metaldøre**	**1 · Nov. 2026**

EGEN PRODUKTION



BESKRIVELSE

Gulvmonteret sikkerhedslås til rulleskodder og rulleporte i metal. Låsehovedet fastgøres på skoddens nederste lamel og går, når der lukkes, ned i basen, der er indstøbt i gulvet, så skodden låses med nøgle.

Låsehoved med aftagelig tandstangsharpun. Den særlige gulvdel gør det muligt at placere tandstangsharpunen. Nuværende model, kompatibel med den gamle P-92.

Tandstangsharpun
Aftagelig, i forkromet jern.

Robust hus
Forkromet messing, blank finish.

To nøgletyper
Rørnøgle (T-92) eller flad vendbar nøgle (CB-92). 3 nøgler.

Kompatibel
Erstatter ældre design som P-92.


Set fra siden


Aftagelig tandstangsharpun


Set bagfra


Rørnøgler (×3)

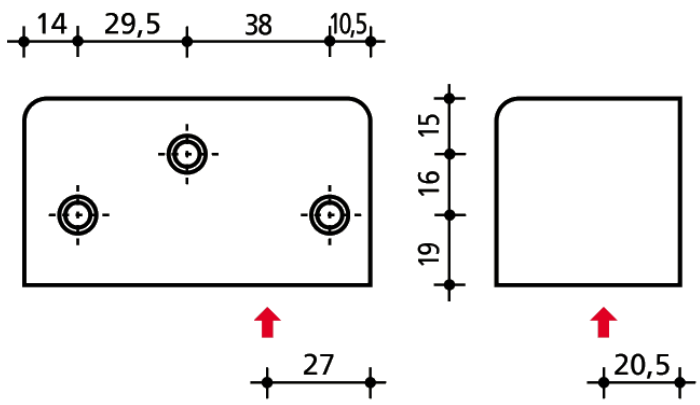

Vendbare nøgler (×3)

REFERENCER OG VERSIONER

REFERENCE	BESKRIVELSE	NØGLE	INDHOLD	PRISKODE
T-92	Reservelåsehoved (uden gulvdel)	Rørnøgle	Låsehoved + 3 nøgler + 2 M10-skruer + skiver	Serie **YT092CS** Ens nøgle **YT092CI**
T-92 + base	Komplet sæt til ny installation	Rørnøgle	Ovenstående + gulvbase	Serie **YT092DS** Ens nøgle **YT092DI**
CB-92	Reservelåsehoved (uden gulvdel)	Vendbar	Låsehoved + 3 nøgler + 2 M10-skruer + skiver	Serie **YCB92CS** Ens nøgle **YCB92CI**
CB-92 + base	Komplet sæt til ny installation	Vendbar	Ovenstående + gulvbase	Serie **YCB92DS** Ens nøgle **YCB92DI**

T-92 / CB-92 · Tekniske data

SKITSE OG MÅL



14 / 29,5 / 38 / 10,5 huller (vandr.)	**15 / 16 / 19** huller (lodr.)	**27** harpunposition	**20,5** harpun · flade

Mål i mm i henhold til KEYMAT/TOY-kataloget. Ved udskiftning skal målene på det eksisterende låsehoved kontrolleres før bestilling.

SPECIFIKATIONER

Anvendelse	**Rulleskodder og rulleporte i metal**
Låsehovedets hus	**Forkromet messing**
Tandstangsharpun	**Forkromet jern, aftagelig**
Finish	**Blank forkromet**
Nøgletype	**Rørnøgle (T-92) · Vendbar (CB-92)**
Medfølgende nøgler	**3 stk.**
Fastgørelse	**2 M10-skruer + skiver**
Samme nøgle	**Ja, på bestilling og uden merpris**
Gulvbase	**KEYMAT-gulvdel T-92**

MONTERING

1. Placér låsehovedet på skoddens nederste lamel, ud for gulvbasens position.
2. Fastgør låsehovedet med de 2 M10-skruer og skiverne.
3. Ved ny installation bores der i gulvet med et 53 mm bor, og basen indstøbes i niveau med gulvet lodret under harpunbolten.
4. Sænk skodden, og kontrollér, at låsen går ned i basen og låser med nøglen.

LEVERINGSINDHOLD

- 1 originalt KEYMAT-låsehoved
- 3 nøgler
- 2 M10-skruer + skiver
- Gulvbase (kun komplet sæt)

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. bekræfter, at dette produkt fremstilles på virksomhedens faciliteter i Arenys de Munt (Barcelona) efter kvalitetsstandarderne i virksomhedens kvalitetshåndbog i henhold til standarden ISO 9001:2015, certificeret af TÜV Rheinland (nr. 0.04.09198). Hvis du bestiller mere end én enhed, så angiv, om de skal have samme eller forskellige nøgler.

FREMSTILLET I EUROPA AF Blamar