TEKNISK DATABLAD · SIKKERHEDSLÅSE TIL METALDØRE

T-95 / CB-95

Stort KEYMAT-låsehoved med rørnøgle eller vendbar nøgle

REFERENCE	VARIANT	FAMILIE	REVISION
T-95	**CB-95**	**TOY Keymat · Metaldøre**	**1 · Nov. 2026**

EGEN PRODUKTION



BESKRIVELSE

Gulvmonteret sikkerhedslås til rulleskodder og rulleporte i metal. Låsehovedet fastgøres på skoddens nederste lamel, og når der lukkes, går harpunbolten ned i basen, der er indstøbt i gulvet, så skodden låses med nøgle.

Stort låsehoved med flot udseende og beskytter på harpunbolten i forkromet messing. Fås som reservelåsehoved eller som komplet sæt med gulvbase.

Flot udseende
Låsehoved på 84 × 45 mm i forkromet messing.

Rustfri harpunbolt
Harpunbolt i rustfrit stål med beskytter.

To nøgletyper
Rørnøgle (T-95) eller flad vendbar nøgle (CB-95). 3 nøgler.

Samme nøgle
Flere låsehoveder med samme nøgle uden merpris.


Detalje af harpunbolt



Låsehoved T-95



Gulvbase til indstøbning


Rørnøgler (×3)

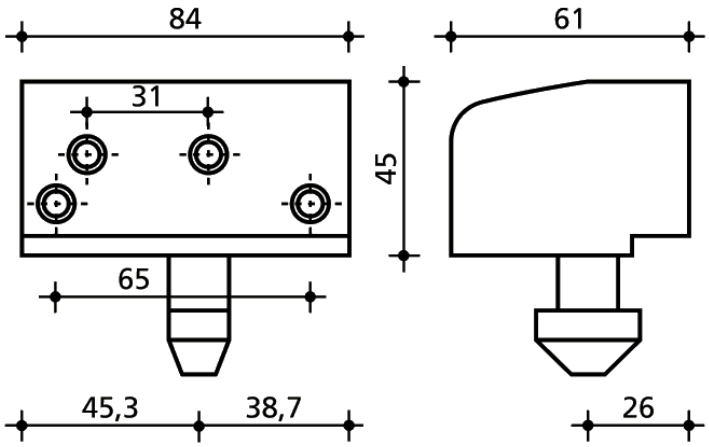

Vendbare nøgler (×3)

REFERENCER OG VERSIONER

REFERENCE	BESKRIVELSE	NØGLE	INDHOLD	PRISKODE
T-95	Reservelåsehoved (uden gulvdel)	Rørnøgle	Låsehoved + 3 nøgler + 2 M10-skruer + skiver	Serie **YT095CS** Ens nøgle **YT095CI**
T-95 + base	Komplet sæt til ny installation	Rørnøgle	Ovenstående + gulvbase	Serie **YT095DS** Ens nøgle **YT095DI**
CB-95	Reservelåsehoved (uden gulvdel)	Vendbar	Låsehoved + 3 nøgler + 2 M10-skruer + skiver	Serie **YCB95CS** Ens nøgle **YCB95CI**
CB-95 + base	Komplet sæt til ny installation	Vendbar	Ovenstående + gulvbase	Serie **YCB95DS** Ens nøgle **YCB95DI**

T-95 / CB-95 · Tekniske data

SKITSE OG MÅL



84 samlet bredde	**31** mellem huller	**65** mellem nedre huller	**45** højde låsehoved	**61** dybde	**45,3 / 38,7** position harpun	**26** harpunakse · flade

Mål i mm i henhold til KEYMAT/TOY-kataloget. Ved udskiftning skal målene på det eksisterende låsehoved kontrolleres før bestilling.

SPECIFIKATIONER

Anvendelse	**Rulleskodder og rulleporte i metal**
Låsehovedets hus	**Forkromet messing**
Beskytter til harpunbolt	**Forkromet messing**
Harpunbolt	**Rustfrit stål**
Finish	**Blank forkromet**
Nøgletype	**Rørnøgle (T-95) · Vendbar (CB-95)**
Medfølgende nøgler	**3 stk.**
Fastgørelse	**2 M10-skruer + skiver**
Samme nøgle	**Ja, på bestilling og uden merpris**
Gulvbase	**KEYMAT-gulvdel K-3 (kompatibel med K-3 Plus)**

MONTERING

1. Placér låsehovedet på skoddens nederste lamel, ud for gulvbasens position.
2. Fastgør låsehovedet med de 2 M10-skruer og skiverne.
3. Ved ny installation bores der i gulvet med et 53 mm bor, og basen indstøbes i niveau med gulvet lodret under harpunbolten.
4. Sænk skodden, og kontrollér, at harpunbolten går ned i basen og låser med nøglen.

LEVERINGSINDHOLD

- 1 originalt KEYMAT-låsehoved
- 3 nøgler
- 2 M10-skruer + skiver
- Gulvbase (kun komplet sæt)

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. bekræfter, at dette produkt fremstilles på virksomhedens faciliteter i Arenys de Munt (Barcelona) efter kvalitetsstandarderne i virksomhedens kvalitetshåndbog i henhold til standarden ISO 9001:2015, certificeret af TÜV Rheinland (nr. 0.04.09198). Hvis du bestiller mere end én enhed, så angiv, om de skal have samme eller forskellige nøgler.

FREMSTILLET I EUROPA AF Blamar