
TEKNISK DATABLAD · GREB TIL GLASDØRE

TCBM-15Q2 Light

U-greb i firkantrør □15 i rustfrit stål AISI-316

REFERENCER	SERIE	FAMILIE	REVISION
1115 · 1116 · 1117 · 1118	TCBM-15Q2 / Rør	CBM · Greb	1 · Nov. 2026

EGEN PRODUKTION

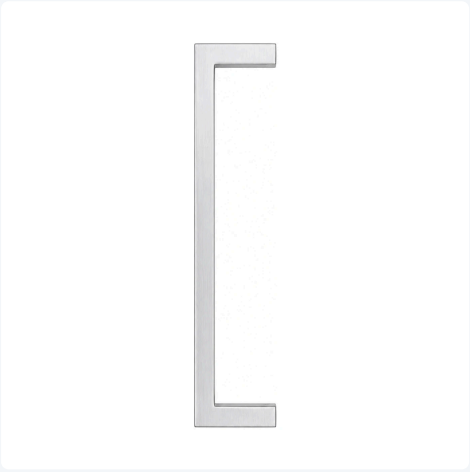

BESKRIVELSE

U-greb til glasdøre i firkantrør 15 × 15 mm i rustfrit stål AISI-316.

CBM-greb fremstilles udelukkende i AISI-316, så de bevarer deres udseende over tid, også når de er monteret i aggressive miljøer, for eksempel ud til havet.

Stål AISI-316
Det rustfrie stål af højeste kvalitet, også til aggressive miljøer.

Profil □15
Firkantrør 15 × 15 mm.

Enkelt eller dobbelt
Til én side eller begge sider, med fastgørelsesmøtrikker.

Fire afstande
Centerafstand 200, 250, 300 eller 400 mm.



Oversigt



Detalje

TILGÆNGELIGE FINISHER

Poleret · Mat · Sort · Guld poleret · Guld mat


REFERENCER OG VERSIONER

REFERENCE	MÅL (MM)	PRISKODER
1115	L 415 · C.C. 400	Dobbelt: **1115DB** · **1115DM** · **1115DN** Enkelt: **1115SB** · **1115SM** · **1115SN**
1116	L 315 · C.C. 300	Dobbelt: **1116DB** · **1116DM** · **1116DN** Enkelt: **1116SB** · **1116SM** · **1116SN**
1117	L 265 · C.C. 250	Dobbelt: **1117DB** · **1117DM** · **1117DN** Enkelt: **1117SB** · **1117SM**
1118	L 215 · C.C. 200	Dobbelt: **1118DB** · **1118DM** · **1118DN** Enkelt: **1118SB** · **1118SM** · **1118SN**

Kodesuffiks: D dobbelt · S enkelt · B poleret · M mat · N sort RAL 9005 mat · A med klæber. Finisher uden kode: forespørg.

TCBM-15Q2 Light · Tekniske data

MÅL

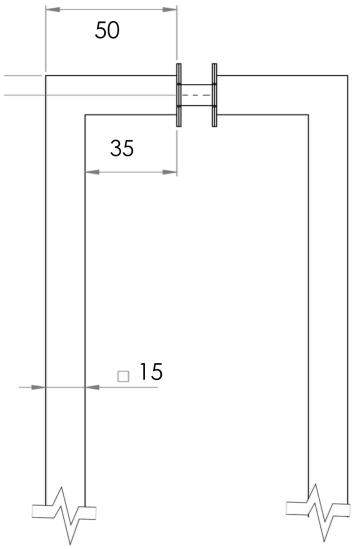

415–215 L total	**400–200** C.C.	**□15** profil	**50** dybde	**35** indvendig	**Ø12** hul glas

Mål i mm i henhold til CBM-kataloget for døre og rækværk.

SPECIFIKATIONER

Anvendelse	**Glasdøre**
Materiale	**Rustfrit stål AISI-316**
Profil	**Firkantrør □15**
Hul i glasset	**Ø12 mm**
Konfiguration	**Enkelt (én side) eller dobbelt (begge sider)**
Finisher	**Poleret, mat, sort RAL 9005 mat, guld poleret og guld mat**
Tykkelse	**Enhver. Hvis ikke angivet, til glas på 10 mm**

MONTERING

1. Angiv dørens tykkelse i ordren. Hvis den ikke er angivet, leveres til glas på 10 mm.
2. Bor hullerne på Ø12 mm i glasset med den valgte centerafstand.
3. Fastgør grebet med de medfølgende fastgørelsesmøtrikker.

LEVERINGSINDHOLD

- Greb TCBM-15Q2 Light
- Fastgørelsesmøtrikker

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. bekræfter, at dette produkt fremstilles på virksomhedens faciliteter i Arenys de Munt (Barcelona) efter kvalitetsstandarderne i virksomhedens kvalitetshåndbog i henhold til standarden ISO 9001:2015, certificeret af TÜV Rheinland (nr. 0.04.09198).

FREMSTILLET I EUROPA AF Blamar