TEKNISK DATABLAD · SIKKERHEDSLÅSE TIL METALDØRE

TOY GA / GA.P

Selvlåsende TOY-lås

REFERENCE	VARIANT	FAMILIE	REVISION
GA	**GA.P**	**TOY Keymat · Metaldøre**	**1 · Nov. 2026**

EGEN PRODUKTION



BESKRIVELSE

Gulvmonteret sikkerhedslås til rulleporte i metal med selvlåsning: låses med hånden ved at dreje den øverste knop ¼ omgang; nøglen er kun nødvendig for at åbne.

Låsehoved i forkromet aluminium og harpunbolt i rustfrit stål. Fås som reservelåsehoved eller som komplet sæt med gulvdel.

Selvlåsende
Låses ved at dreje knoppen ¼ omgang, uden nøgle.

Rustfri harpunbolt
Harpunbolt i rustfrit stål.

To nøgletyper
TOY-skive (GA) eller flad vendbar KEY-P2 (GA.P).

Samme nøgle
Flere låsehoveder med samme nøgle uden merpris.



Detalje af harpunbolt



Låseknop




Vendbare nøgler KEY-P2

REFERENCER OG VERSIONER

REFERENCE	BESKRIVELSE	NØGLE	INDHOLD	PRISKODE
GA	Reservelåsehoved (uden gulvdel)	TOY-skive	Låsehoved + nøgler	Serie **TGADCS** Ens nøgle **TGADCI**
GA + base	Komplet sæt til ny installation	TOY-skive	Ovenstående + gulvdel	Serie **TGADDS** Ens nøgle **TGADDI**
GA.P	Reservelåsehoved (uden gulvdel)	Vendbar	Låsehoved + nøgler	Serie **TGA.PDCS** Ens nøgle **TGA.PDCI**
GA.P + base	Komplet sæt til ny installation	Vendbar	Ovenstående + gulvdel	Serie **TGA.PDDS** Ens nøgle **TGA.PDDI**

TOY GA / GA.P · Tekniske data

SKITSE OG MÅL

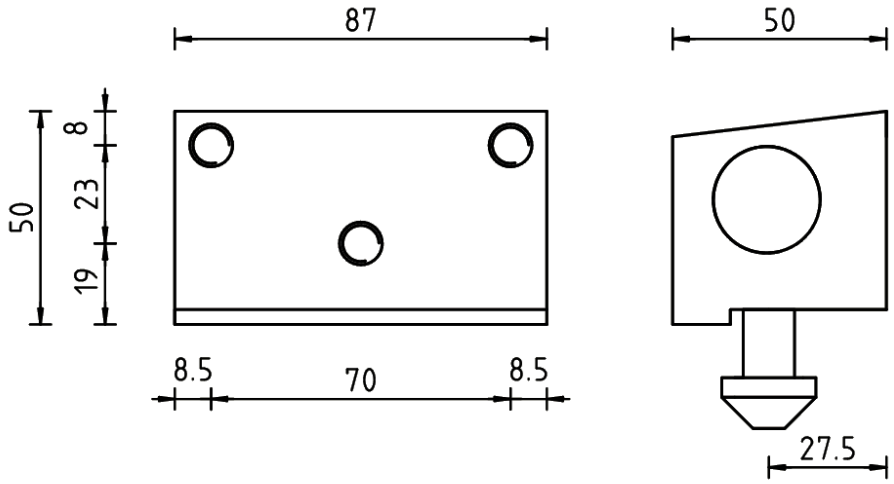

87 samlet bredde	**50** højde	**8,5 / 70 / 8,5** huller (vandr.)	**8 / 23 / 19** huller (lodr.)	**50** dybde	**27,5** harpunakse · flade

Mål i mm i henhold til KEYMAT/TOY-kataloget. Ved udskiftning skal målene på det eksisterende låsehoved kontrolleres før bestilling.

SPECIFIKATIONER

Anvendelse	**Rulleporte i metal**
Låsehoved	**Forkromet aluminium**
Harpunbolt	**Rustfrit stål**
Låsning	**Automatisk (knop ¼ omgang)**
Nøgletype	**TOY-skive (GA) · Flad vendbar KEY-P2 (GA.P)**
Samme nøgle	**Ja, på bestilling og uden merpris**
Hovednøglesystem	**Fås med TOY-skivenøgle (forespørg)**
Gulvdel	**TOY-gulvdel type GA**

MONTERING

1. Placér låsehovedet på dørens nederste lamel, ud for gulvdelens position.
2. Fastgør låsehovedet til døren.
3. Ved ny installation indstøbes gulvdelen i niveau med gulvet lodret under låsen.
4. Luk døren, og kontrollér, at låsen går ned i gulvdelen og låser.

LEVERINGSINDHOLD

- 1 originalt TOY-låsehoved
- Nøgler
- Gulvdel (kun komplet sæt)

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. bekræfter, at dette produkt fremstilles på virksomhedens faciliteter i Arenys de Munt (Barcelona) efter kvalitetsstandarderne i virksomhedens kvalitetshåndbog i henhold til standarden ISO 9001:2015, certificeret af TÜV Rheinland (nr. 0.04.09198). Hvis du bestiller mere end én enhed, så angiv, om de skal have samme eller forskellige nøgler.

FREMSTILLET I EUROPA AF Blamar