TEKNISK DATABLAD · SIKKERHEDSLÅSE TIL METALDØRE

# TOY S / S.P

TOY-lås med sideaksel og fjeder

| REFERENCE | VARIANT | FAMILIE | REVISION |
|---|---|---|---|
| S | S.P | TOY Keymat · Metaldøre | 1 · Nov. 2026 |

EGEN PRODUKTION




## BESKRIVELSE

Sikkerhedslås til rulleporte i metal med sideaksel og fjeder i rustfrit stål; nøglen skal også drejes for at låse.

Låsehoved i forkromet aluminium. Fås som reservelåsehoved eller som komplet sæt med gulvdel.

**Sideaksel**
Aksel + fjeder i rustfrit stål.

**Låsning med nøgle**
Nøglen drejes også for at låse.

**To nøgletyper**
TOY-skive (S) eller flad vendbar KEY-P2 (S.P).

**Samme nøgle**
Flere låsehoveder med samme nøgle uden merpris.


Set fra siden



Set forfra

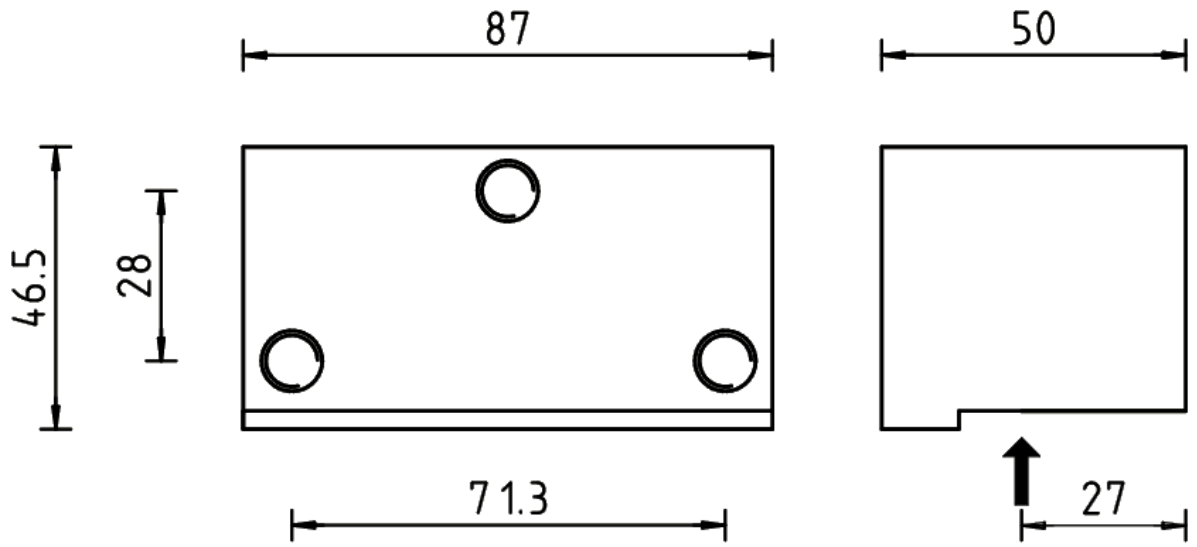

Vendbare nøgler KEY-P2

## REFERENCER OG VERSIONER

| REFERENCE | BESKRIVELSE | NØGLE | INDHOLD | PRISKODE |
|---|---|---|---|---|
| **S** | Reservelåsehoved (uden gulvdel) | TOY-skive | Låsehoved + nøgler | Serie **TSDCS**<br>Ens nøgle **TSDCI** |
| **S + base** | Komplet sæt til ny installation | TOY-skive | Ovenstående + gulvdel | Serie **TSDDS**<br>Ens nøgle **TSDDI** |
| **S.P** | Reservelåsehoved (uden gulvdel) | Vendbar | Låsehoved + nøgler | Serie **TS.PDCS**<br>Ens nøgle **TS.PDCI** |
| **S.P + base** | Komplet sæt til ny installation | Vendbar | Ovenstående + gulvdel | Serie **TS.PDDS**<br>Ens nøgle **TS.PDDI** |

# TOY S / S.P · Tekniske data

## SKITSE OG MÅL




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **87** samlet bredde | **46,5** højde | **28** huller (lodr.) | **71,3** mellem nedre huller | **50** dybde | **27** aksel · flade |

Mål i mm i henhold til KEYMAT/TOY-kataloget. Ved udskiftning skal målene på det eksisterende låsehoved kontrolleres før bestilling.

## SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Anvendelse | **Rulleporte i metal** |
| Låsehoved | **Forkromet aluminium** |
| Sideaksel og fjeder | **Rustfrit stål** |
| Nøgletype | **TOY-skive (S) · Flad vendbar KEY-P2 (S.P)** |
| Samme nøgle | **Ja, på bestilling og uden merpris** |
| Hovednøglesystem | **Fås med TOY-skivenøgle (forespørg)** |
| Gulvdel | **TOY-gulvdel type S** |

## MONTERING

1. Placér låsehovedet på dørens nederste lamel, ud for gulvdelens position.
2. Fastgør låsehovedet til døren.
3. Ved ny installation indstøbes gulvdelen i niveau med gulvet lodret under låsen.
4. Luk døren, og kontrollér, at låsen går ned i gulvdelen og låser.

## LEVERINGSINDHOLD

- 1 originalt TOY-låsehoved
- Nøgler
- Gulvdel (kun komplet sæt)

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. bekræfter, at dette produkt fremstilles på virksomhedens faciliteter i Arenys de Munt (Barcelona) efter kvalitetsstandarderne i virksomhedens kvalitetshåndbog i henhold til standarden ISO 9001:2015, certificeret af TÜV Rheinland (nr. 0.04.09198). Hvis du bestiller mere end én enhed, så angiv, om de skal have samme eller forskellige nøgler.

FREMSTILLET I EUROPA AF Blamar