HERRAJES INOXIDABLE PARA PUERTAS DE VIDRIO Y BARANDILLAS

Español
Ed. 01-25



PRODUCTOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA CBM





1984

40

2024

Estimado cliente,

Queremos expresar nuestro agradecimiento por la confianza que ha depositado en nosotros durante estos últimos 40 años. Como empresa familiar ubicada en la provincia de Barcelona, nos sentimos orgullosos de seguir fabricando productos de acero inoxidable de alta calidad en nuestras propias instalaciones, externalizando solo algunos procesos de acabados a empresas cercanas.

Contamos con un equipo de 70 profesionales altamente especializados en diseño, fabricación y montaje de productos metálicos. Disponemos de maquinaria de última generación y unas instalaciones de 4000 metros cuadrados. Como muestra de nuestro compromiso con la gestión de la calidad, toda la empresa cuenta con la certificación ISO 9001 de TÜV Rheinland.

Miramos hacia el futuro con la firme intención de seguir creciendo como una empresa cada vez más sostenible, tanto en nuestros procesos como las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes. Tenemos plena conciencia ambiental y una fuerte responsabilidad social, y queremos seguir innovando para adaptarnos a las necesidades de nuestro entorno y de nuestros clientes.

Muchas gracias por formar parte de nuestra trayectoria y por seguir confiando en CBM-Blamar.

David Blanco,
CEO

Empresa sostenible

El sector de la construcción consume el 40% de la energía global y genera altos niveles de emisiones, residuos y contaminación. Por esta razón es importante elegir materiales de construcción que tengan un bajo impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida de las instalaciones y edificios.

En CBM aplicamos estos principios de sostenibilidad:

Materias primas: Prácticamente sólo usamos acero inoxidable para nuestros productos de marca propia, un material 100% reciclable y duradero. Según la Confederación Europea de Industrias del Reciclaje (EURIC), "más del 90 % del acero inoxidable se recicla en nuevos productos". La producción a partir de metales reciclados disminuye significativamente las emisiones de CO_2, así como la contaminación del aire y el uso de agua.

Diseño circular: Productos diseñados para facilitar el desmontaje y reciclaje al final de su vida útil.

Producción eficiente: Implementamos maquinaria con tecnologías de alta eficiencia energética y apostamos por energías renovables como los paneles solares. Esto ha permitido disminuir nuestra huella de carbono. Además, optimizamos el uso del agua y otros recursos.

Durabilidad: Nuestros productos de acero inoxidables son duraderos, cumpliendo altos estándares de rendimiento y seguridad.

Sistemas de circuito cerrado: Reciclamos el 100% de los residuos metálicos de nuestra producción y promovemos la reutilización de materiales.

Cultura de sostenibilidad: Implementamos iniciativas como cargadores para vehículos eléctricos, reducción de viajes y ferias, uso de medios digitales en lugar de papel, reducción de residuos etc...

Índice

Puertas de vidrio

05 Tiradores

13 Cerraduras para puerta batiente

14 -Cerradura con resbalón sin llave

15 -Cerraduras perfil europeo resbalón y pestillo

17 -Cerraduras de pestillo para puertas de doble acción.

18 -Cerraduras extraíbles

20 Plintos

21 Puerta corredera - Tiradores y cerraduras

Barandillas

29 Soporte suelo bi600

30 Montante 40.320 y puertas

31 Pinzas pz1 y pz2

32 Pinzas pz3, base pz1, pinzas a medida

33 Pinzas pz5

34 Distanciadores

Tiradores - Índice y características

06 **Tirador redondo plano DUALIS, Tirador ligero SVELT, y TCBM-ARCO-Q** NEW!

07 **Tiradores cuadrados U/T □15**

08 **Tiradores cuadrados U/T □20/30**

09 **Tiradores redondos macizos T ø14**

10 **Tiradores redondos U/T ø20/25**

11 **Tiradores redondos U/T ø30 (opción desplazada)**

12 **Tiradores redondos largos U/T Ø38/43**

Características comunes de los tiradores.

Los tiradores de CBM han sido diseñados para abordar una amplia gama de necesidades, ya sea para vidrio, madera u otros materiales de puertas. Se adaptan a diversos grosores, anchos y alturas de puertas, y están disponibles como tiradores simples con fijación oculta o pasante, o como juegos dobles.

Si nuestras longitudes estándares o medidas de entre centros no cumplen con sus requisitos específicos, no dude en pedir tiradores a medida.

Acabados inox brillo, mate y Ral negro (Resto de acabados a ofertar s. cantidad).

Todos los tiradores CBM están elaborados exclusivamente en la mayor calidad de acero inoxidable AISI-316 para asegurar que el tirador permanezca inalterable a lo largo del tiempo, incluso cuando se instale en entornos agresivos.

Todos los tiradores requerirán agujeros perforados de ø12.

Cómo pedir un tirador:

Ref + Doble (D) o Simple (S) + Acabado

Tiradores Dualis, Svelt y Arco Q (AISI 316)

TCBM-DUALIS


Ref.	L	CC
1650	270	250
1651	320	300

Agujero ø12

NEW!

REDONDO Y PLANO



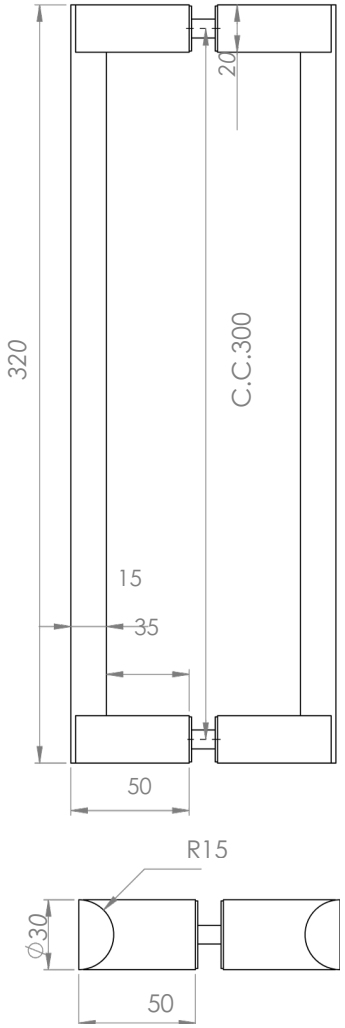


TCBM-SVELT


Ref	L	CC
1660	170	150
1661	270	250
1662	320	300

Agujero ø12

NEW!

ESBELTO Y LIGERO

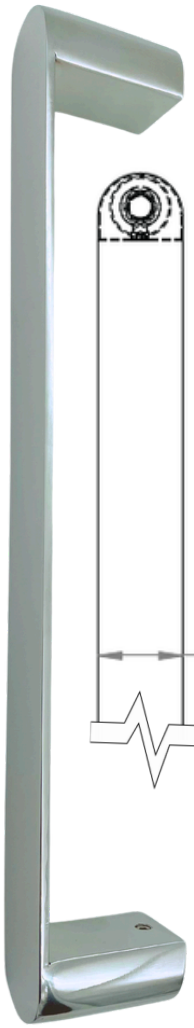

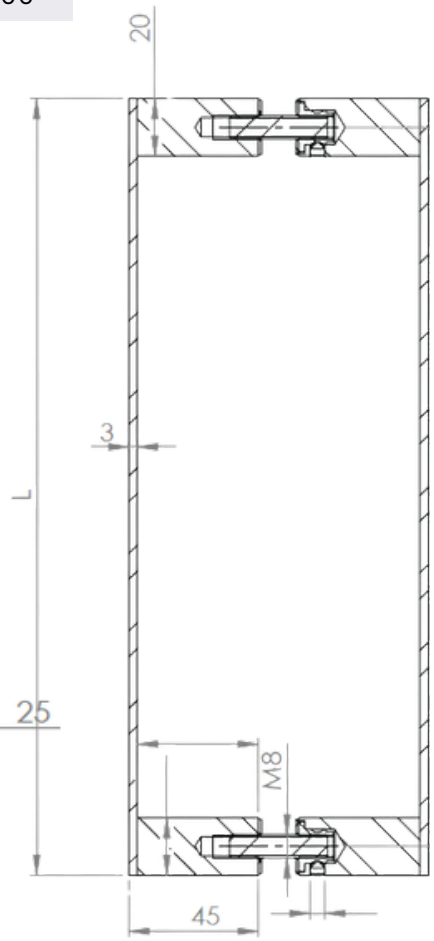

Cómo pedir un tirador:


Ref + Doble (D) o Simple (S) + Acabado

TCBM-ARCO-Q

Ref	L	CC
1426	700	600
1427	355	300

Agujero ø12



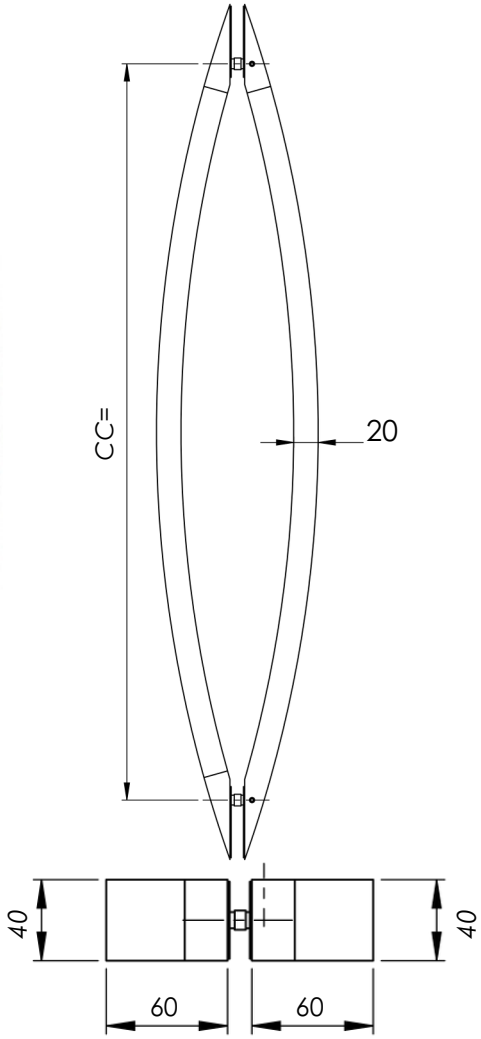

Tirador - U/T □15 (AISI 316)

TCBM-15QM/macizo

Ref	L	CC
1101	165	150


TCBM-15Q2/macizo


Ref	L	CC
1105	415	400
1106	315	300
1107	265	250
1108	215	200

TCBM-15Q2/Tubo

Ref.	L	CC
1115	415	400
1116	315	300
1117	265	250
1118	215	200

Agujero ø12



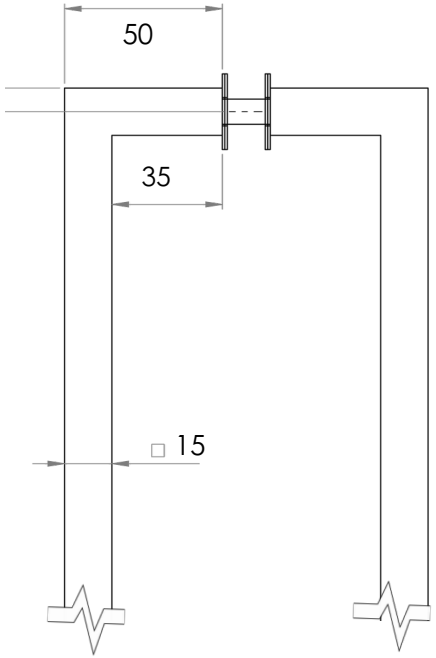

TCBM-15Q1/macizo


Ref	L	CC
1102	400	300
1103	400	250
1104	400	200


TCBM-15Q1/Tubo


Referencia	L	C.C.
1112	400	300
1113	400	250
1114	400	200

Agujero ø12



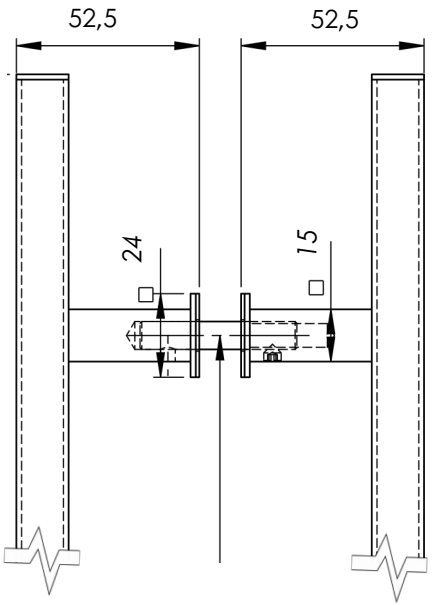

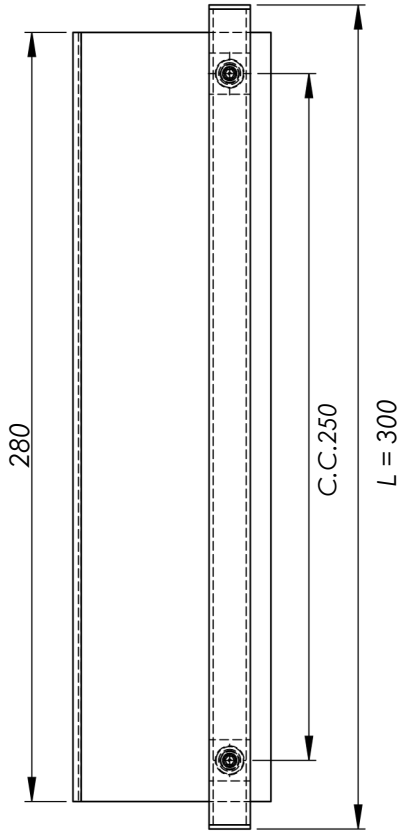

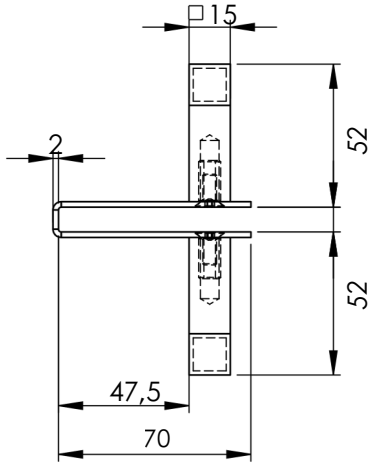

TCBM-15Q1LM

Ref.1840	8 mm
Ref.1841	10 mm
Ref.1842	12 mm




□15 con perfil en U para pegar.
No requiere agujeros en el vidrio.


Tiradores - U/T □20/30 (AISI 316)

TCBM-20Q2/macizo

Ref	L	CC
1304	420	400
1305	320	300
1306	270	250
1307	200	200

Agujero ø12



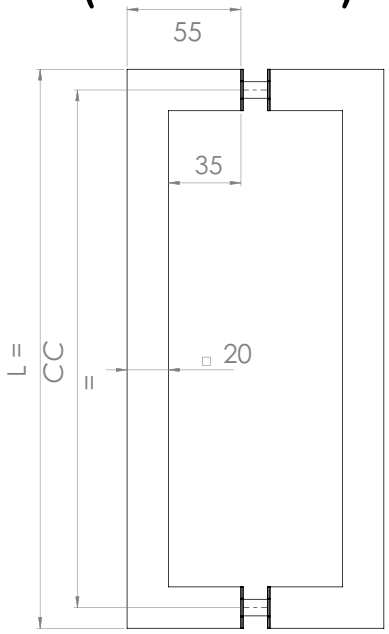


TCBM-20Q1/macizo

Ref.	L	CC
1301	400	300
1302	400	250
1303	400	200
1325	1000	800

Agujero ø12




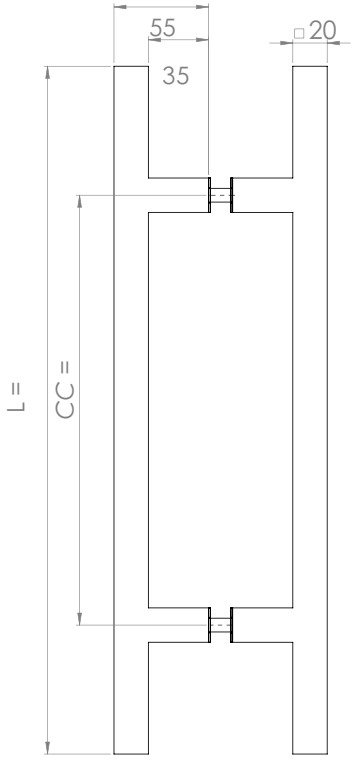

Cómo pedir un tirador:

Ref + Doble (D) o Simple (S) + Acabado



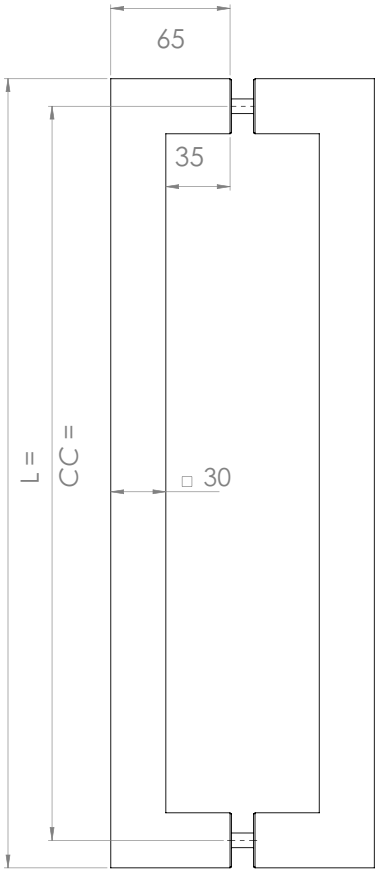

TCBM-30Q2/Tubo


Ref	L	CC
1534	430	400

TCBM-30Q2-ML/Tubo

Ref	L	CC
1542	1030	1000
1543	1830	1800

Agujero ø12



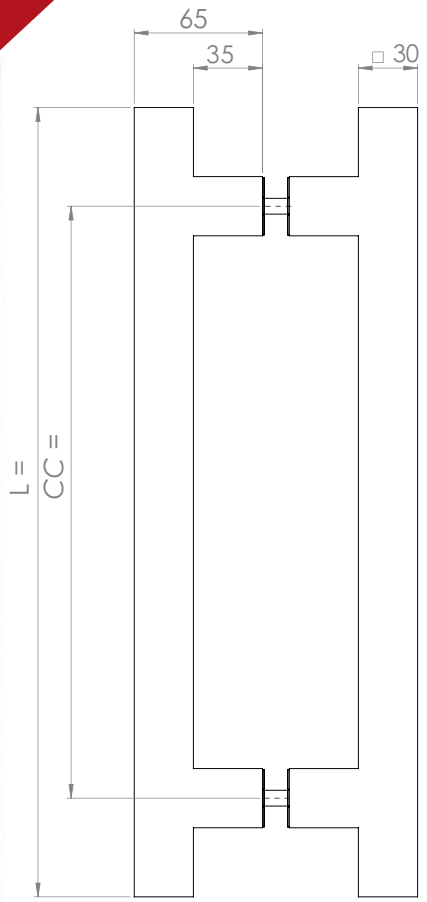

TCBM-30Q1/Tubo

Ref	L	CC
1530	400	300

TCBM-30Q1-ML/Tubo

Ref	L	CC
1538	1000	800
1539	1800	1600

Agujero ø12

Tiradores T ø14 macizo (AISI 316)

CLÁSICO CBM



TCBM-14M

Ref	L	CC
1001	180	120

TCBM-140

Ref	L	CC
1003	400	200
1004	400	250
1005	400	300


TCBM-140ML


Ref	L	CC
1009	1000	800

Agujero ø12

INDIQUE OPCIÓN "A"
Base ø40 para fijación con adhesivo.


NEW!

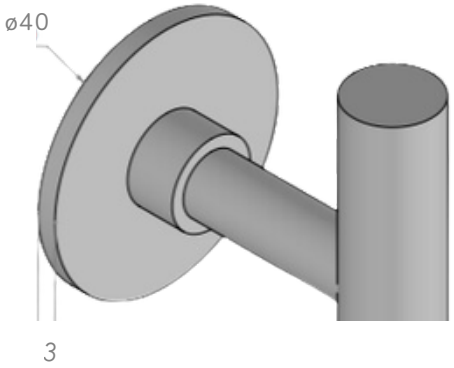


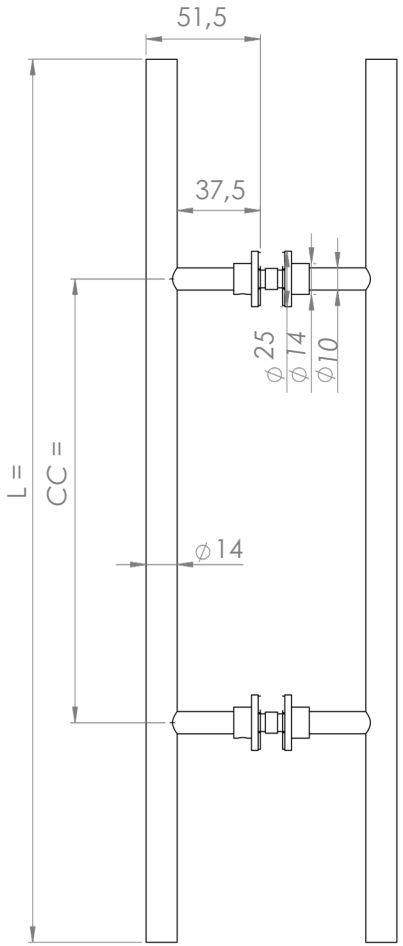

TCBM-140LM

Ref 1837	8 mm
Ref 1838	10 mm
Ref 1839	12 mm

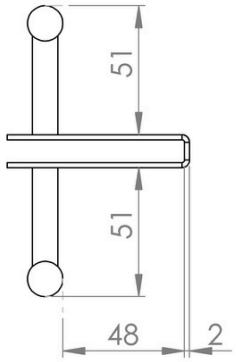

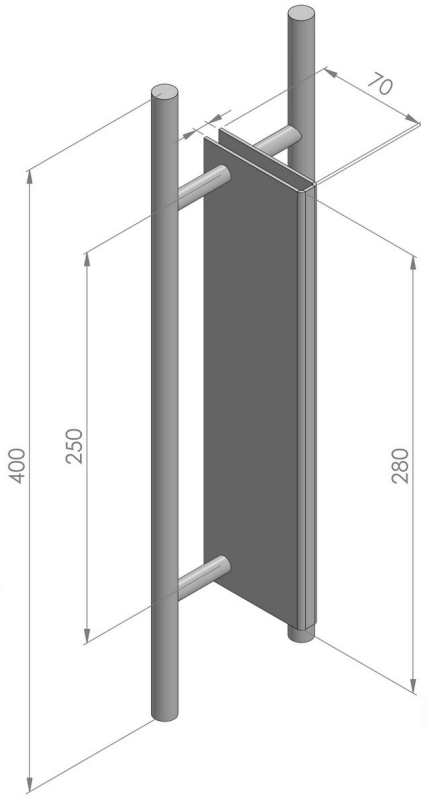



Cómo pedir un tirador:

Ref + Doble (D) o Simple (S) + Acabado

Con perfil en U para pegar.
No requiere agujeros en el vidrio.

Tiradores - U/T ø18/20/25 (AISI 316)

TCBM-20RM/Tubo

Ref.	L	CC
1337	180	150


TCBM-20R1/Tubo

Ref.	L	CC
1338	225	200
1339	227	250
1340	325	300

TCBM-20R2/Tubo

Ref.	L	CC
1341	400	200
1342	400	250
1343	400	300

Agujero ø12

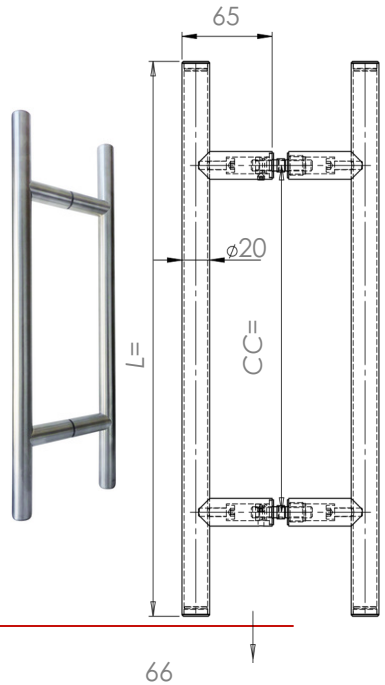


TCBM-20IN/Tubo

Ref.	L	CC
1350	220	200
1351	270	250
1352	320	300

Agujero ø12




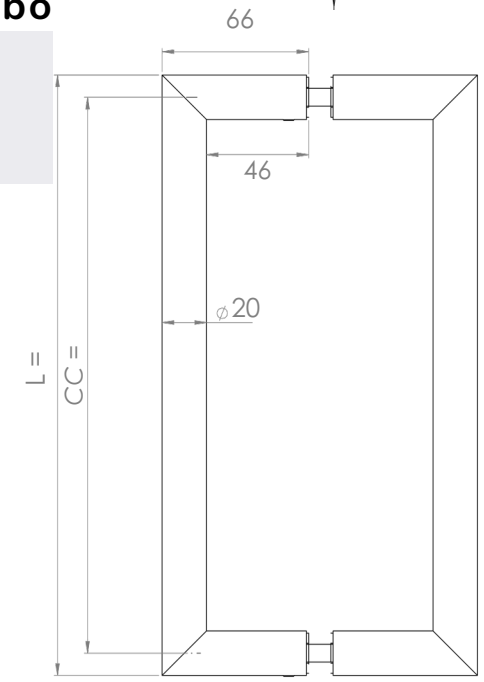

TCBM-25R2/Tubo

Ref.	L	CC
1433	400	200
1434	400	250
1435	400	300

Agujero ø12

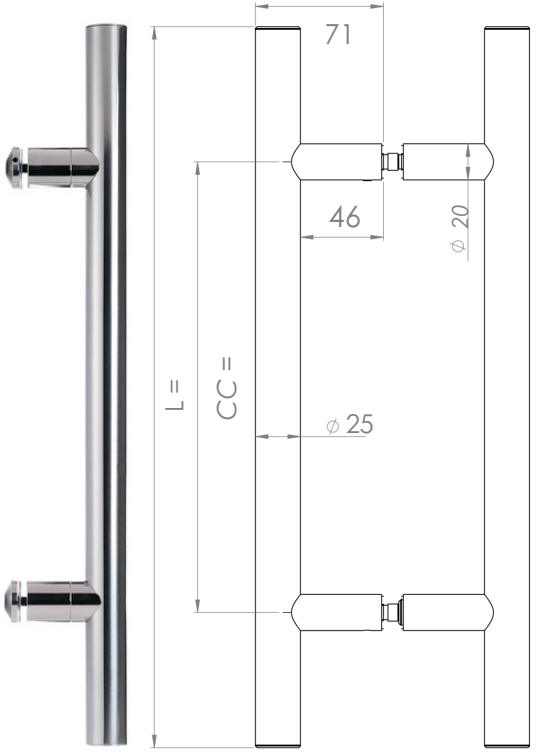


ACBM-18/macizo

Ref.	L	CC
1201	318	300
1202	268	250
1203	218	200

ACBM-20/macizo

Ref.	L	CC
1309	320	300
1310	270	250
1311	220	200

Agujero ø12

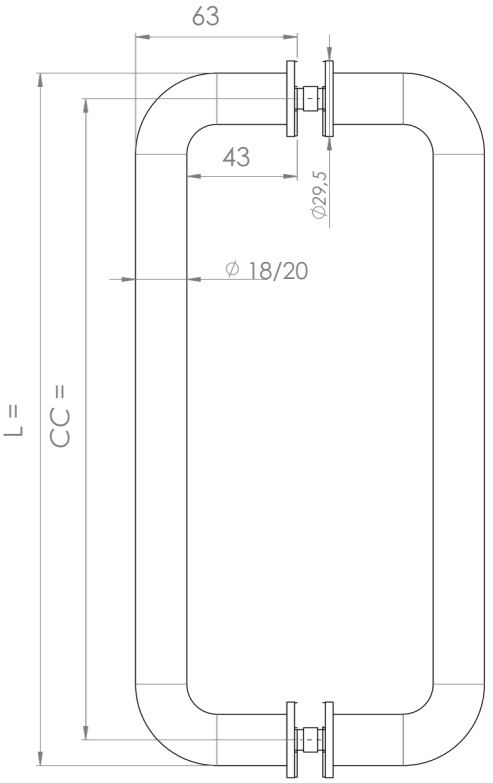




Tiradores U/T ø30 (AISI 316) / opción desplazada

TCBM-30R2/Tubo

Ref	L	CC
1516	500	200
1517	500	250
1518	500	300
1522	1000	800

Agujero ø12



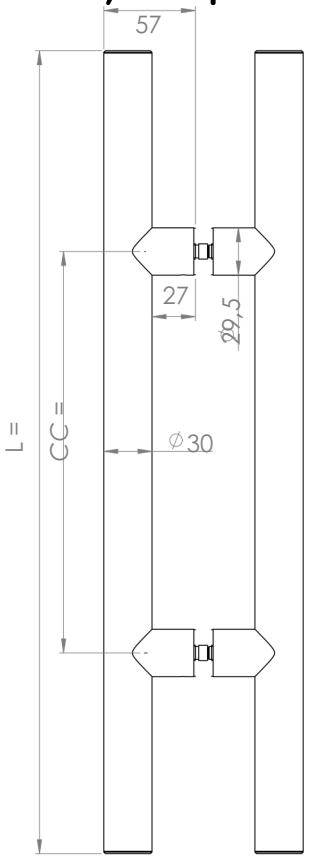

Cómo pedir un tirador:


Ref + Doble (D) o Simple (S) + Acbado


TCBM-30IN/Tubo


Ref	L	CC
1560	280	250
1561	330	300
1562	1030	1000

Agujero ø12



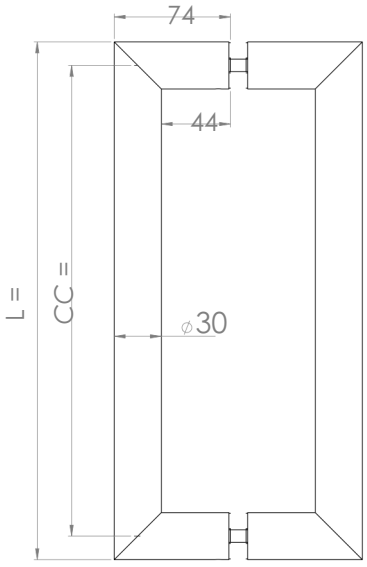

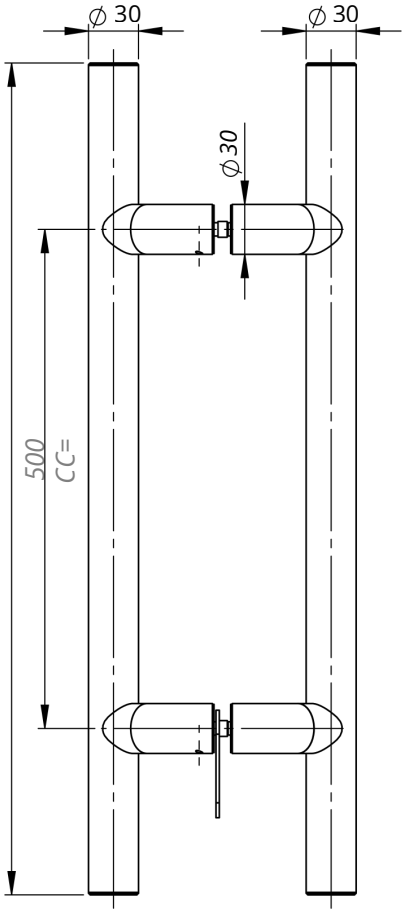

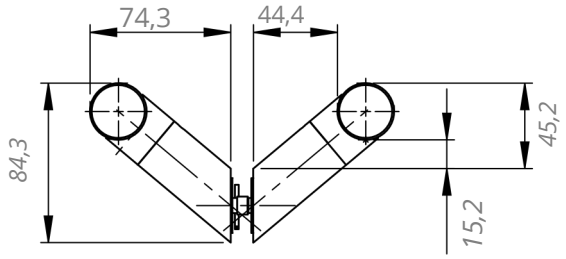

DESPLAZADO

TCBM-30D/Tubo

Ref	L	CC
1519	500	200
1520	500	250
1521	500	300
1523	1000	800

Agujero ø12



Tiradores largos T/U ø38/43 (AISI 316)

TCBM-38R2/Tubo


Ref	L	CC
1610	500	250
1611	1200	1000

TCBM-43R2/Tubo


Ref	L	CC
1702	2000	1800

Agujero ø12


LOS LARGOS DE ARRIBA ABAJO

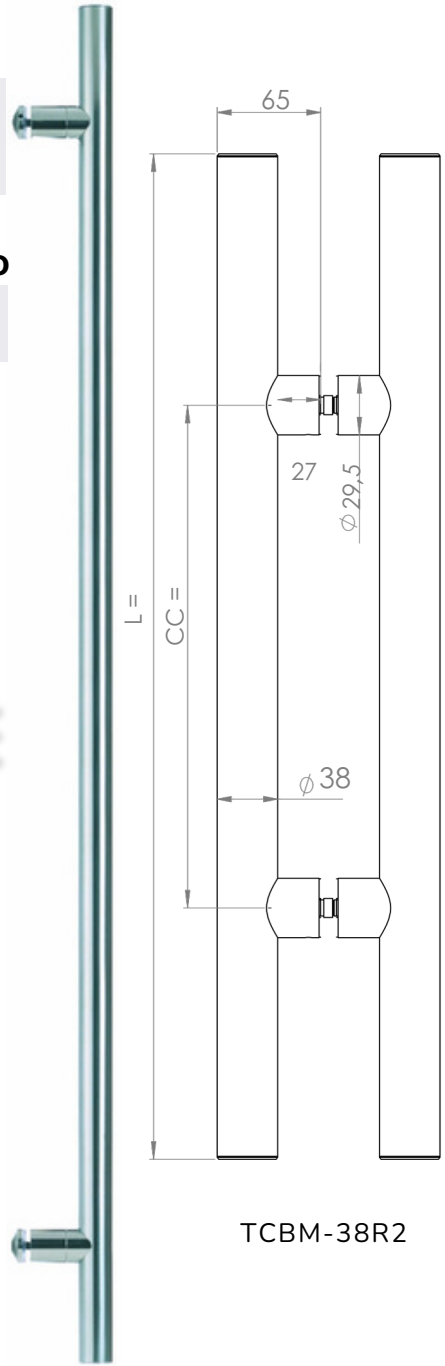

TCBM-38R2

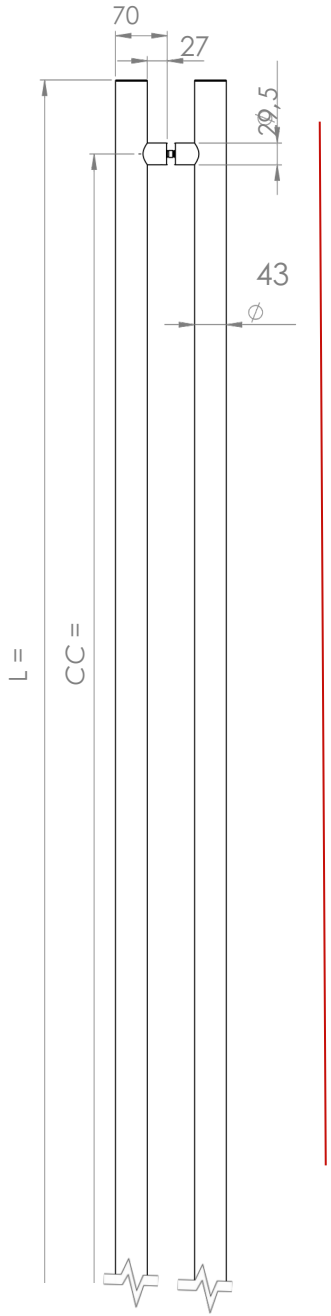

TCBM-43R2

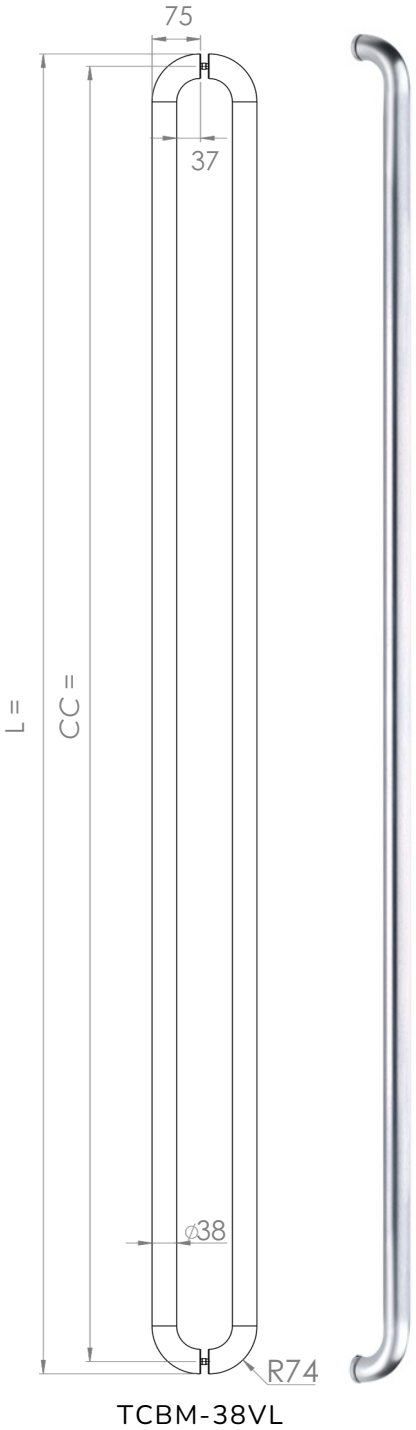

TCBM-38VL

TCBM-38VL/Tubo

Ref	L	CC
1601	2038	2000

Agujero ø12

Cualquier longitud/entre centros disponibles bajo pedido.

Cerraduras para viviendas, oficinas, hoteles, comunidades de vecinos y comercios:

14 **GS-Elegant - dos manillas, resbalón y sin llave.**

14 **GG-Galce - dos manillas, resbalón, sin llave y con galce.**

15 **Euro GP - perfil europeo, con manillas, respalón y pestillo.**

17 **Euro-P y Ps-mini -Cerraduras de pestillo para puertas de doble acción.**

18 **01 y 03 -Cerraduras extraíbles.**


20 **Plintos**

Características comunes de las cerraduras para puertas batientes.

Acabados inox brillo, mate y Ral negro (Resto de acabados a ofertar s. cantidad).

Disponible para vidrio 10 o 12mm. (Otros grosores a ofertar s./cantidad).

Sentido de la abertura a indicar, **visto desde el exterior**:

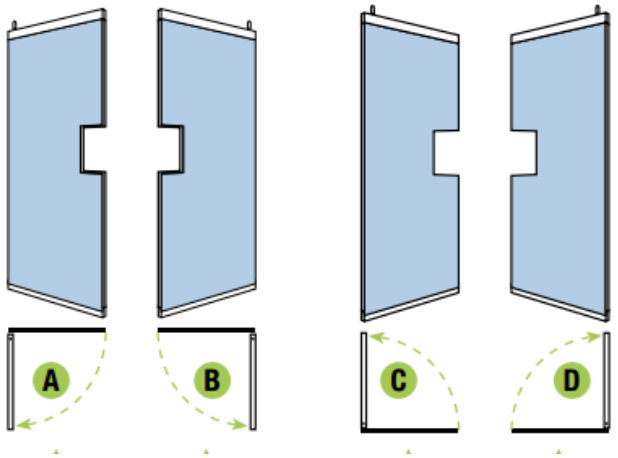

Cómo pedir una cerradura:

Ref + Sentido abertura - ABCD + Acabado

Cerraduras para viviendas, oficinas y hoteles

La cerradura GS - Elegant es una cerradura pequeña (76x105mm) y elegante, equipada con dos manillas y sin llave. Las tapas externas, las manillas y el mecanismo interior están fabricados en acero inoxidable Aisi 316, mientras que el cuerpo central es de aluminio.


GS - ELEGANT

Ref 2137S Aisi 316

NEW!



Otros acabados
a consultar

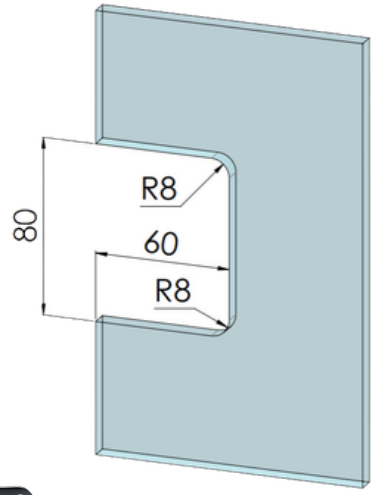


Muesca GS - Elegant

Cerraderos GS

Ref/AISI 316
2138S A marco
2141S A marco con tope
2142S Petaca con tope



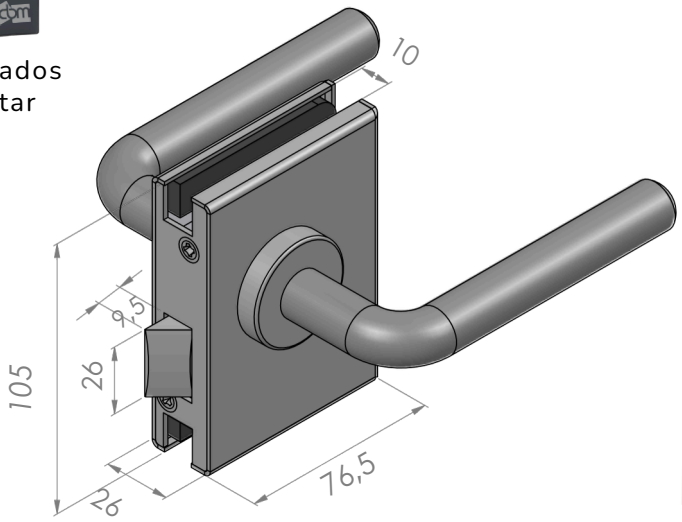


GG Galce es una cerradura pequeña de resbalon con 2 manillas, sin llave y con galce (95x82mm). Las tapas externas y las manillas están fabricados en acero inoxidable Aisi 316, mientras que el cuerpo central es de aluminio. El mecanismo interior aisi 316 y 304.

GG - GALCE

Ref. 2195S - Aisi 316


NEW!



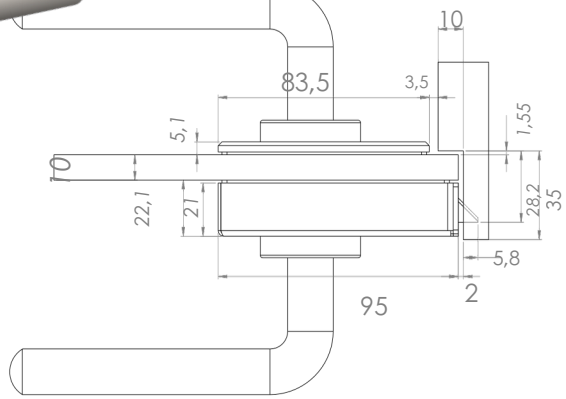


Cerraderos GG

Ref. /Aisi 316
2196S A marco

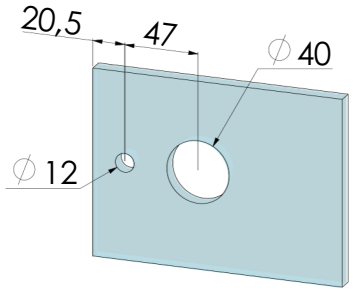


Muesca GG Galce

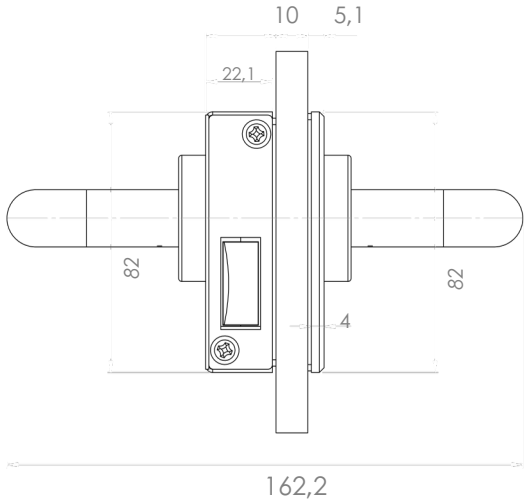

Cerraduras -viviendas, oficinas y comunidades de vecinos

EURO - GP Aisi 304

Ref 2101ES
Cerradura con cilindro perfil europeo, doble manilla, resbalón y pestillo.

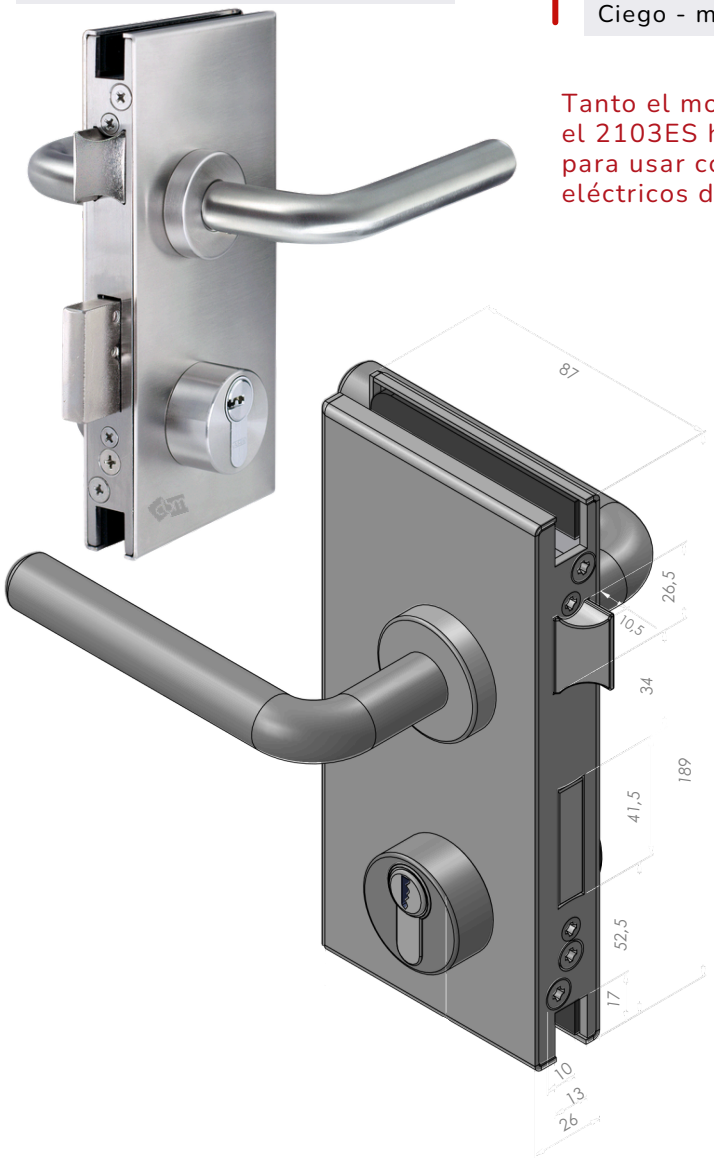

EURO-GP para comunidades de vecinos

Ref 2102ES Aisi 304
Pomo fijo - manilla interior

Ref 2103ES Aisi 304
Ciego - manilla interior

Tanto el modelo 2102ES como el 2103ES han sido diseñados para usar con cerraderos eléctricos de control remoto.



Las tapas externas, las manillas y el mecanismo interior están fabricados en acero inoxidable Aisi 304, mientras que el cuerpo central es de aluminio.

Cilindro perfil europeo 30x30: con llaves iguales, de serie o con amaestramiento.

Disponible para vidrio de 10 mm o 12 mm. (Otros grosores a ofertar s/cantidad)

Cerraderos Euro-GP Aisi 304

Ref. 2106ES
A marco con tope



Ref. 2107ES A
marco eléctrico con tope




Ref. 2109ES
De petaca eléctrico con tope



Ref. 2110ES
De petaca con tope



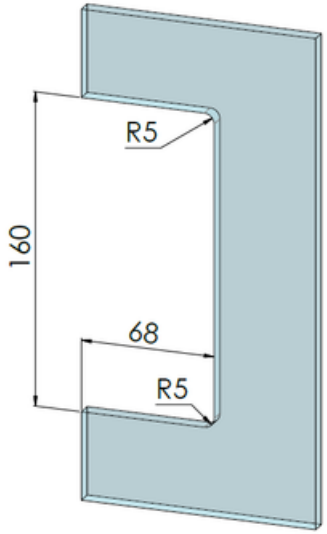

Muesca Euro GP

Cerraduras -viviendas, oficinas y comunidades de vecinos

CBMIR

Ref. 2183ES Resbalón - Pomo interior
Ref. 2187ES Resbalón - Manilla interior
Ref. 2188ES Pestillo
Ref. 2186ES Resbalón y pestillo - Manilla interior



Ref. 2187ES




Ref. 2183ES

Modelos **compatibles** con muesca **M-1**

NEW!




Ref. 2188ES

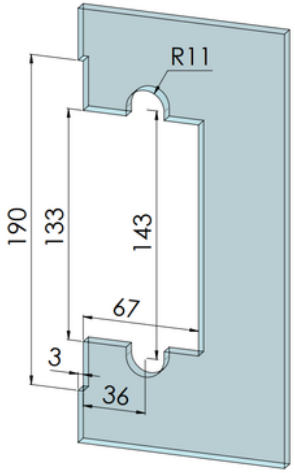

Incluye cilindro perfil europeo leva larga 30x30

Cerraderos disponibles CBMIR

Ref. 2184ES A marco eléctrico con tope
Ref. 2185ES Petaca con tope
Ref 2189ES A marco con tope

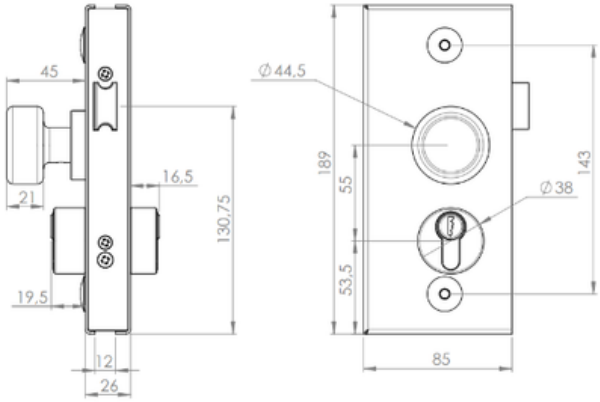


Cerraduras para viviendas, oficinas, hoteles y comercios

EURO-P Aisi 304

Ref. 2123ES
Con pestillo sin manillas.
Ref. 2192ES
Con pestillo sin manillas con condena interior.

NEW!



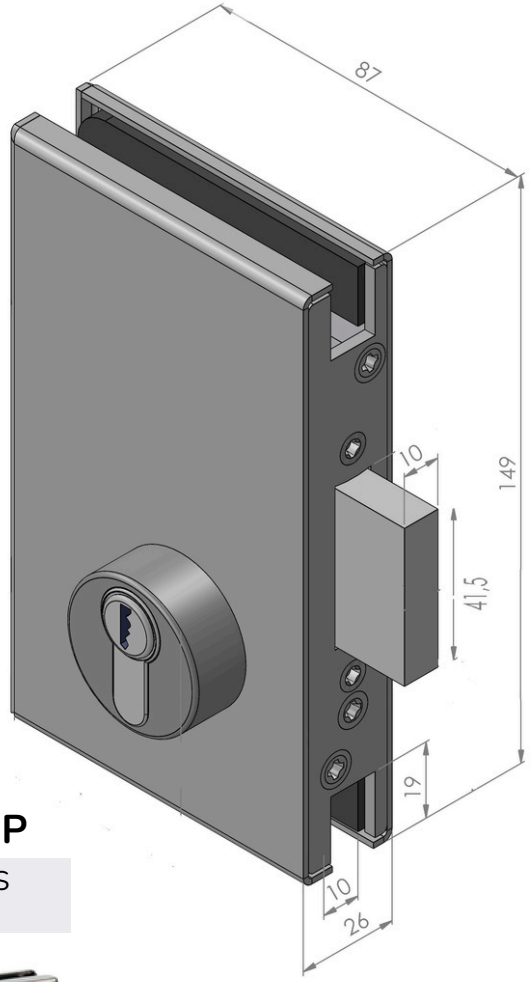


PS mini /77 x 105 Aisi 304

Ref 2165S de pestillo con dos manillas fijas.
Ref 2177S de pestillo con 2 pomos fijos
Ref 2197S de pestillo ciego

NEW!

Ref 2197S



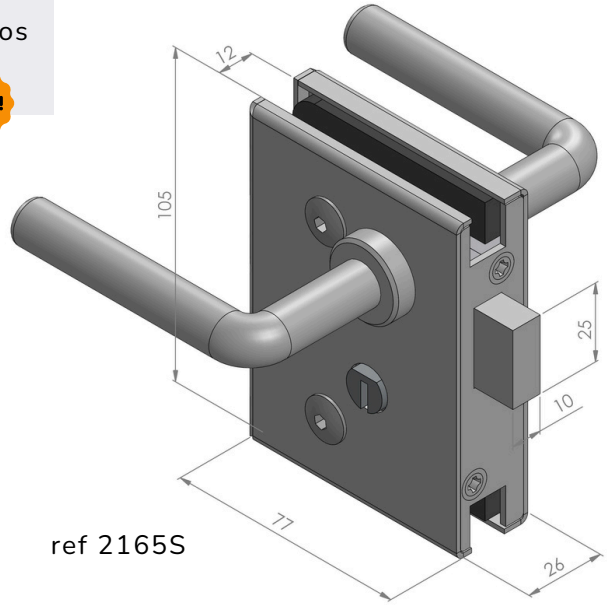

ref 2165S

Tanto el modelo Euro P como el PS Mini sin manillas están diseñados para puertas de doble acción y se utilizan normalmente junto con un tirador y bisagras hidráulicas en áreas que deben permanecer abiertas, pero que ofrecen la opción de cerrarse cuando sea necesario.

Cerraderos EURO-P


Ref. 2124ES
A marco

Ref. 2125ES
De petaca






Muesca Euro P.

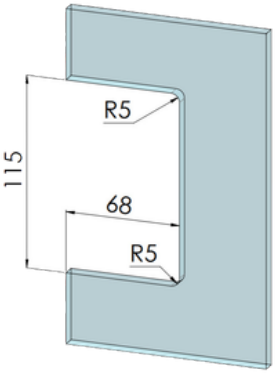

Muesca Ps mini

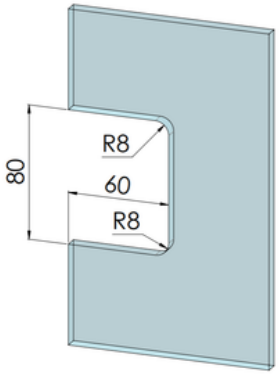

Cerradero PS MINI Aisi 304

Ref. 2144S
A marco

Ref. 2145S
De petaca

Ref. 2148S
De petaca con tope

Ref. 2178S
A marco con tope







Cerraduras extraíbles para puertas de cristal (AISI 316)

Cerradura 03 -bulón-

Ref.2005 - Llave tubular /03T
Ref.2006 - Llave de puntos/03P
Ref.2009 - Con condena /03SB
Ref.2012 - Perfil europeo /03-PE
Ref.2015 - Perfil europeo s. cilindro

Carcasa exterior y el mecanismo interno fabricados en acero inoxidable Aisi 316. El cuerpo central de aluminio.

Cerraduras llaves iguales sin sobrecoste


Para vidrio de 10 mm (otros grosores disponibles bajo pedido).

Acabados inox brillo, mate y Ral negro (Resto de acabados a ofertar s. cantidad).

Opción: Grabados láser - logos según croquis etc.

03P



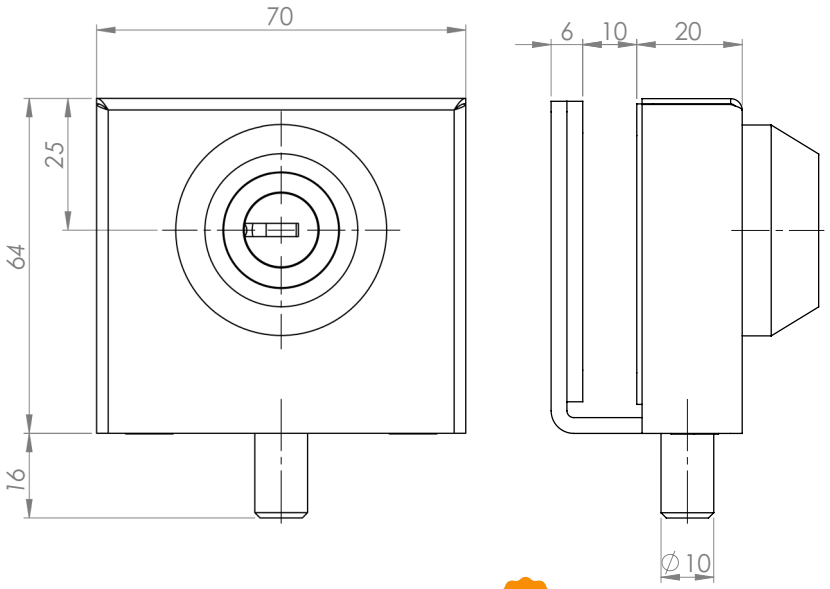

03SB



03PE




Disponible en negro y cualquier color RAL:

NEW!



Se incluye este cerradero de suelo





Cerradura 02 -pestillo-

02T



Ref.2003 - Llave tubular /02T
Ref.2004 - Llave de puntos /02P
Ref.2008 - Con condena /02SB
Ref.2003Vi - Cerradero vidrio
Ref.2003CE - Cerradero suelo
Ref.2003MA - Cerradero a marco



02SB



Cerradero del suelo no incluido. Varias opciones.

Cerraduras para puertas dobles de cristal (AISI 316)

Cerradura 01

Ref.2001 - Llave tubular/01T
Ref.2002 - Llave de punto/01P
Ref.2007 - Con condena/01SB
Ref.2010 - Perfil europeo/01PE
Ref.2013 - Perfil europeo s/cilindro.
Ref.2050 - 01P GIR

La cerradura 01 para instalaciones de doble hoja (puerta + panel fijo). Sin muesca.


Carcasa exterior y el mecanismo interno fabricados en acero inoxidable Aisi 316. El cuerpo central de aluminio.

Cerraduras con llaves iguales sin sobrecoste


Para vidrio de 10 mm (otros grosores disponibles bajo pedido).

Acabados inox brillo, mate y Ral negro (Resto de acabados a ofertar s. cantidad).

Opción: Grabados láser - logos según croquis etc.

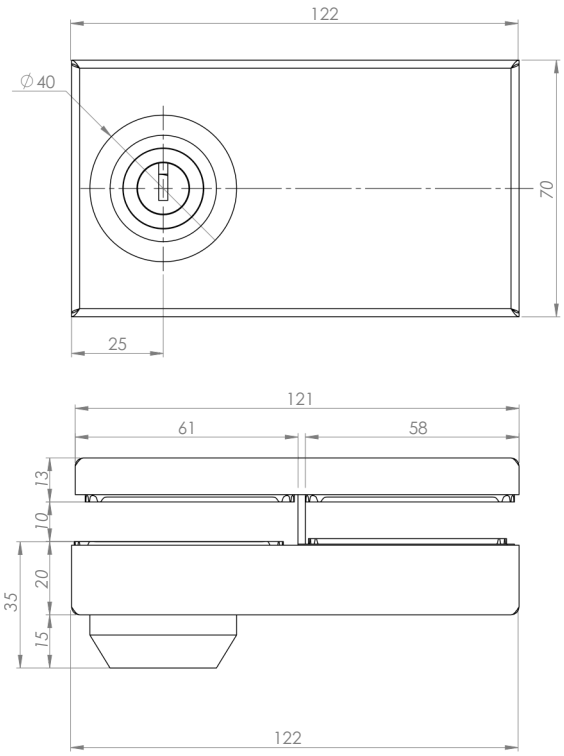






01P GIR

- **Cerradura permanece fija en la puerta o el fijo**
- **Giro de la carcasa libera la puerta o el fijo**
- **Sin muescas**
- **Puerta apertura exterior o interior**

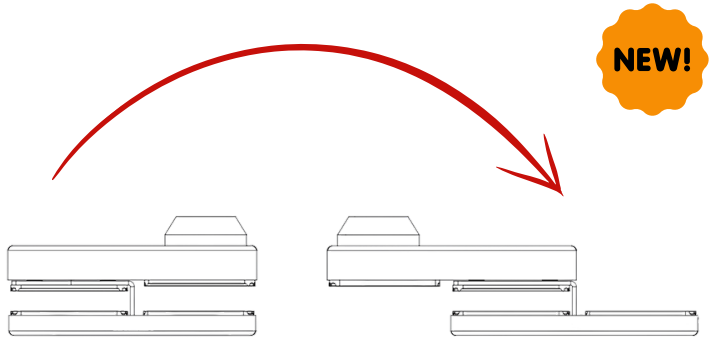


Plintos

En acero inoxidable macizo para puertas y fijos. Tanto para oficinas como instalaciones exteriores.







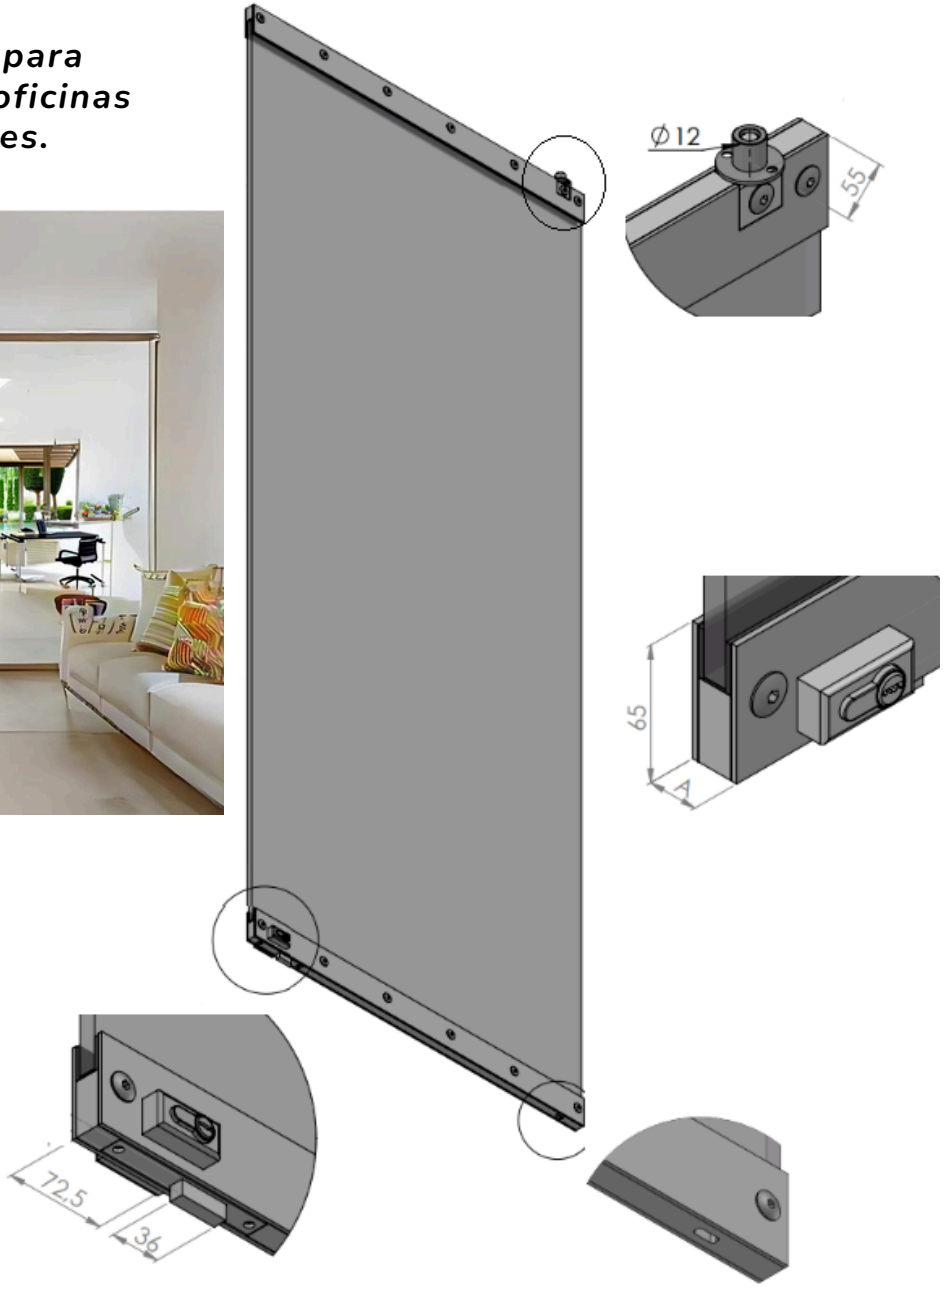

Producto a medida - completamente flexible

Adaptamos los plintos según las exigencias de cada proyecto. Tanto para puertas de vidrio como para estructuras completas de vidrio;

- Para vidrio de 10 mm a 24 mm. Sin encaje en el vidrio.
- Acero inoxidable macizo AISI 304 o AISI 316.
- Acabados: Disponible en inox brillo, mate, cualquier color RAL o PVD latón brillo o mate.

Se puede suministrar con un tirador de longitud completa instalada en los plintos.
Altura máxima de 3,5 metros. Elija entre nuestra amplia gama de tiradores.
Opciones de cerradura integrada.
Los plintos se adaptan a cualquier tipo de freno o instalación con tejuelo. (punto de giro inferior con alojamiento).

Cómo pedir plintos:

Tamaño de la abertura + Grosor del vidrio + Sentido de la apertura de la puerta

Acabado + Tipo de freno + ¿Con cerradura?

¿Con tirador de longitud total?

Herrajes para puertas correderas

21 **Tiradores para puertas correderas/con muesca**

22 **Tiradores para puertas correderas/fijación con adhesivo**

23 **Tiradores para puerta corredera/fijación con adhesivo**

24 **Cerradura para puertas correderas PL/con muesca**

25 **Cerradura para puerta corredera PL-SE/fijación con adhesivo**

26 **Cerradura para puerta corredera MINI PL/fijación con adhesiva**

Características comunes de los herrajes para puertas correderas


Acabados inox brillo, mate y Ral negro (Resto de acabados a ofertar s. cantidad).

Vidrio de 8 o 10 mm.

Cerraduras -Las tapas externas, pomos/manillas y componentes internos del mecanismo están elaborados en acero inoxidable Aisi 304. El cuerpo central está fabricado en aluminio.

Cómo pedir las cerraduras para puertas correderas:

Ref + Sentido de apertura observado desde el exterior: + Acabado

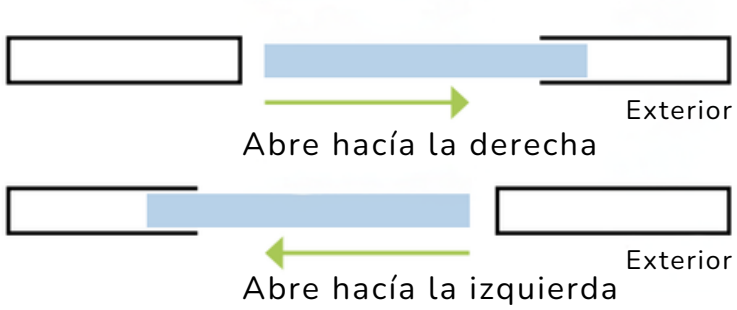


Tiradores para puertas correderas

DSC-1

Ref. 1810D - Fijación con adhesivo
Agujero ø34




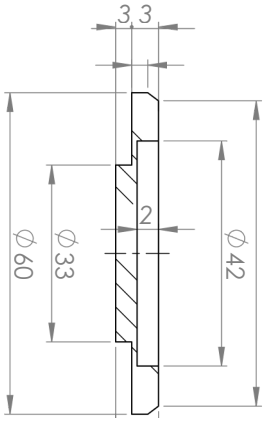

DSC-3

Ref. 1812D Fijación roscada
Agujero ø38
Vidrio 8-10 mm



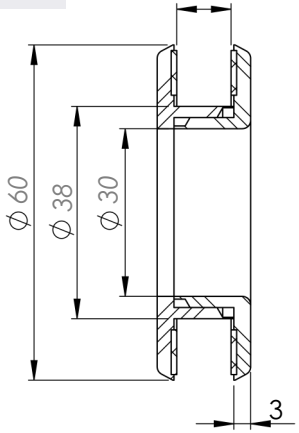


DSC-6

Ref. 1870D Fijación roscada
Agujero ø14
Vidrio 8-10 mm

MÁS GRANDE

NEW!




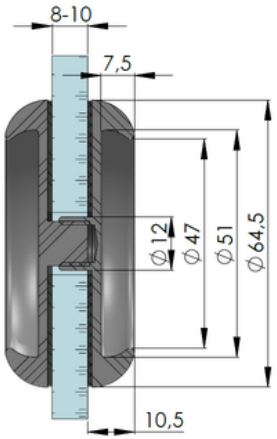

DSC-2

Ref. 1811D - Fijación con adhesivo
Agujero ø34




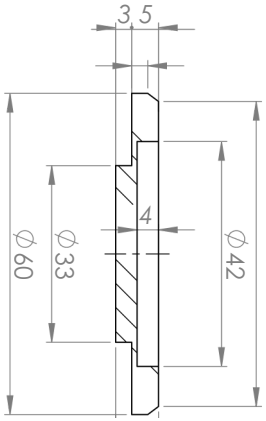

DSC-5

Ref. 1819D Fijación roscada
Agujero de agarre cerrado
Agujero 38 mm
Vidrio de 8 - 10 mm



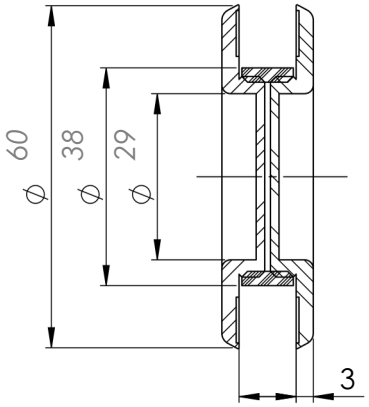


- Unidad de venta: conjunto de juego.
- Aisi 304.
- Acabados inox brillo, mate y Ral negro (Resto de acabados a ofertar s. cantidad).

Tiradores para puertas correderas / Fijación con adhesivo

DSC-1P

Ref. 1814D
Ref. 1814DA con adhesivo doble cara




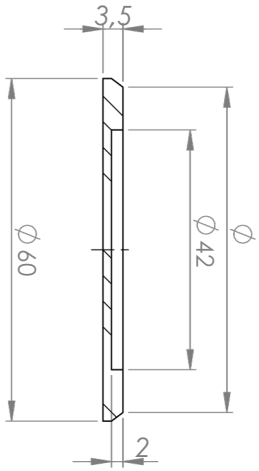

DSC-2P

Ref. 1815D
Ref. 1815DA con adhesivo doble cara



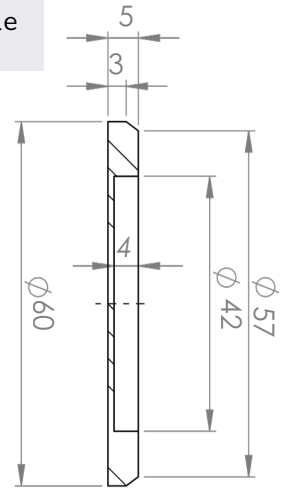


DSC-6P

Ref. 1871D
Ref. 1871DA con adhesivo doble cara

NEW!



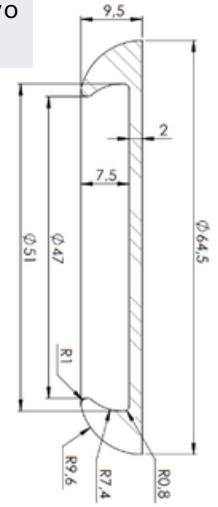


MÁS GRANDE

DSC-Q1P

Ref. 1818D
Ref. 1818DA con adhesivo doble cara




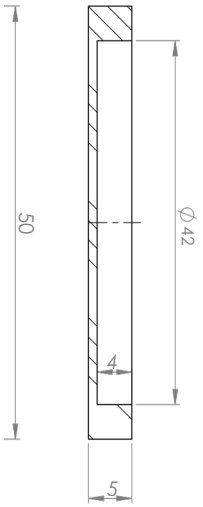

DSC-Q2P

Ref. 1866D
Ref. 1866DA con adhesivo doble cara



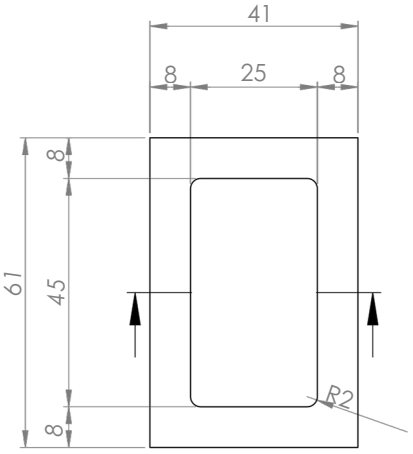

- Unidad de venta: conjunto de juego.
- Aisi 304.
- Acabados inox brillo, mate y Ral negro (Resto de acabados a ofertar s. cantidad).


Tiradores de puertas correderas/Fijación adhesivo

(Aisi 304)

TCBM-S

Ref.	L	Vidrio
1826	120	10 mm
1827	120	8 mm
1828	120	12 mm



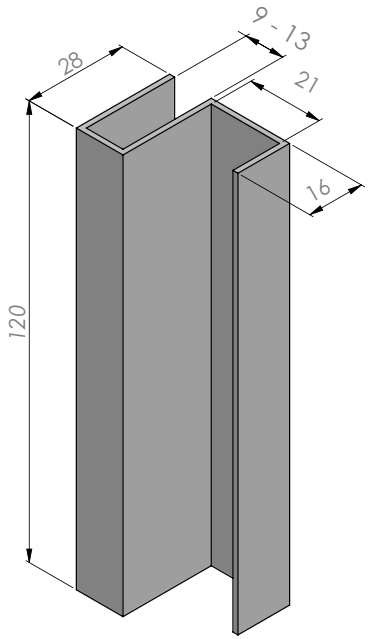


TCBM-SD1A

Ref.	L	Vidrio
1843	120	10 mm
1844	120	8 mm
1845	120	12 mm

TCBM-SD2A

Ref.	L	Vidrio
1846	280	10 mm
1847	280	8 mm
1848	280	12 mm



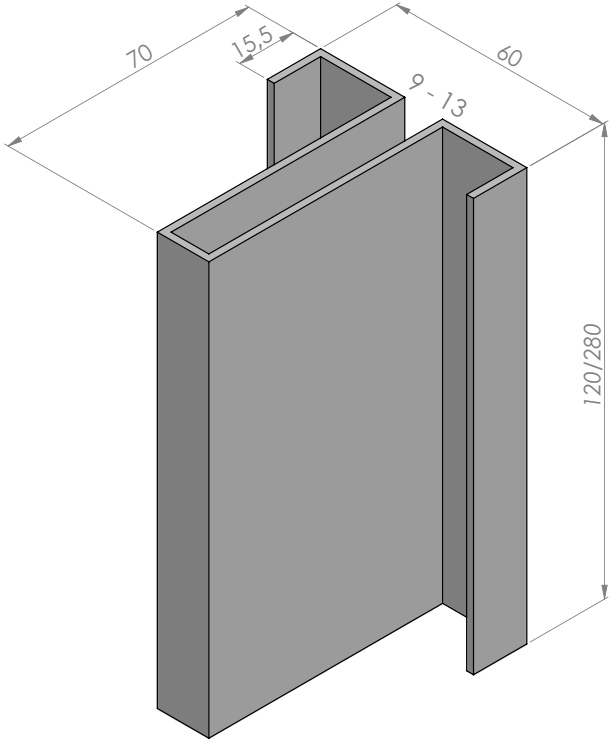

TCBM-SD1

Ref.	L	Vidrio
1829	120	10 mm
1830	120	8 mm
1831	120	12 mm

TCBM-SD2


Ref.	L	Vidrio
1832	400	10 mm
1833	400	8 mm
1834	400	12 mm

TCBM-SD3

Ref.	L	Vidrio
1835	2200	10 mm
1836	2200	12 mm
1855	2700	10 mm
1856	2700	12 mm

NEW!

MÁS LARGO

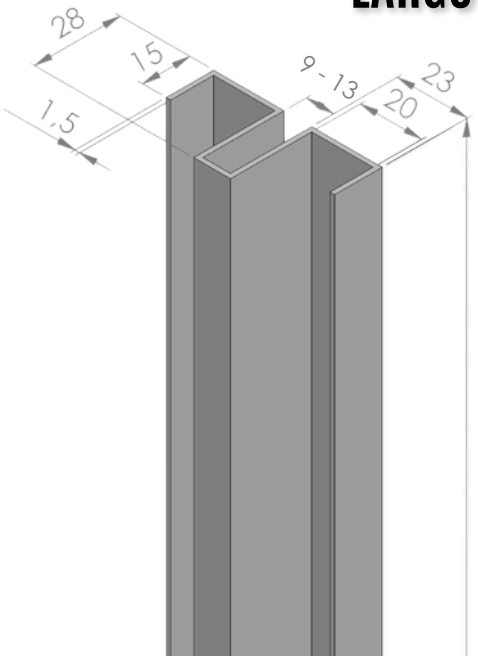




FLO1

Ref.	L
1820	206
1849	406

NEW!



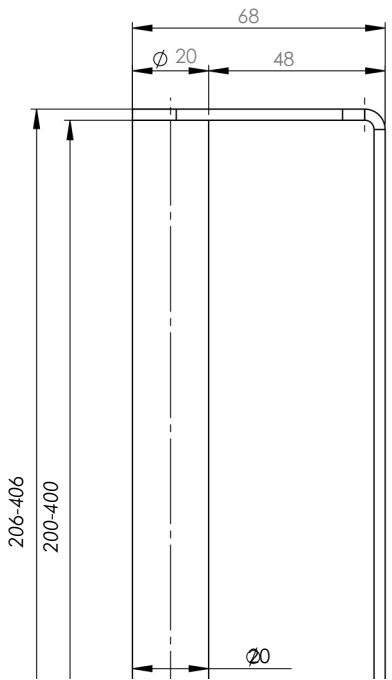

Cerraduras para puertas correderas


PL Aisi 304

Ref
2127S Cerradura llave de puntos, ciego.
2128S Con cilindro y pomos fijos.
2129S Con condena y pomos fijas
2191S Con cilindro y tirador
2196S Con condena y tirador


NEW!




Ref. 2127S sin tiradores, manijas ni pomos.

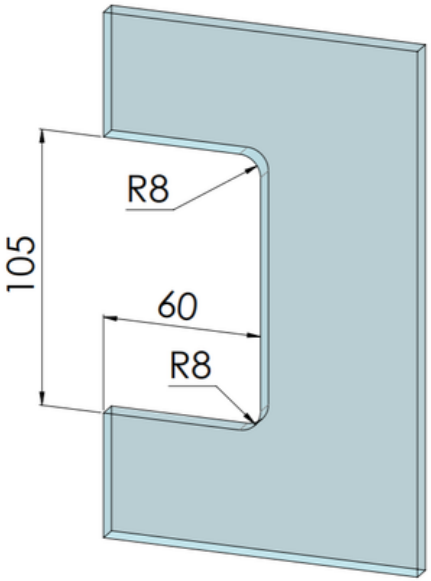

Muesca PL

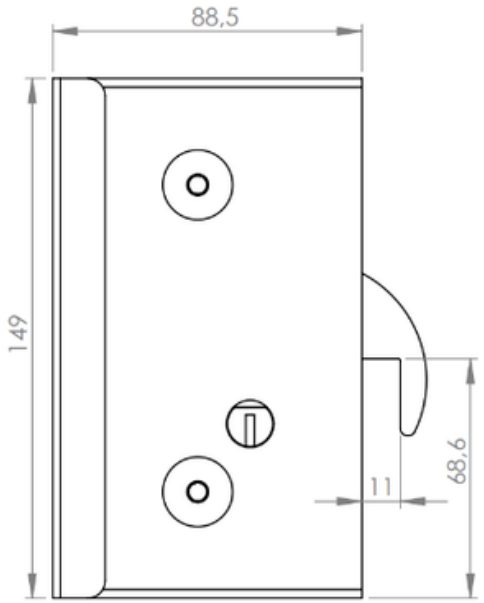

Ref. 2191S con cilindro y tirador.

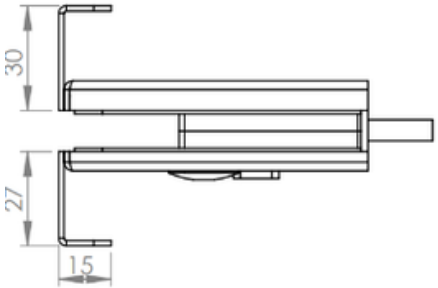



Ref. 2196S con condena y tirador.

NEW!

Opciones de cerradero PL

Ref. 2130S
A marco



Ref. 2131S
De petaca



CON TIRADOR NUEVO

Cómo pedir una cerradura:

Ref + Sentido de apertura observado desde el exterior: + Acabado

Cerraduras para puertas correderas / Fijación con adhesivo

PL-SE Aisi 304

Ref.	Producto /Grosor del vidrio
2149	Cerradura -10 mm
2150	Cerradura -12 mm
2193	Cerradura/tirador -10 mm NEW!
2194	Cerradura/tirador -12 mm
2173	Cerradura/condena -10 mm
2174	Cerradura/condena -12 mm

Sin muesca en el vidrio.




Ref 2193/2194



NEW!

CON TIRADOR NUEVO

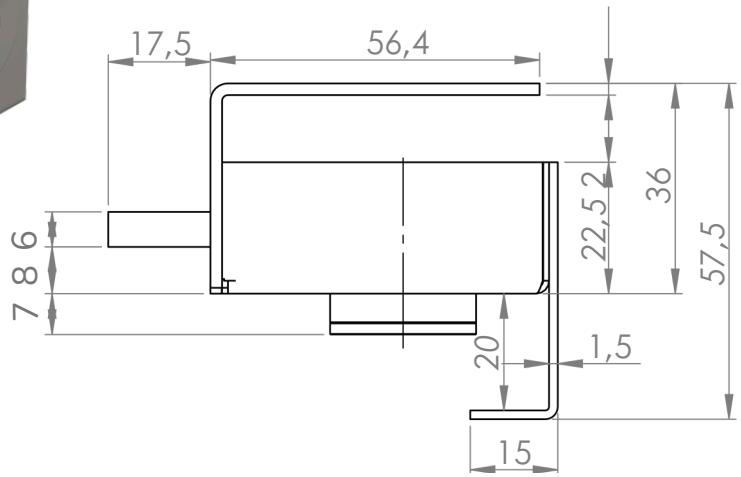

Opciones de cerradero PL-SE


Ref	
2153	A marco
2151	De petaca 10 mm
2152	De petaca 12 mm



Adaptamos las cerraduras y cerraderos PL-SE a casi cualquier sistema de puertas correderas y espesores de vidrio.

Por favor, indique las medidas A y B.



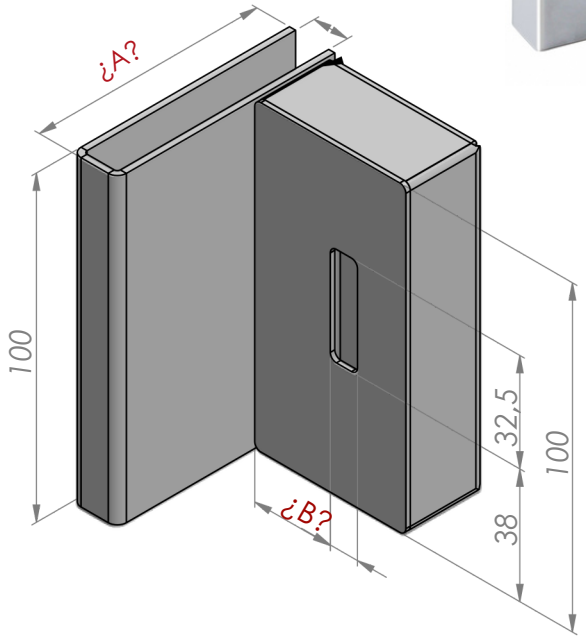

Cerraduras para puertas correderas / Fijación con adhesivo


MINI-PL Aisi 304

Ref.	Producto	Vidrio
2132	Cerradura	8 mm
2133	Cerradura	10 mm
2156	Cerradura	12 mm

No requiere muesca en el vidrio



Apertura derecha y pomo interior (visto desde fuera)

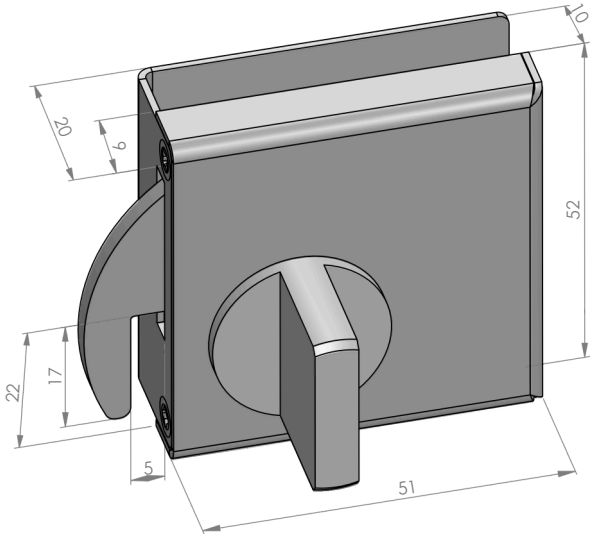


Apertura izquierda y pomo interior (visto desde fuera)

MINI-PL PLUS Aisi 304

Ref.	Producto	Vidrio
2175	Cerradura	10 mm
2176	Cerradura	8 mm

- Condena interior.
- Indicador rojo/verde exterior.
- Apertura de emergencia exterior.
- Necesita muesca.

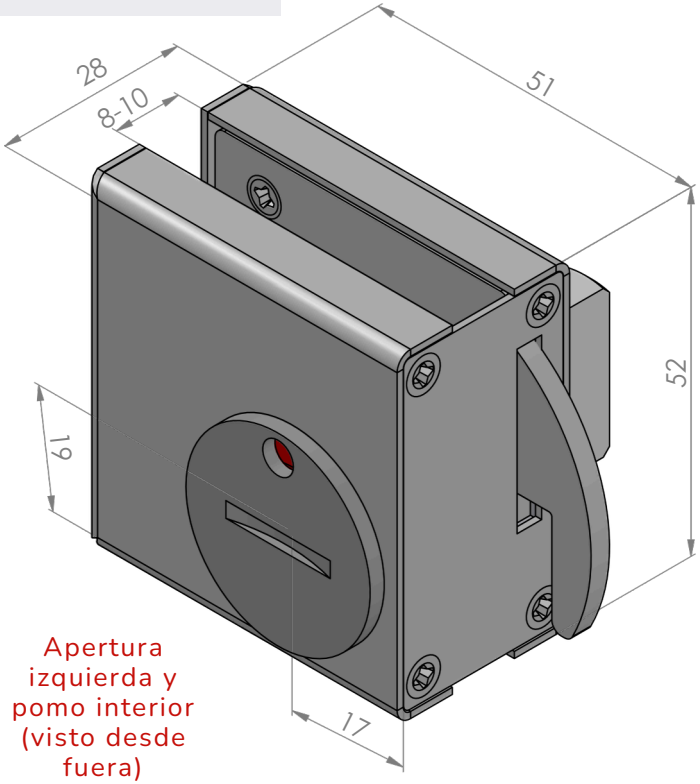

Apertura izquierda y pomo interior (visto desde fuera)

Cerraderos MINI-PL y MINI-PL-PLUS.

Ref.	Producto	Vidrio
2146	A marco	
2136	A marco doblado	
2179	A marco doblado/Mini PL plus	
2134	De petaca	8 mm
2135	De petaca	10 mm
2157	De petaca	12 mm



Ref 2134/2135/2157



Ref 2146




Ref 2136



Ref 2179

Muesca Mini-PL Plus

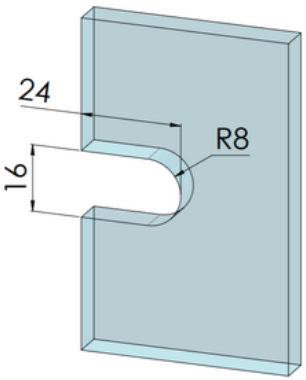

Montantes, pinzas y distanciadores

29 **Soporte suelo BI600**

30 **Montante 40.320 y puertas**

31 **Pinzas pz1 y pz2**

32 **Pinzas - pz3, base pz1, pinzas a medida.**

33 **Pinzas PZ5**

34 **Distanciadores**

No dude en solicitar nuestro catálogo de barandillas o directamente un presupuesto para su próximo proyecto:




Soporte suelo BI600 (Aisi 316)

Ref. BI600 soporte suelo

NEW!



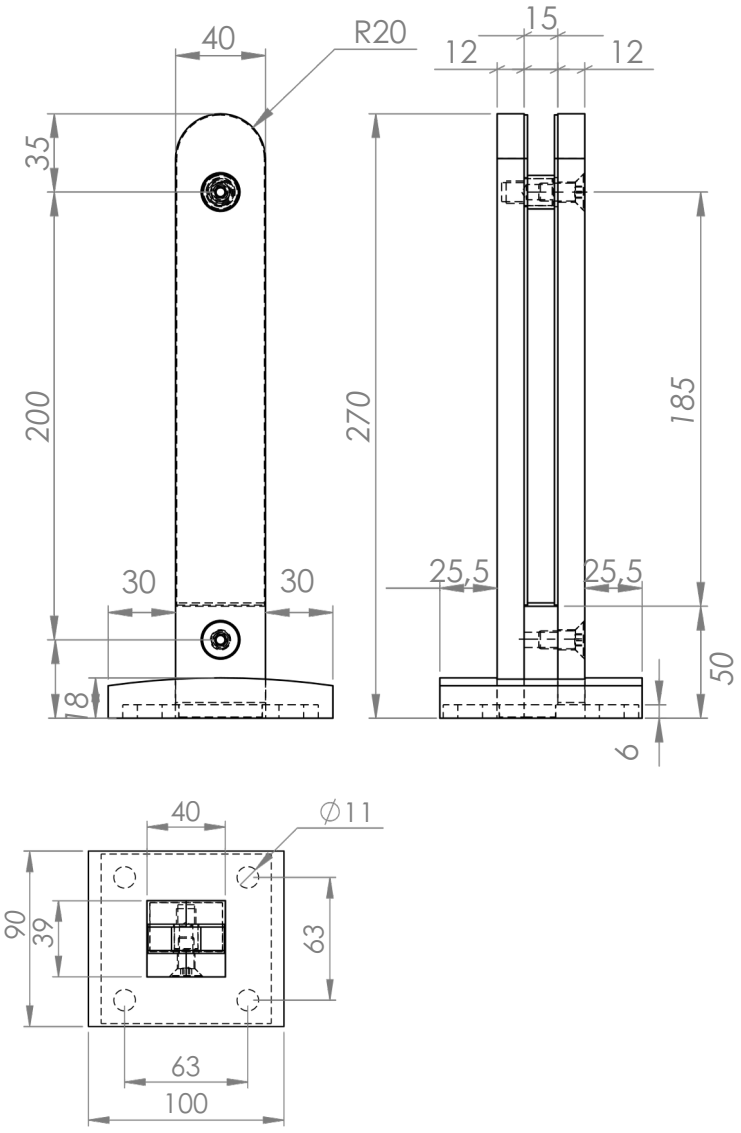



- Para vidrio templado-laminado 6+6. (Necesita agujeros de ø20)
- Acero inoxidable AISI 316.Alta resistencia a la corrosión. Adecuado entre otras, para áreas de piscinas.
- Acabados: brillo, mate o negro (resto de acabados a ofertar s. cantidad)

Ejemplo de uso- Máx. carga 30kg:


- 2 unidades de BI-600 para vidrio con ancho máximo de 1 metro y una altura máxima de 1 metro.


Montante 40.320




Para cualquier terraza o jardín,
fácil montaje - fácil estocaje

- Acero inoxidable AISI 304 o AISI 316.
- Tubo de 40x40x1.5 con perfiles en U (con tope inferior) soldados.
- Los 40.320 es un buen artículo de stock, ya que el único factor variable es el tamaño del vidrio.
- Fijación superior.
- Acabado brillo, mate o negro (resto de acabados a ofertar s/ cantidad).
- También fabricamos a medida según especificaciones de proyecto. (Servicios de arquitectura y montaje disponibles).

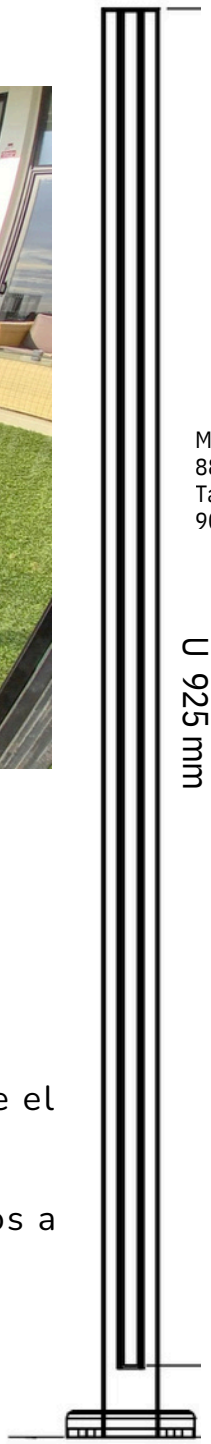


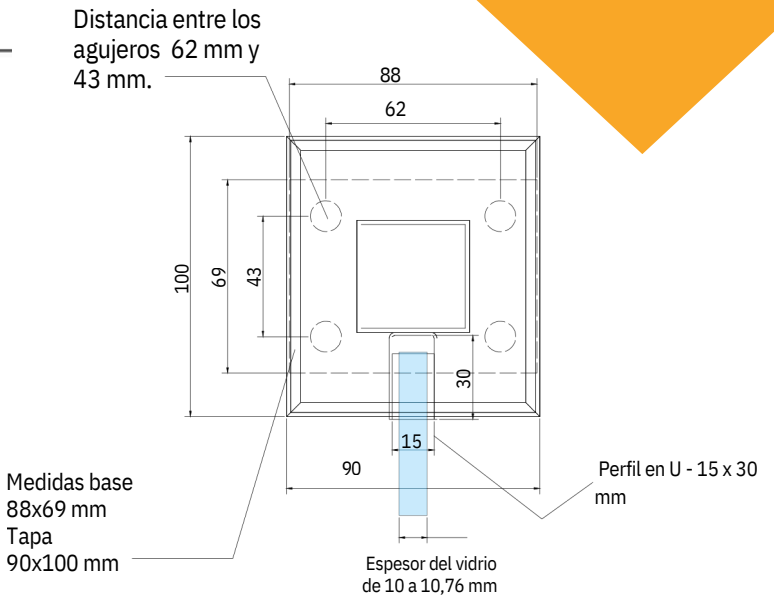

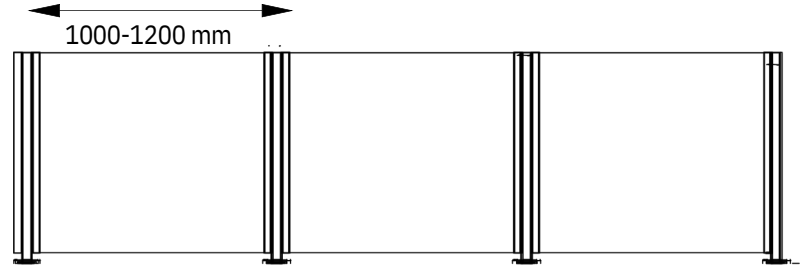

Altura montante 1000mm/vidrio 925mm

Consultar opciones de puerta

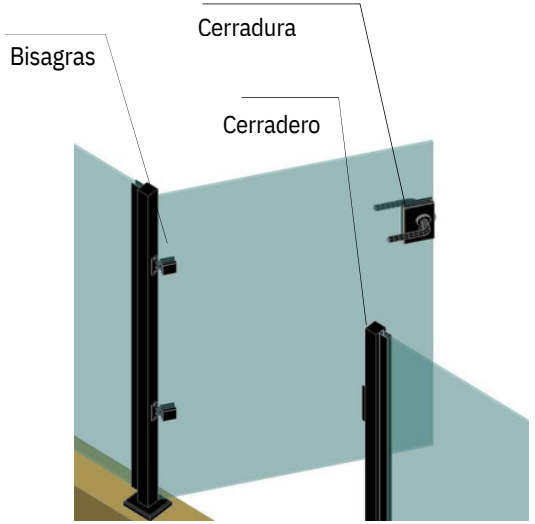



Pinzas PZ1 y PZ2 AISI 316

Pz-1 Aisi 316

Ref	Vidrio
3204	8- 8,76mm
3205	10- 10,76mm
3206	12- 12,76mm



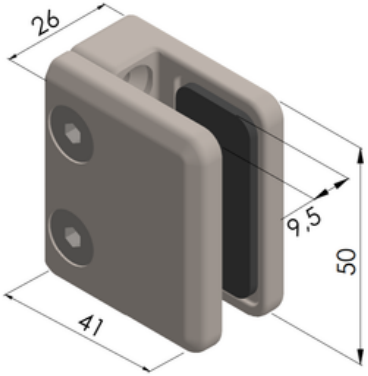





Pz-2 Aisi 316

Ref sin tope	Vidrio	Con tope
3212S	8- 8,76 mm	3213S
3225S	10- 10,76 mm	3227S
3288S	12- 12,76 mm	3288ST
3289S	16- 17,52 mm	3289ST

Para otros grosores, consultar disponibilidad.

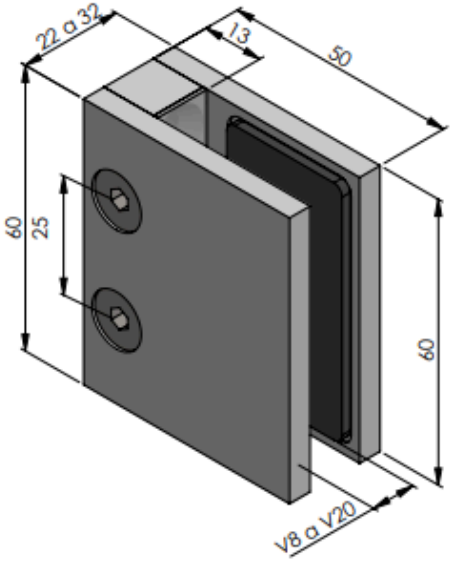

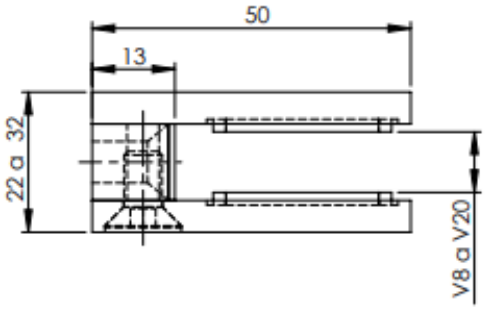




Pz-2 doble Aisi 316 /montaje frontal

Ref sin tope	Vidrio	Con tope
3214	8- 8,76 mm	3214T
3229	10- 10,76 mm	3229T
3410	12- 12,76 mm	3410T
3411	16- 17,52 mm	3411T

Para otros grosores, consultar disponibilidad.



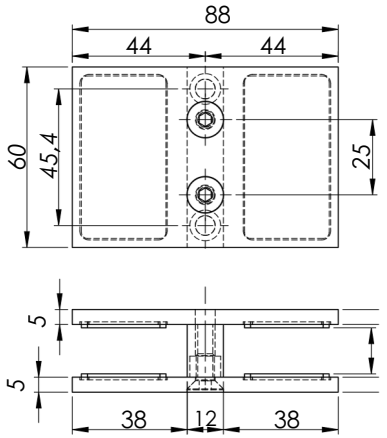

Grosor del vidrio
8-17,52 milímetros


Para vidrio laminado (no requiere muesca en el vidrio). Disponible en acabados brillo, mate, negro (resto de acabados a ofertar s/ cantidad)


Pinzas Pz3, base Pz 1 y a medida

Pz-3 Aisi 316

Ref	Vidrio
3293	12- 12,76mm
3292	16- 17,52mm
3291	20- 20,52mm




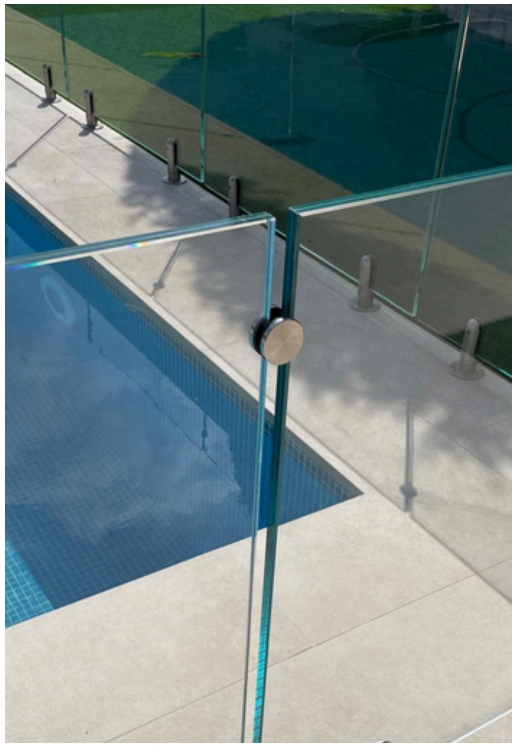

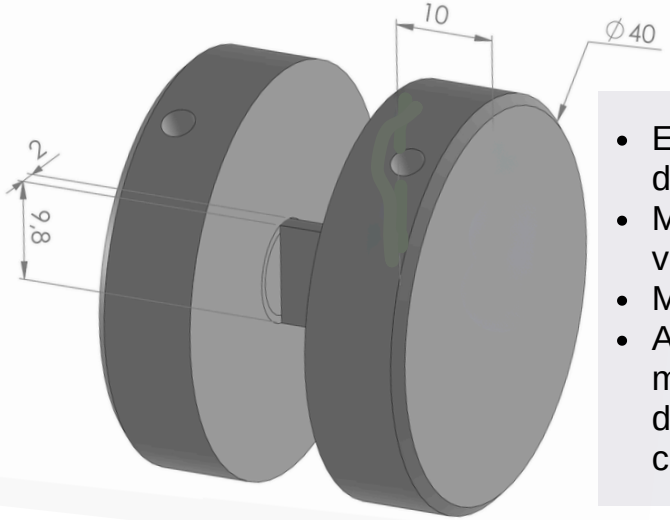

- Estabilizador de paneles de vidrio sin muesca.
- Mínima distancia entre vidrios - 3mm
- Medidas ø40x10
- Acabados inox brillo, mate y Ral negro (Resto de acabados a ofertar s. cantidad).



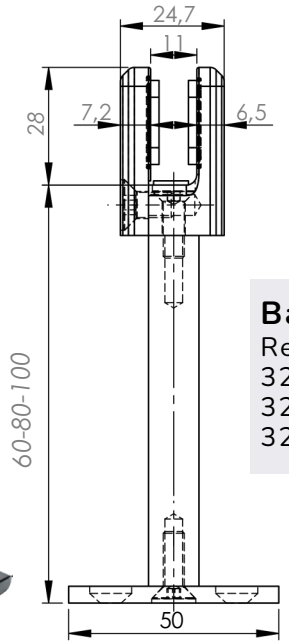


Base PZ-1 Aisi 304

Ref	Altura	sin agujeros
3209	60mm	3209C
3210	80mm	3210C
3211	100mm	3211C

Fabricamos pinzas a medida según necesidades de instalación. Ejemplos:



Pinza esquina



Pinza con pasador de seguridad.




Pinza con aleta lateral

Pinza PZ 5 (Aisi 316)

Pz-5 doble Aisi 316


Ref	Vidrio	
3450.12	12-	12,76mm
3450.16	16-	17,52mm
3450.20	20-	20,52mm

NEW!

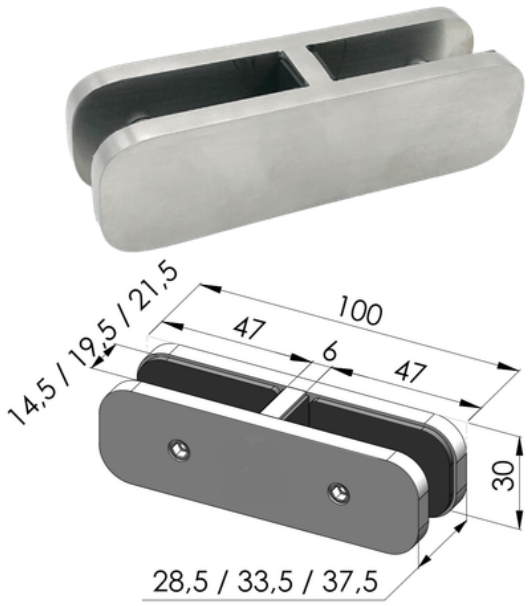


Pz-5 simple Aisi 316

Ref	Vidrio	
3451.12	12-	12,76mm
3451.16	16-	17,52mm
3451.20	20-	20,52mm

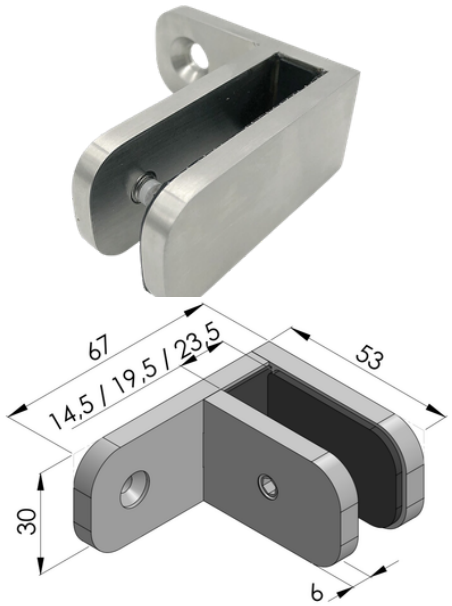


Pz-5 doble 90° Aisi 316


Ref	Vidrio	
3452.12	12-	12,76mm
3452.16	16-	17,52mm
3452.20	20-	20,52mm

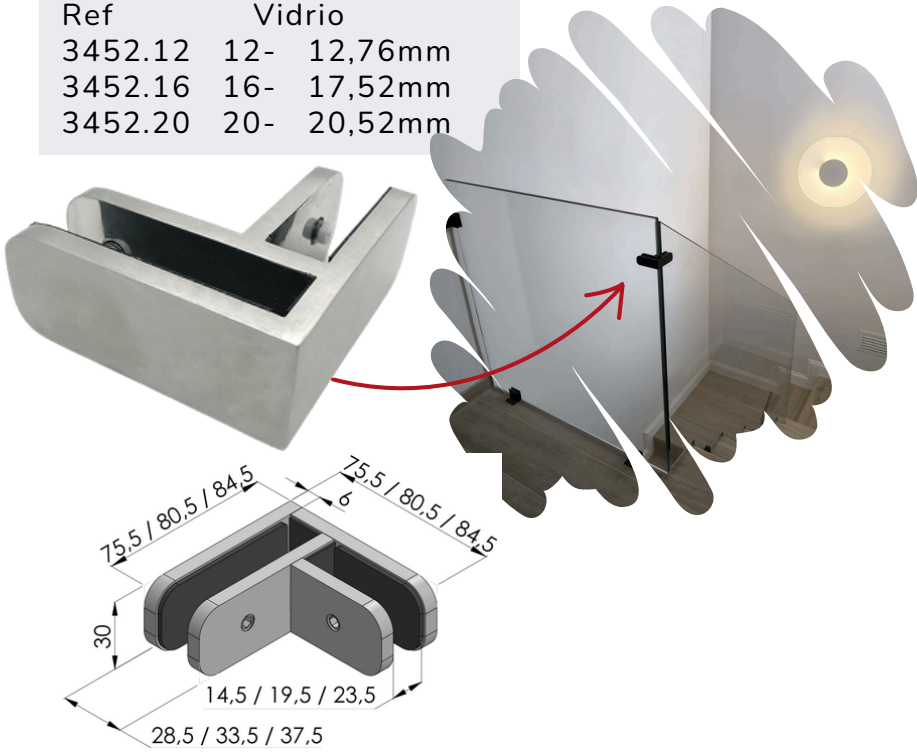

Pz-5 doble regulable a grados Aisi 316

Ref	Vidrio	
3454.12	12-	12,76mm
3454.16	16-	17,52mm
3454.20	20-	20,52mm

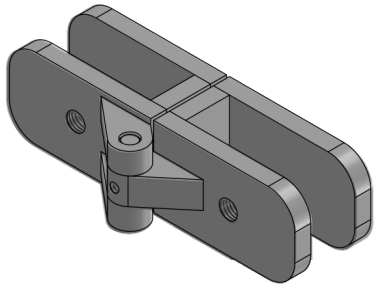

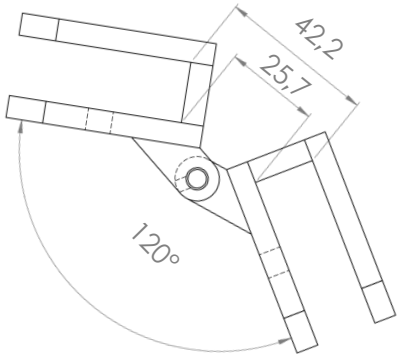

- Alinea y estabiliza paneles de vidrio (No requiere agujero en el vidrio)
- Requiere 8 mm de franquicia entre vidrio-vidrio o pared-vidrio, salvo el modelo doble regulable.
- Acabados inox brillo, mate y Ral negro (Resto de acabados a ofertar s. cantidad).
- Con el mismo diseño, disponibilidad de fabricar otras configuraciones según necesidad de la instalacion.

Distanciadores - Eco y SAL02 (Aisi 316)

SAL-Eco Ø35
Apriete lateral.


Ref	Proyección desde pared
3275.1	30mm
3275.2	45mm
3275.2	60mm

Agujero vidrio ø15.



30, 45, 60 milímetros

- Sin regulación pared-vidrio.(Otras medidas disponibles bajo pedido).
- Para vidrio templado o templado-laminado de 10 a 16,76 mm. (Otros grosores disponibles bajo pedido).
- Acabados inox brillo, mate y Ral negro (Resto de acabados a ofertar s. cantidad).

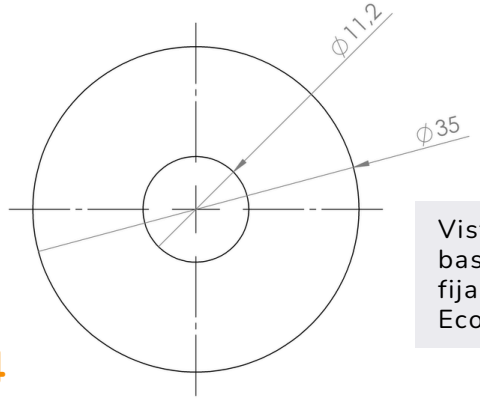


Vista trasera base de fijación SAL Eco y SAl 02

SAL-02 Ø35
Apriete frontal.

Ref	Proyección desde pared
3247.1	de 25-30mm
3248.1	de 30-35mm

Agujero vidrio ø15.



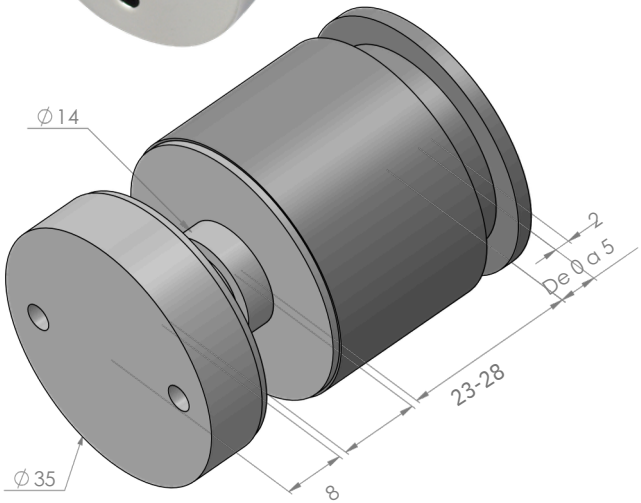

SAL-02 Ø35
Apriete lateral.

Ref	Proyección desde pared
3247.2	de 25-30mm
3248.2	de 30-35mm

Agujero vidrio ø15.





- 5mm regulación de proyección desde pared.
- Tapon con varilla M10.
- Para vidrio templado o templado-laminado de 10 a 16,76 mm. (Otros grosores disponibles bajo pedido).
- Acabados inox brillo, mate y Ral negro (Resto de acabados a ofertar s. cantidad).
- Ejemplo de configuración para vidrio 6+6 mm 1 m x 1 m: 4 unidades SAL-02.

Distanciadores - Sal-02 Avellanado y Plus

SAL-02 Avellanado Ø35
Apriete frontal

Ref	Proyección desde la pared:
3247.3	de 25-30mm
3248.3	de 30-35mm NEW!

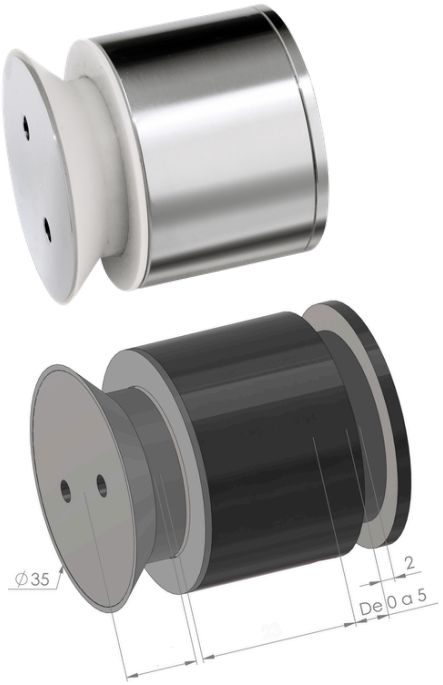

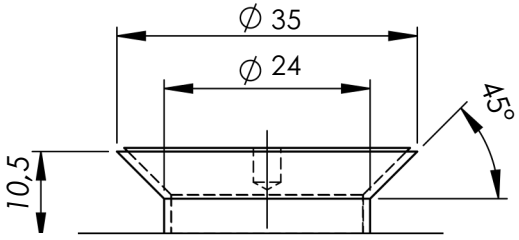


SAL02 con tapa avellanada -Ejemplo agujero en el vidrio para 10 mm.

SAL-PLUS Ø40 Ajuste
Apriete frontal


Ref	Proyección desde la pared:
3270.1	de 25-30mm
3270.2	de 30-35mm
3270.3	de 40-45mm NEW!

Agujero vidrio ø24.



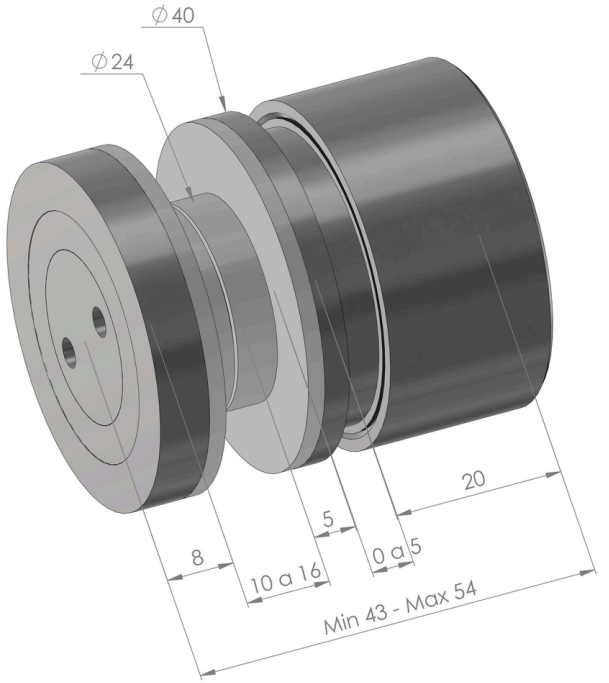

- Base con agujero-coliso para ajuste vertical y fácil montaje.
- Posibilidad de fijar a pared con vidrio semi-colocado.
- Para vidrio templado o templado-laminado de 10 a 16,76 mm. (Otros grosores disponibles bajo pedido).
- Acabados inox brillo, mate y Ral negro (Resto de acabados a ofertar s. cantidad).

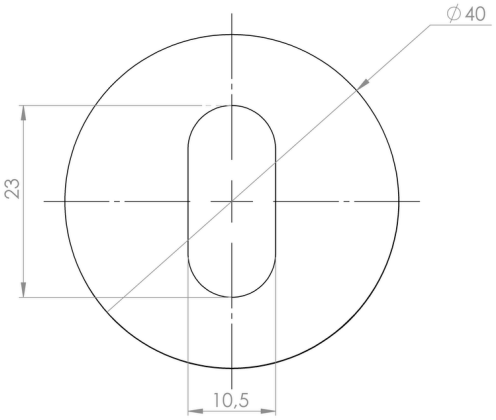

Vista trasera - base de fijación Sal PLUS

LLEVAMOS MÁS DE 40 AÑOS FABRICANDO PRODUCTOS METÁLICOS A MEDIDA

OEM/BLAMAR

Partner OEM, subcontratacion altamente especializado en productos metálicos y equipos mecánicos.

Capacidad y experiencia en mecanizados de inoxidable, latón, aluminio y plásticos. Además de ofrecer soldadura y ensamblaje.

Pool de proveedores garantizados para todo tipo de tratamientos y recubrimientos.

Ejemplos de sectores:

- Sistemas de accesibilidad para el transporte público (autobús/metro),
- Componentes eléctricos,
- Sistemas de bicicletas de uso compartido en la ciudad.
- Válvulas contraincendios.
- Maquinaria de embalaje.



CBM

Herrajes y cerraduras personalizados según especificaciones del cliente.

Material - Acero inoxidable.

Grabados láser personalizados: logotipos, marcas, entre otros.

Todos los procesos se llevan a cabo según la norma ISO 9001 y cuentan con la certificación de TÜV Rheinland.

TÜVRheinland CERTIFICADO
Sistema de Gestión ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9105053923

EDUARD FERNÁNDEZ
RESPONSABLE COMERCIAL ESPAÑA
eduard.cbm@blamar.com (+34) 637 81 59 49



BEATE CHRISTIANSEN
EXPORT MANAGER
beate@blamar.com (+34) 637 478 603



¿Ha recibido nuestro catálogo de baño?



www.cbm.cat