Balena C-P-RG

Bisagra Balena CP · Pared-vidrio 90º, fijación doble

REFERENCIA	SERIE	FAMILIA	REVISIÓN
3127	Balena	CBM · Bisagras de baño	1 · Nov. 2026



DESCRIPCIÓN

Bisagra **pared-vidrio 90º** con **fijación doble** para mamparas de ducha.

La bisagra Balena se ha creado para adaptarse a todas las posibles configuraciones de ducha. Se produce en instalaciones propias en Barcelona.

Acero macizo
Acero inoxidable macizo AISI 304 (AISI 316 bajo pedido).

Doble acción
Apertura 90º exterior y 90º interior, cierre automático a los 15º.

Carga 50 kg
Capacidad de carga por par de 50 kg.

Testada
Probada para 100.000 ciclos.

ACABADOS DISPONIBLES

Brillante · Mate · Negro · Oro brillante · Oro mate


CÓDIGOS DE TARIFA

ACABADO	CÓDIGO DE TARIFA
Brillante	**3127B**
Mate	Consultar
Negro	**3127N**
Oro brillante	Consultar
Oro mate	**3127OM**

Acabados sin código: consultar.

Balena C-P-RG · Datos técnicos

CROQUIS

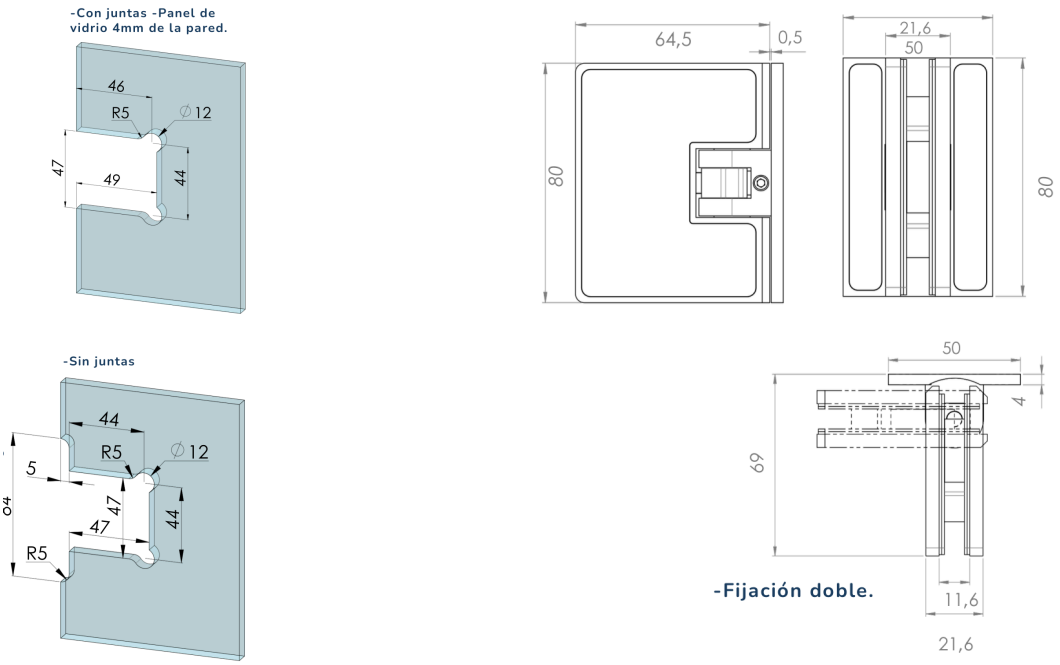

Muesca en el vidrio

Croquis

Cotas en mm, según el catálogo CBM de baño.

ESPECIFICACIONES

Aplicación	**Mamparas de ducha, incluidas duchas de vapor y saunas**
Material	**Acero inoxidable macizo AISI 304 (AISI 316 bajo pedido)**
Vidrio	**8 y 10 mm (12 mm bajo pedido)**
Agujero en el vidrio	**Ø12 mm**
Carga	**50 kg por par**
Ancho/alto máximo	**1000 mm - 2000 mm**
Acabados	**Brillante, mate, negro RAL 9005 mate, oro brillante y oro mate**

CARACTERÍSTICAS

- 100 % acero inoxidable macizo.
- Bisagra de doble acción: apertura 90º exterior y 90º interior.
- Cierre automático a los 15º.
- Ajuste de posición cero (+/-5º).
- Calidad AISI 304 (AISI 316 bajo pedido).
- Tornillos ocultos en bisagra y pared (tapa magnética de acero inoxidable).
- Agujeros colisos para un montaje más fácil y fijación de seguridad.
- Juntas negras de alta calidad.
- Water-stop: mínimo hueco vidrio-pared.
- Capacidad de carga por par de 50 kg.
- Para vidrios de 8 y 10 mm (12 mm bajo pedido para medidas de puerta reducidas).
- Ancho/alto máximo 1000 mm - 2000 mm.
- Testada para 100.000 ciclos.

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. trabaja según su manual de calidad, de acuerdo con la norma ISO 9001:2015 certificada por TÜV Rheinland (n.º 0.04.09198).

FABRICADO EN EUROPA POR Blamar