TOY GM / GM.P

Serrure TOY à bouton, fermeture à clé

RÉFÉRENCE	VARIANTE	FAMILLE	RÉVISION
GM	GM.P	TOY Keymat · Portes métalliques	1 · Nov. 2026

FABRICATION PROPRE



DESCRIPTION

Serrure de sécurité au sol pour portes métalliques enroulables. Caractéristiques similaires au modèle GA, mais la clé est aussi nécessaire pour fermer.

Disponible en tête de rechange ou en dispositif complet avec pièce au sol.

Fermeture à clé
Ouverture et fermeture à clé.

Corps compact
Tête de 75 × 50 mm.

Deux types de clé
Disque TOY (GM) ou plate à points KEY-P2 (GM.P).

Clés identiques
Plusieurs têtes avec la même clé sans supplément.


Tête GM


Détail du pêne


Vue arrière


Clés à points KEY-P2


RÉFÉRENCES ET VERSIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CLÉ	COMPREND	CODE TARIF
GM	Tête de rechange (sans pièce au sol)	Disque TOY	Tête + clés	Série **TGMDCS** Clés identiques **TGMDCI**
GM + base	Dispositif complet pour nouvelle installation	Disque TOY	Ce qui précède + pièce au sol	Série **TGMDDS** Clés identiques **TGMDDI**
GM.P	Tête de rechange (sans pièce au sol)	À points	Tête + clés	Série **TGM.PDCS** Clés identiques **TGM.PDCI**
GM.P + base	Dispositif complet pour nouvelle installation	À points	Ce qui précède + pièce au sol	Série · Clés identiques **TGM.PDDI**

Comercial CBM 95, S.L. · Talleres Blamar, S.A.
Can Bernat 4 · Pol. Ind. Torrent d'en Puig · 08358 Arenys de Munt (Barcelone, Espagne)
T. +34 93 795 13 01 · info@blamar.com
cbmblamar.com

TOY GM / GM.P · Données techniques

CROQUIS ET COTES

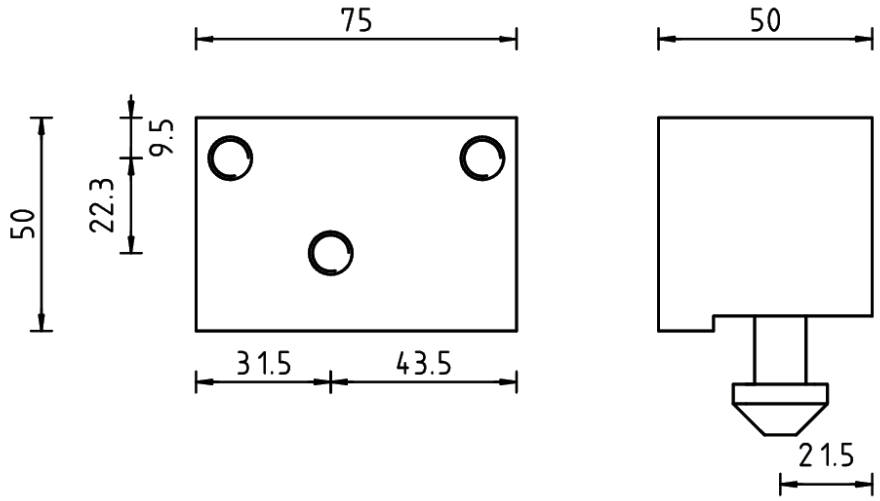

75 largeur totale	**50** hauteur	**31,5 / 43,5** perçages (horiz.)	**9,5 / 22,3** perçages (vert.)	**50** profondeur	**21,5** axe pêne · face

Cotes en mm, selon le catalogue KEYMAT/TOY. En cas de remplacement, vérifier les dimensions de la tête existante avant de commander.

SPÉCIFICATIONS

Application	**Portes métalliques enroulables**
Fermeture	**À clé**
Type de clé	**Disque TOY (GM) · Plate à points KEY-P2 (GM.P)**
Clés identiques	**Oui, sur commande et sans supplément**
Organigramme	**Disponible avec clé à disque TOY (nous consulter)**
Pièce au sol	**Pièce au sol TOY type GA**

INSTALLATION

1. Présenter la tête sur la lame inférieure de la porte, alignée avec la pièce au sol.
2. Fixer la tête sur la porte.
3. Pour une nouvelle installation, encastrer la pièce au sol au ras du sol, à l'aplomb de la fermeture.
4. Fermer la porte et vérifier que la fermeture entre dans la pièce au sol et se verrouille.

CONTENU DU COLIS

- 1 tête TOY d'origine
- Clés
- Pièce au sol (dispositif complet uniquement)

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. certifie que ce produit est fabriqué dans ses installations d'Arenys de Munt (Barcelone) selon les standards de qualité de son manuel qualité, conformément à la norme ISO 9001:2015 certifiée par TÜV Rheinland (n° 0.04.09198). Si vous commandez plus d'une unité, précisez si vous les souhaitez avec clés identiques ou différentes.

FABRIQUÉ EN EUROPE PAR Blamar