TOY GA / GA.P

Selbstverriegelndes TOY-Schloss

REFERENZ	VARIANTE	FAMILIE	REVISION
GA	GA.P	TOY Keymat · Metalltüren	1 · Nov. 2026

EIGENE FERTIGUNG



BESCHREIBUNG

Bodenschloss für Metall-Rolltore mit Selbstverriegelung: Es wird von Hand durch eine Vierteldrehung des oberen Knaufs verschlossen; der Schlüssel wird nur zum Öffnen benötigt.

Schlosskopf aus verchromtem Aluminium mit Hakenriegel aus Edelstahl. Erhältlich als Ersatz-Schlosskopf oder als Komplettgarnitur mit Bodenteil.

Selbstverriegelnd
Verriegelt durch Vierteldrehung des Knaufs, ohne Schlüssel.

Edelstahl-Hakenriegel
Hakenriegel aus Edelstahl.

Zwei Schlüsseltypen
TOY-Scheibe (GA) oder Wendeschlüssel KEY-P2 (GA.P).

Gleichschließend
Mehrere Schlossköpfe gleichschließend ohne Aufpreis.


Detail Hakenriegel


Schließknauf

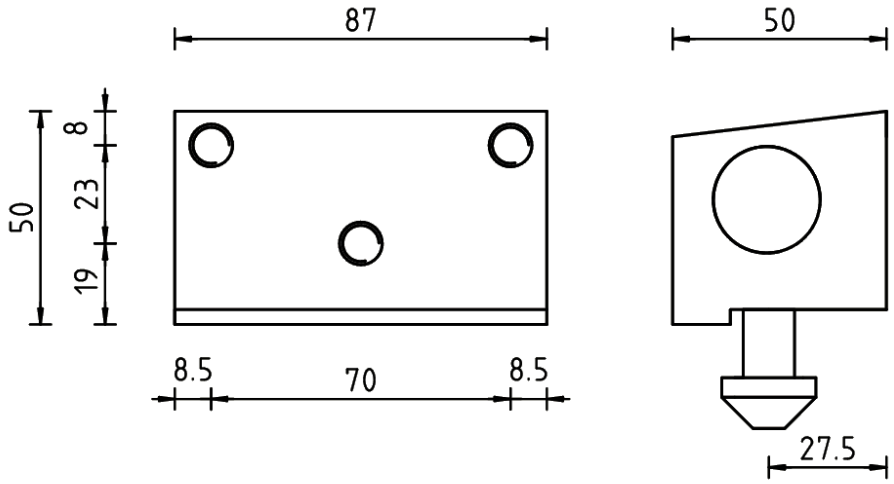

Wendeschlüssel KEY-P2

REFERENZEN UND VERSIONEN

REFERENZ	BESCHREIBUNG	SCHLÜSSEL	ENTHÄLT	PREISCODE
GA	Ersatz-Schlosskopf (ohne Bodenteil)	TOY-Scheibe	Schlosskopf + Schlüssel	Serie **TGADCS** Gleichschließend **TGADCI**
GA + Basis	Komplettgarnitur für Neuanlage	TOY-Scheibe	Wie oben + Bodenteil	Serie **TGADDS** Gleichschließend **TGADDI**
GA.P	Ersatz-Schlosskopf (ohne Bodenteil)	Wendeschlüssel	Schlosskopf + Schlüssel	Serie **TGA.PDCS** Gleichschließend **TGA.PDCI**
GA.P + Basis	Komplettgarnitur für Neuanlage	Wendeschlüssel	Wie oben + Bodenteil	Serie **TGA.PDDS** Gleichschließend **TGA.PDDI**

TOY GA / GA.P · Technische Daten

SKIZZE UND MASSE



87 Gesamtbreite	**50** Höhe	**8,5 / 70 / 8,5** Bohrungen (horiz.)	**8 / 23 / 19** Bohrungen (vert.)	**50** Tiefe	**27,5** Riegelachse · Fläche

Maße in mm laut KEYMAT/TOY-Katalog. Bei Ersatz bitte vor der Bestellung die Maße des vorhandenen Schlosskopfs prüfen.

SPEZIFIKATIONEN

Anwendung	**Metall-Rolltore**
Schlosskopf	**Aluminium verchromt**
Hakenriegel	**Edelstahl**
Verriegelung	**Automatisch (Knauf ¼ Drehung)**
Schlüsseltyp	**TOY-Scheibe (GA) · Wendeschlüssel KEY-P2 (GA.P)**
Gleichschließend	**Ja, auf Anfrage ohne Aufpreis**
Schließanlage	**Mit TOY-Scheibenschlüssel erhältlich (auf Anfrage)**
Bodenteil	**TOY-Bodenteil Typ GA**

MONTAGE

1. Schlosskopf an der unteren Lamelle des Tors ansetzen, ausgerichtet auf das Bodenteil.
2. Schlosskopf am Tor befestigen.
3. Bei Neuanlagen das Bodenteil bündig im Boden senkrecht unter dem Verschluss einlassen.
4. Tor schließen und prüfen, dass der Verschluss in das Bodenteil greift und verriegelt.

LIEFERUMFANG

- 1 Original-TOY-Schlosskopf
- Schlüssel
- Bodenteil (nur Komplettgarnitur)

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. bestätigt, dass dieses Produkt in ihren Anlagen in Arenys de Munt (Barcelona) nach den Qualitätsstandards ihres Qualitätshandbuchs gemäß ISO 9001:2015, zertifiziert durch TÜV Rheinland (Nr. 0.04.09198), gefertigt wird. Bei Bestellung mehrerer Stück bitte angeben, ob gleich- oder verschiedenschließend.

HERGESTELLT IN EUROPA VON Blamar