Synera C-C RG

Bisagra Synera CC Rg · Vidrio-vidrio 180º

REFERENCIA	SERIE	FAMILIA	REVISIÓN
3028	Synera Classic	CBM · Bisagras de baño	1 · Nov. 2026



DESCRIPCIÓN

Bisagra **vidrio-vidrio 180º** para mamparas de ducha.

Programa Synera Classic, disponible en calidad AISI 304 o AISI 316.

Acero macizo
AISI 304 o AISI 316.

Doble acción
Con retención: apertura 90º hacia fuera y 90º hacia dentro.

Cierre a 15º
Cierre automático y ajuste de +/-5 grados.

Carga 50 kg
Peso máximo recomendado por juego.

ACABADOS DISPONIBLES



Brillante · Mate · Negro · Oro brillante · Oro mate

CÓDIGOS DE TARIFA


ACABADO	AISI 304	AISI-316
Brillante	3028B	3028IB
Mate	3028M	3028IM
Negro	3028N	—
Oro brillante	3028OB	—
Oro mate	3028OM	—

Acabados sin código: consultar.


Comercial CBM 95, S.L. · Talleres Blamar, S.A.
Can Bernat 4 · Pol. Ind. Torrent d'en Puig · 08358 Arenys de Munt (Barcelona)
T. +34 93 795 13 01 · info@blamar.com
cbmblamar.com

Synera C-C RG · Datos técnicos

CROQUIS

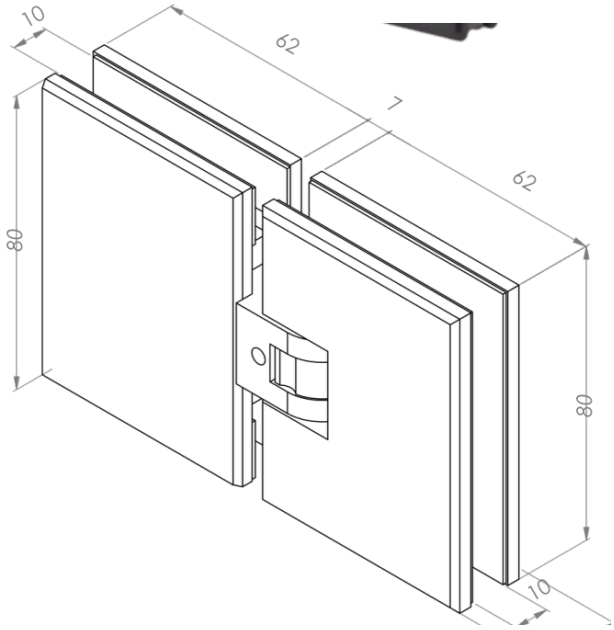

Croquis

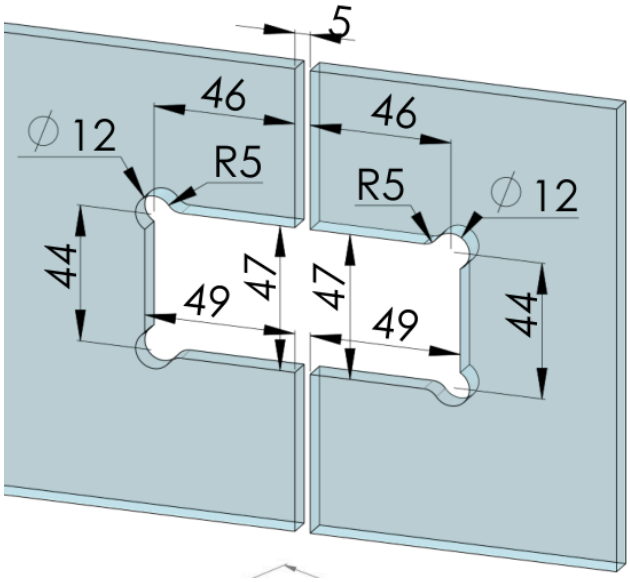

Muesca en el vidrio

Cotas en mm, según el catálogo CBM de baño.

ESPECIFICACIONES

Aplicación	**Mamparas de ducha, incluidas duchas de vapor y saunas**
Material	**Acero inoxidable macizo AISI 304 o AISI 316**
Vidrio	**8 y 10 mm (12 mm bajo pedido)**
Agujero en el vidrio	**Ø12 mm**
Peso máximo por juego	**50 kg**
Ancho/alto máximo	**1000 mm - 2000 mm**
Acabados	**Brillante, mate, negro RAL 9005 mate, oro brillante y oro mate**

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable macizo AISI 304 o AISI 316.
- Bisagra de doble acción con retención: apertura 90º hacia fuera y 90º hacia dentro.
- Cierre automático a 15º.
- Ajuste de +/-5 grados.
- Peso máximo recomendado por juego 50 kg (no se recomienda utilizar 3 bisagras).
- Para vidrio de 8 y 10 mm (12 mm bajo pedido para tamaños de puerta más pequeños).
- Ancho/alto máximo 1000 mm - 2000 mm.
- Apto para todo tipo de duchas, incluidas duchas de vapor y saunas.
- Juntas mejoradas, punto de giro y tornillería en acabados similares.

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. trabaja según su manual de calidad, de acuerdo con la norma ISO 9001:2015 certificada por TÜV Rheinland (n.º 0.04.09198).

FABRICADO EN EUROPA POR Blamar