TOY S / S.P

Serrure TOY à axe latéral et ressort

RÉFÉRENCE	VARIANTE	FAMILLE	RÉVISION
S	**S.P**	**TOY Keymat · Portes métalliques**	**1 · Nov. 2026**

FABRICATION PROPRE



DESCRIPTION

Serrure de sécurité pour portes métalliques enroulables, avec axe latéral et ressort en acier inoxydable ; pour fermer, il faut aussi actionner la clé.

Tête en aluminium chromé. Disponible en tête de rechange ou en dispositif complet avec pièce au sol.

Axe latéral
Axe + ressort en acier inoxydable.

Fermeture à clé
Pour fermer, on actionne aussi la clé.

Deux types de clé
Disque TOY (S) ou plate à points KEY-P2 (S.P).

Clés identiques
Plusieurs têtes avec la même clé sans supplément.


Vue latérale



Vue de face


Clés à points KEY-P2


RÉFÉRENCES ET VERSIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CLÉ	COMPREND	CODE TARIF
S	Tête de rechange (sans pièce au sol)	Disque TOY	Tête + clés	Série **TSDCS** Clés identiques **TSDCI**
S + base	Dispositif complet pour nouvelle installation	Disque TOY	Ce qui précède + pièce au sol	Série **TSDDS** Clés identiques **TSDDI**
S.P	Tête de rechange (sans pièce au sol)	À points	Tête + clés	Série **TS.PDCS** Clés identiques **TS.PDCI**
S.P + base	Dispositif complet pour nouvelle installation	À points	Ce qui précède + pièce au sol	Série **TS.PDDS** Clés identiques **TS.PDDI**

Comercial CBM 95, S.L. · Talleres Blamar, S.A.
Can Bernat 4 · Pol. Ind. Torrent d'en Puig · 08358 Arenys de Munt (Barcelone, Espagne)
T. +34 93 795 13 01 · info@blamar.com
cbmblamar.com

TOY S / S.P · Données techniques

CROQUIS ET COTES

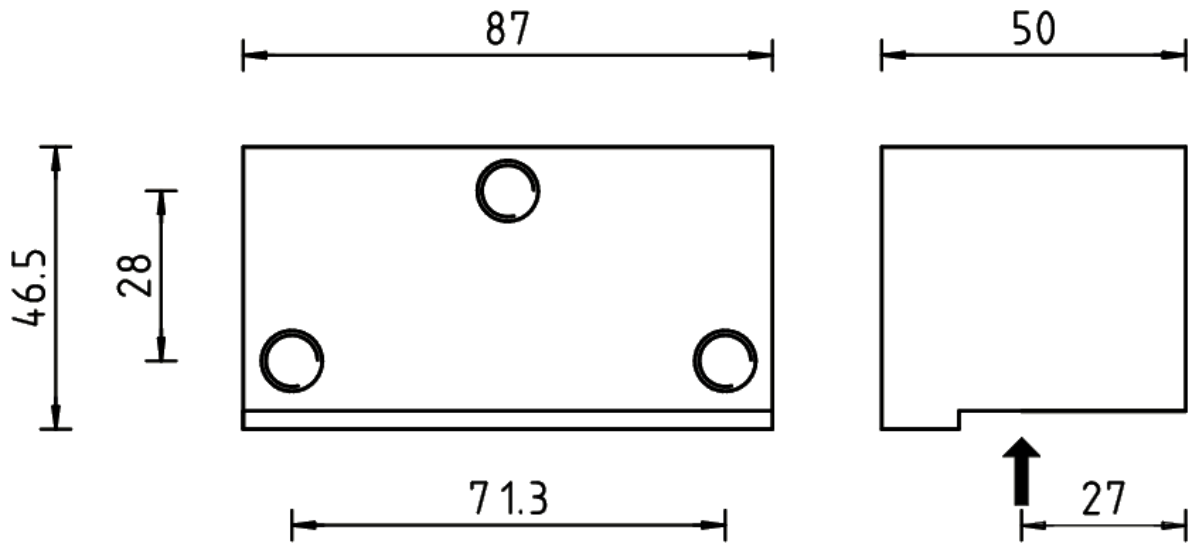

87 largeur totale	**46,5** hauteur	**28** perçages (vert.)	**71,3** entre perçages inf.	**50** profondeur	**27** axe · face

Cotes en mm, selon le catalogue KEYMAT/TOY. En cas de remplacement, vérifier les dimensions de la tête existante avant de commander.

SPÉCIFICATIONS

Application	**Portes métalliques enroulables**
Tête	**Aluminium chromé**
Axe latéral et ressort	**Acier inoxydable**
Type de clé	**Disque TOY (S) · Plate à points KEY-P2 (S.P)**
Clés identiques	**Oui, sur commande et sans supplément**
Organigramme	**Disponible avec clé à disque TOY (nous consulter)**
Pièce au sol	**Pièce au sol TOY type S**

INSTALLATION

1. Présenter la tête sur la lame inférieure de la porte, alignée avec la pièce au sol.
2. Fixer la tête sur la porte.
3. Pour une nouvelle installation, encastrer la pièce au sol au ras du sol, à l'aplomb de la fermeture.
4. Fermer la porte et vérifier que la fermeture entre dans la pièce au sol et se verrouille.

CONTENU DU COLIS

- 1 tête TOY d'origine
- Clés
- Pièce au sol (dispositif complet uniquement)

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. certifie que ce produit est fabriqué dans ses installations d'Arenys de Munt (Barcelone) selon les standards de qualité de son manuel qualité, conformément à la norme ISO 9001:2015 certifiée par TÜV Rheinland (n° 0.04.09198). Si vous commandez plus d'une unité, précisez si vous les souhaitez avec clés identiques ou différentes.

FABRIQUÉ EN EUROPE PAR Blamar