TOY GM / GM.P

Pany TOY amb pom, tancament amb clau

REFERÈNCIA	VARIANT	FAMÍLIA	REVISIÓ
GM	GM.P	TOY Keymat · Portes metàl·liques	1 · Nov. 2026

FABRICACIÓ PRÒPIA



DESCRIPCIÓ

Pany de seguretat de terra per a portes metàl·liques enrotllables. Característiques similars al model GA, però per tancar també cal la clau.

Disponible com a capçal de recanvi o com a dispositiu complet amb peça de terra.

Tancament amb clau
Obertura i tancament amb clau.

Cos compacte
Capçal de 75 × 50 mm.

Dos tipus de clau
Disc TOY (GM) o plana de punts KEY-P2 (GM.P).

Clau igual
Diversos capçals amb la mateixa clau sense increment de preu.


Capçal GM


Detall eix-arpó


Vista posterior


Claus de punts KEY-P2


REFERÈNCIES I VERSIONS

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ	CLAU	INCLOU	CODI TARIFA
GM	Capçal de recanvi (sense peça de terra)	Disc TOY	Capçal + claus	Sèrie **TGMDCS** Clau igual **TGMDCI**
GM + base	Dispositiu complet per a instal·lació nova	Disc TOY	L'anterior + peça de terra	Sèrie **TGMDDS** Clau igual **TGMDDI**
GM.P	Capçal de recanvi (sense peça de terra)	De punts	Capçal + claus	Sèrie **TGM.PDCS** Clau igual **TGM.PDCI**
GM.P + base	Dispositiu complet per a instal·lació nova	De punts	L'anterior + peça de terra	Sèrie · Clau igual **TGM.PDDI**

Comercial CBM 95, S.L. · Talleres Blamar, S.A.
Can Bernat 4 · Pol. Ind. Torrent d'en Puig · 08358 Arenys de Munt (Barcelona)
T. +34 93 795 13 01 · info@blamar.com
cbmblamar.com

TOY GM / GM.P · Dades tècniques

CROQUIS I COTES

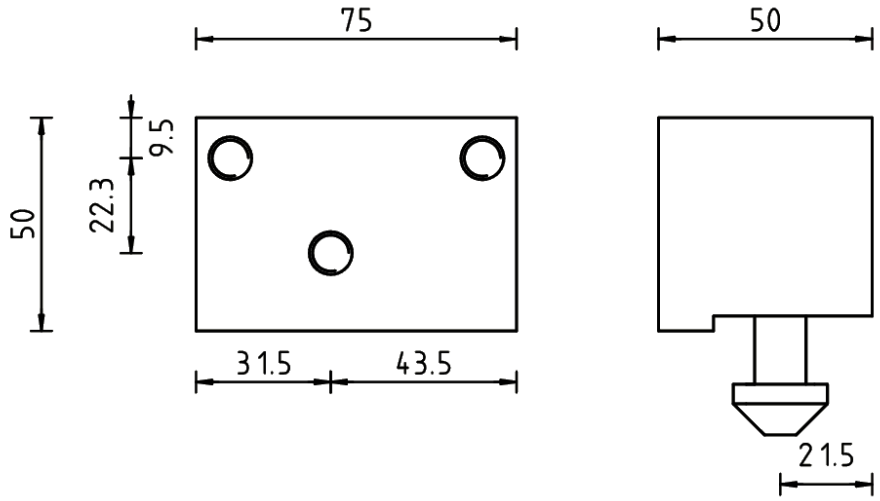

75 amplada total	**50** alçada	**31,5 / 43,5** forats (horitz.)	**9,5 / 22,3** forats (vert.)	**50** fons	**21,5** eix arpó · cara

Cotes en mm, segons el catàleg KEYMAT/TOY. En cas de recanvi, comproveu les mides del capçal existent abans de demanar-lo.

ESPECIFICACIONS

Aplicació	**Portes metàl·liques enrotllables**
Tancament	**Amb clau**
Tipus de clau	**Disc TOY (GM) · Plana de punts KEY-P2 (GM.P)**
Clau igual	**Sí, sota comanda i sense cost addicional**
Amestrament	**Disponible amb clau de disc TOY (consultar)**
Peça de terra	**Peça de terra TOY tipus GA**

INSTAL·LACIÓ

1. Presentar el capçal a la lama inferior de la porta, alineat amb la posició de la peça de terra.
2. Fixar el capçal a la porta.
3. En una instal·lació nova, encastar la peça de terra a ras del paviment, a la vertical del tancament.
4. Tancar la porta i comprovar que el tancament entra a la peça de terra i bloqueja.

CONTINGUT DE L'ENVIAMENT

- 1 capçal TOY original
- Claus
- Peça de terra (només dispositiu complet)

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. certifica que aquest producte es fabrica a les seves instal·lacions d'Arenys de Munt (Barcelona) seguint els estàndards de qualitat del seu manual de qualitat, segons la norma ISO 9001:2015 certificada per TÜV Rheinland (núm. 0.04.09198). Si en demaneu més d'una unitat, indiqueu si les voleu amb claus iguals o diferents.

FABRICAT A EUROPA PER Blamar