Synera C-P-C RG

Synera-Band CPC Rg · Wand-Glas 90º, einseitige Befestigung

REFERENZ	SERIE	FAMILIE	REVISION
3029	Synera Classic	CBM · Badbänder	1 · Nov. 2026



BESCHREIBUNG

Wand-Glas-Band 90º mit einseitiger Befestigung für Duschabtrennungen.

Synera-Classic-Linie, erhältlich in AISI 304 oder AISI 316.

Massiver Stahl
AISI 304 oder AISI 316.

Pendelfunktion
Mit Rastung: öffnet 90º nach außen und 90º nach innen.

Schließt ab 15º
Selbstschließend, einstellbar +/-5 Grad.

Tragkraft 50 kg
Empfohlenes Maximalgewicht pro Satz.

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Poliert · Matt · Schwarz · Gold poliert · Gold matt


PREISLISTENCODES

OBERFLÄCHE	AISI 304	AISI-316
Poliert	3029B	3029IB
Matt	3029M	3029IM
Schwarz	3029N	—
Gold poliert	3029OB	—
Gold matt	3029OM	—


Oberflächen ohne Code: auf Anfrage.

Synera C-P-C RG · Technische Daten


SKIZZE

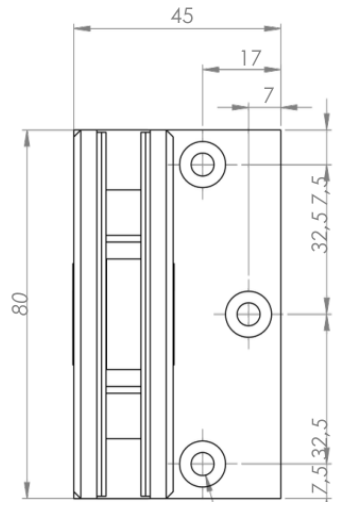

Vorderansicht

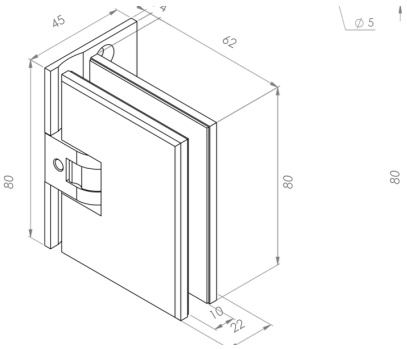

Skizze

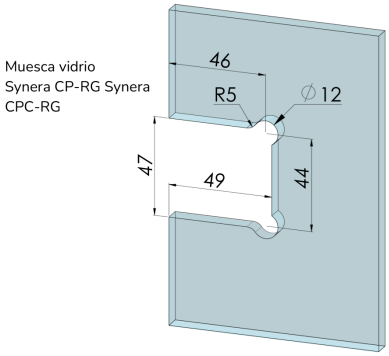

Ausklinkung im Glas

Maße in mm laut CBM-Badkatalog.

SPEZIFIKATIONEN

Anwendung	**Duschabtrennungen, auch Dampfduschen und Saunen**
Material	**Massiver Edelstahl AISI 304 oder AISI 316**
Glas	**8 und 10 mm (12 mm auf Anfrage)**
Bohrung im Glas	**Ø12 mm**
Max. Gewicht pro Satz	**50 kg**
Max. Breite/Höhe	**1000 mm - 2000 mm**
Oberflächen	**Poliert, matt, schwarz matt RAL 9005, Gold poliert und Gold matt**

MERKMALE

- Massiver Edelstahl AISI 304 oder AISI 316.
- Pendeltürband mit Rastung: öffnet 90º nach außen und 90º nach innen.
- Selbstschließend ab 15º.
- Einstellbar +/-5 Grad.
- Empfohlenes Maximalgewicht pro Satz 50 kg (3 Bänder werden nicht empfohlen).
- Für 8 und 10 mm Glas (12 mm auf Anfrage für kleinere Türen).
- Max. Breite/Höhe 1000 mm - 2000 mm.
- Für alle Duschen geeignet, auch Dampfduschen und Saunen.
- Verbesserte Dichtungen, Drehpunkt und Schrauben in passender Oberfläche.

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. arbeitet nach ihrem Qualitätshandbuch gemäß ISO 9001:2015, zertifiziert durch TÜV Rheinland (Nr. 0.04.09198).

HERGESTELLT IN EUROPA VON Blamar