T-95 / CB-95

Großer KEYMAT-Schlosskopf mit Röhren- oder Wendeschlüssel

REFERENZ	VARIANTE	FAMILIE	REVISION
T-95	CB-95	TOY Keymat · Metalltüren	1 · Nov. 2026

EIGENE FERTIGUNG



BESCHREIBUNG

Bodenschloss für Rollläden und Metall-Rolltore. Der Schlosskopf wird an der unteren Lamelle befestigt und sein Hakenriegel greift beim Schließen in die im Boden eingelassene Basis, sodass der Rollladen mit Schlüssel verriegelt wird.

Großer Schlosskopf mit starker Präsenz und Riegelschutz aus verchromtem Messing. Erhältlich als Ersatz-Schlosskopf oder als Komplettgarnitur mit Bodenbasis.

Starke Präsenz
Schlosskopf 84 × 45 mm aus verchromtem Messing.

Edelstahl-Hakenriegel
Hakenriegel aus Edelstahl mit Schutz.

Zwei Schlüsseltypen
Röhrenschlüssel (T-95) oder Wendeschlüssel (CB-95). 3 Schlüssel.

Gleichschließend
Mehrere Schlossköpfe gleichschließend ohne Aufpreis.


Detail Hakenriegel



Schlosskopf T-95



Einbau-Bodenbasis


Röhrenschlüssel (×3)

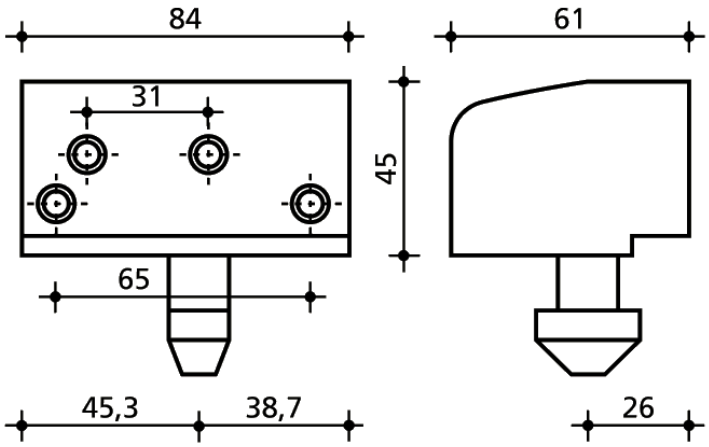

Wendeschlüssel (×3)

REFERENZEN UND VERSIONEN

REFERENZ	BESCHREIBUNG	SCHLÜSSEL	ENTHÄLT	PREISCODE
T-95	Ersatz-Schlosskopf (ohne Bodenteil)	Röhrenschlüssel	Schlosskopf + 3 Schlüssel + 2 Schrauben M10 + Unterlegscheiben	Serie **YT095CS** Gleichschließend **YT095CI**
T-95 + Basis	Komplettgarnitur für Neuanlage	Röhrenschlüssel	Wie oben + Bodenbasis	Serie **YT095DS** Gleichschließend **YT095DI**
CB-95	Ersatz-Schlosskopf (ohne Bodenteil)	Wendeschlüssel	Schlosskopf + 3 Schlüssel + 2 Schrauben M10 + Unterlegscheiben	Serie **YCB95CS** Gleichschließend **YCB95CI**
CB-95 + Basis	Komplettgarnitur für Neuanlage	Wendeschlüssel	Wie oben + Bodenbasis	Serie **YCB95DS** Gleichschließend **YCB95DI**

T-95 / CB-95 · Technische Daten

SKIZZE UND MASSE



84 Gesamtbreite	**31** Bohrabstand	**65** untere Bohrabstände	**45** Kopfhöhe	**61** Tiefe	**45,3 / 38,7** Position Riegel	**26** Riegelachse · Fläche

Maße in mm laut KEYMAT/TOY-Katalog. Bei Ersatz bitte vor der Bestellung die Maße des vorhandenen Schlosskopfs prüfen.

SPEZIFIKATIONEN

Anwendung	**Rollläden und Metall-Rolltore**
Schlosskopfgehäuse	**Messing verchromt**
Riegelschutz	**Messing verchromt**
Hakenriegel	**Edelstahl**
Oberfläche	**Chrom glänzend**
Schlüsseltyp	**Röhrenschlüssel (T-95) · Wendeschlüssel (CB-95)**
Mitgelieferte Schlüssel	**3 Stück**
Befestigung	**2 Schrauben M10 + Unterlegscheiben**
Gleichschließend	**Ja, auf Anfrage ohne Aufpreis**
Bodenbasis	**KEYMAT-Bodenteil K-3 (kompatibel mit K-3 Plus)**

MONTAGE

1. Schlosskopf an der unteren Lamelle des Rollladens ansetzen, ausgerichtet auf die Bodenbasis.
2. Schlosskopf mit den 2 Schrauben M10 und Unterlegscheiben befestigen.
3. Bei Neuanlagen den Boden mit einem 53-mm-Bohrer bohren und die Basis bündig im Boden senkrecht unter dem Hakenriegel einlassen.
4. Rollladen herunterlassen und prüfen, dass der Hakenriegel in die Basis greift und mit dem Schlüssel verriegelt.

LIEFERUMFANG

- 1 Original-KEYMAT-Schlosskopf
- 3 Schlüssel
- 2 Schrauben M10 + Unterlegscheiben
- Bodenbasis (nur Komplettgarnitur)

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. bestätigt, dass dieses Produkt in ihren Anlagen in Arenys de Munt (Barcelona) nach den Qualitätsstandards ihres Qualitätshandbuchs gemäß ISO 9001:2015, zertifiziert durch TÜV Rheinland (Nr. 0.04.09198), gefertigt wird. Bei Bestellung mehrerer Stück bitte angeben, ob gleich- oder verschiedenschließend.

HERGESTELLT IN EUROPA VON Blamar