TEKNISK DATABLAD · SIKKERHEDSLÅSE TIL METALDØRE

K-10 PLUS / PM-95 PLUS

Originalt KEYMAT-låsehoved med rørnøgle og beskyttet harpunbolt

REFERENCE	VARIANT	FAMILIE	REVISION
K-10 PLUS	**PM-95 PLUS**	**TOY Keymat · Metaldøre**	**1 · Nov. 2026**

EGEN PRODUKTION



BESKRIVELSE

Gulvmonteret sikkerhedslås til rulleskodder og rulleporte i metal. Låsehovedet fastgøres på skoddens nederste lamel og går, når der lukkes, ned i basen, der er indstøbt i gulvet, så skodden låses med nøgle.

PLUS-versionen har en beskytter på harpunbolten, der øger sikkerheden og letter akslens drejning, så en forkert placering ikke forhindrer den i at dreje korrekt.

Beskyttet harpunbolt
Harpunbolt i rustfrit stål med beskytter.

Robust hus
Forkromet messing, blank finish.

To nøgletyper
Rørnøgle (K-10 PLUS) eller flad vendbar nøgle (PM-95 PLUS). 3 nøgler.

Samme nøgle
Flere låsehoveder med samme nøgle uden merpris.


Gulvbase til indstøbning


Set forfra


Detalje af harpunbolt med beskytter


Rørnøgler (×3)

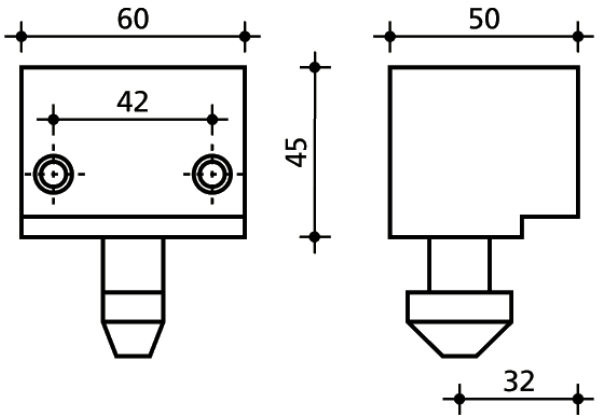

Vendbare nøgler (×3)

REFERENCER OG VERSIONER

REFERENCE	BESKRIVELSE	NØGLE	INDHOLD	PRISKODE
K-10 PLUS	Reservelåsehoved (uden gulvdel)	Rørnøgle	Låsehoved + 3 nøgler + 2 M10-skruer + skiver	Serie **YK10PCS** Ens nøgle **YK10PCI**
K-10 PLUS + base	Komplet sæt til ny installation	Rørnøgle	Ovenstående + gulvbase	Serie **YK10PDS** Ens nøgle **YK10PDI**
PM-95 PLUS	Reservelåsehoved (uden gulvdel)	Vendbar	Låsehoved + 3 nøgler + 2 M10-skruer + skiver	Serie **YPM9PCS** Ens nøgle **YPM9PCI**
PM-95 PLUS + base	Komplet sæt til ny installation	Vendbar	Ovenstående + gulvbase	Serie **YPM9PDS** Ens nøgle **YPM9PDI**

K-10 PLUS / PM-95 PLUS · Tekniske data

SKITSE OG MÅL



60 samlet bredde	**42** mellem huller	**45** højde låsehoved	**50** dybde	**32** harpunakse · flade

Mål i mm i henhold til KEYMAT/TOY-kataloget. Ved udskiftning skal målene på det eksisterende låsehoved kontrolleres før bestilling.

SPECIFIKATIONER

Anvendelse	**Rulleskodder og rulleporte i metal**
Låsehovedets hus	**Forkromet messing**
Harpunbolt	**Rustfrit stål**
Beskytter til harpunbolt	**Ja (PLUS-version)**
Finish	**Blank forkromet**
Nøgletype	**Rørnøgle (K-10 PLUS) · Vendbar (PM-95 PLUS)**
Medfølgende nøgler	**3 stk.**
Fastgørelse	**2 M10-skruer + skiver**
Samme nøgle	**Ja, på bestilling og uden merpris**
Gulvbase	**KEYMAT-gulvdel K-3 (kompatibel med K-3 Plus)**

MONTERING

1. Placér låsehovedet på skoddens nederste lamel, ud for gulvbasens position.
2. Fastgør låsehovedet med de 2 M10-skruer og skiverne.
3. Ved ny installation indstøbes gulvbasen i niveau med gulvet lodret under harpunbolten.
4. Sænk skodden, og kontrollér, at låsen går ned i basen og låser med nøglen.

LEVERINGSINDHOLD

- 1 originalt KEYMAT-låsehoved
- 3 nøgler
- 2 M10-skruer + skiver
- Gulvbase (kun komplet sæt)

ISO 9001 2015

Comercial CBM 95, S.L. bekræfter, at dette produkt fremstilles på virksomhedens faciliteter i Arenys de Munt (Barcelona) efter kvalitetsstandarderne i virksomhedens kvalitetshåndbog i henhold til standarden ISO 9001:2015, certificeret af TÜV Rheinland (nr. 0.04.09198). Hvis du bestiller mere end én enhed, så angiv, om de skal have samme eller forskellige nøgler.

FREMSTILLET I EUROPA AF Blamar